Le Keysight en tant que GBF:

On choisit le signal d'entrée du montage: sa forme, sa fréquence, son amplitude et son offset

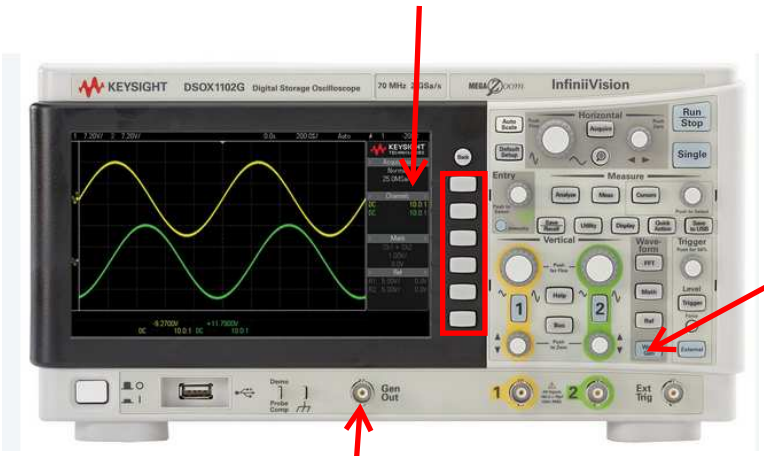

On clique sur Wave Gen pour que le GBF délivre un signal

C'est la prise de sortie du GBF que l'on relie au montage par un câble BNC banane

Le Keysight en tant qu'oscilloscope:

Réglage de la base de temps de façon à observer quelques périodes

Choix du curseur pour la mesure d'un temps ou d'une tension

Repère triangle * qui doit se trouver entre V1min et V1max (c'est le point de départ de la courbe de tension V1 sur l'écran)

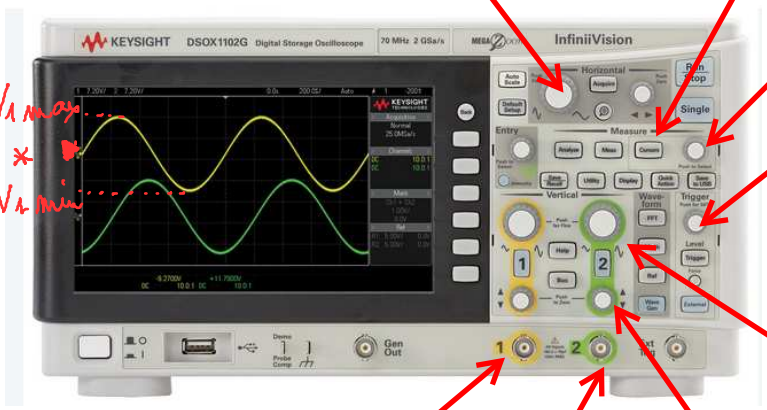

Bouton pour déplacer le curseur sélectionné

Le trigger permet de modifier le seuil de déclenchement de la voie 1: position du repère triangle * (à gauche de l'écran)

Réglage du calibre de la voie 2 pour que la courbe de tension soit la plus grande possible à l'écran sans sortir de l'écran

Branchement de la tension d'entrée du montage sur la voie 1

Branchement de la tension d'entrée du montage sur la voie 2

On translate la courbe de tension voie 2 pour que la masse se trouve au centre de l'écran