

DS n°7bis (CCS - Mines Ponts)
Samedi 28 mars. Durée 4h.

1 Une eau traitée par électrolyse

Les procédés de traitement de l'eau des piscines reposent majoritairement sur l'utilisation de produits chlorés. En effet, la plupart des bactéries nuisibles sont détruites par adjonction d'ions hypochlorites ClO^- . Les ions hypochlorites étant des composés peu stables, il est nécessaire d'en assurer le renouvellement dans l'eau de bain. La technique la plus répandue en France est la chloration à l'eau de Javel. L'inconvénient principal de cette méthode est le recours important aux produits chimiques. Le risque d'irritation pour la peau et les yeux en cas de mauvais dosage est également à considérer. Nous étudions dans la suite un système alternatif basé sur l'électrolyse d'une solution aqueuse de chlorure de sodium.

Données numériques :

Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Rayon ionique de l'ion Na^+ : $R^+ = 97 \text{ pm}$

Rayon ionique de l'ion Cl^- : $R^- = 181 \text{ pm}$

Masse molaire atomique de Na : $M_{Na} = 23,0 \text{ g.mol}^{-1}$

Masse molaire atomique de Cl : $M_{Cl} = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$

Potentiel standard du couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: $E^0(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$

Potentiel standard du couple $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$: $E^0(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$

Potentiel standard du couple Cl_2/Cl^- : $E^0(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,30 \text{ V}$

Constante de Faraday : $F = N_A \times e = 96\,500 \text{ C.mol}^{-1}$

1.1 Étude du réseau cristallin NaCl

La structure du chlorure de sodium est représentée FIGURE 1. Les ions chlorure (Cl^-) cristallisent dans un système cubique à faces centrées. Les ions sodium (Na^+) occupent tous les sites octaédriques et forment également un réseau cubique à faces centrées, décalé d'une demi-arête de celui des ions Cl^- .




Figure 1: Structure du chlorure de sodium.

1. Définir et calculer le paramètre de maille a .
2. Calculer la masse volumique du cristal de NaCl. Commenter le résultat obtenu.

1.2 Exploitation du diagramme E - pH du chlore

La FIGURE 2 donne le diagramme potentiel-pH de l'élément chlore. Les espèces considérées, qui sont toutes en solution, sont $\text{Cl}_{2(aq)}$, $\text{Cl}_{(aq)}^-$, $\text{HClO}_{(aq)}$ et $\text{ClO}_{(aq)}^-$. La concentration de tracé est $C = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Les frontières entre deux espèces ont été calculées en traduisant l'égalité des concentrations molaires en élément chlore de chaque espèce sur la frontière, la somme de ces concentrations étant égale à C .

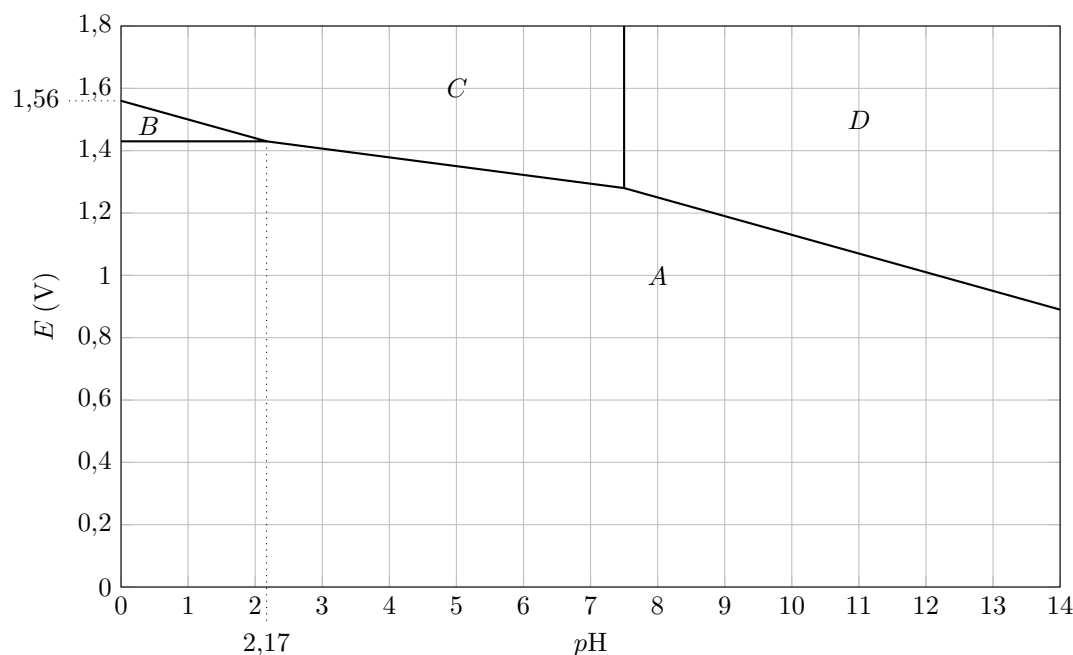


Figure 2: Diagramme $E - pH$ du chlore.

1. Justifier que les espèces A , B , C et D sont respectivement $\text{Cl}_{(aq)}^-$, $\text{Cl}_{2(aq)}$, $\text{HClO}_{(aq)}$ et $\text{ClO}_{(aq)}^-$.
2. Déterminer le pK_a du couple HClO/ClO^- .
3. Écrire la demi-équation redox entre les espèces A et D .
4. Déterminer la pente de la frontière D/A et en effectuer la vérification graphique.
5. Déterminer le potentiel standard du couple D/A .

On considère les espèces H_2O , $\text{O}_{2(g)}$ et $\text{H}_{2(g)}$. La pression de tracé est fixée à 1 bar et la concentration de tracé à $1,0 \text{ mol.L}^{-1}$.

6. Déterminer l'équation de la frontière $\text{O}_{2(g)}/\text{H}_2\text{O}$.
7. Déterminer l'équation de la frontière $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_{2(g)}$.
8. Tracer succinctement sur votre copie l'allure du diagramme potentiel-pH de l'eau superposé à celui du chlore aqueux. Quels commentaires pouvez-vous formuler ?

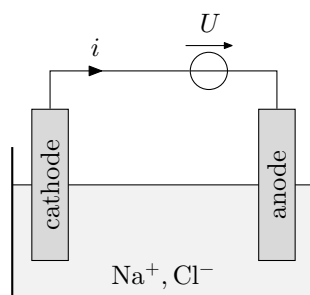


Figure 3: Électrolyseur

1.3 Étude de la cellule d'électrolyse

On envisage dans la suite une piscine de particulier de contenance $V_0 = 150 \text{ m}^3$. Pour produire ClO^- on installe un électrolyseur directement dans le bassin qui contient préalablement du sel dissout $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$; $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$. Le pH de l'eau est maintenu entre 7,0 et 7,4. On suppose qu'initialement l'eau est dégazée et ne contient pas de Cl_2 .

L'électrolyseur est constitué de deux électrodes en titane. Le schéma de principe est donné FIGURE 3. La tension U et le courant i sont des grandeurs positives. Lors de la mise sous tension de l'électrolyseur, on observe :

- une production de $\text{H}_{2(g)}$ à la cathode ;
- une production majoritaire de $\text{Cl}_{2(aq)}$ et d'un peu de $\text{O}_{2(g)}$ à l'anode

L'électrolyseur est placé en amont du système de filtrage de l'eau.

1. Avant la mise en fonctionnement de l'électrolyseur, l'eau de la piscine doit être salée avec une teneur en chlorure de sodium (sel) d'environ $C_s = 5 \text{ g.L}^{-1}$ (on prendra cette valeur pour les applications numériques). Quelle masse de sel le particulier doit-il acheter lors de la première mise en route du dispositif ?
2. Écrire les demi-réactions électroniques des réactions se déroulant à l'anode et à la cathode.
3.
 - a) Recopier l'allure du graphique présenté Figure 4 en indiquant sur les portions de courbes les transformations chimiques correspondantes.
 - b) On néglige dans cette question la résistance interne de l'électrolyseur. Construire sur la figure précédente la tension à appliquer pour une intensité i donnée.
 - c) Quel est selon vous le phénomène responsable de l'obtention majoritaire du dichlore et non du dioxygène à l'anode ?

Si on suppose que Cl_2 est la seule espèce produite à l'anode alors la production horaire de Cl_2 est $m' = 26 \text{ g.h}^{-1}$.

4. Calculer la valeur de i correspondant à ce fonctionnement idéal où Cl_2 est la seule espèce produite.
5. En réalité le rendement faradique de Cl_2 est de 0,75. Quelle est la production horaire de Cl_2 réellement obtenue ?

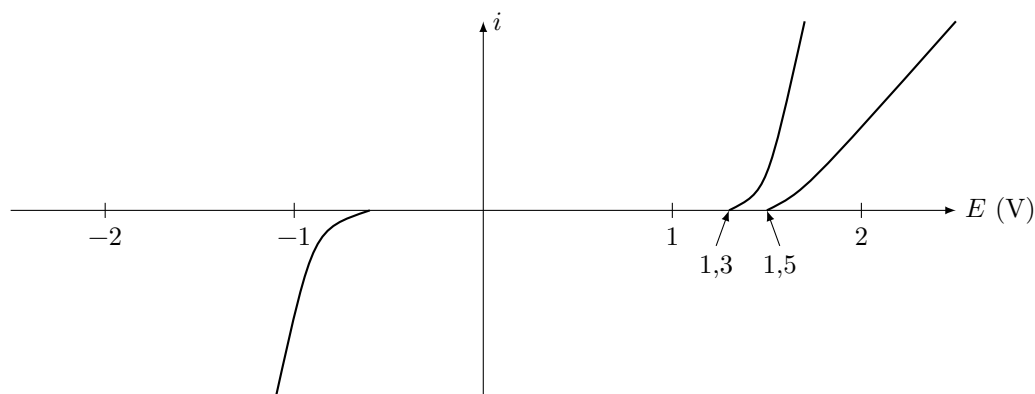


Figure 4: Courbes intensité - potentiel

6. La tension d'alimentation de l'électrolyseur est $U = 7,5 \text{ V}$ et la résistance interne de l'électrolyseur est $R = 0,15 \Omega$. La valeur de l'intensité i étant celle calculée à la question 4., calculer la puissance électrique nécessaire à l'électrolyse. En déduire l'énergie électrique utilisée lors de la production de 1 kg de Cl_2 . Commenter le résultat.

1.4 Obtention de ClO^-

1. Écrire l'équation modélisant la réaction chimique qui, à partir de $\text{Cl}_{2(aq)}$ en solution aqueuse, forme $\text{Cl}_{(aq)}^-$ et $\text{ClO}_{(aq)}^-$. On l'équilibrera avec des ions $\text{H}_3\text{O}_{(aq)}^+$. Quels sont les deux couples rédox mis en jeu ?
2. Comment appelle-t-on ce type de réaction ? Déterminer sa constante d'équilibre K^0 en fonction des potentiels standard des deux couples en présence. Application numérique : calculer K^0 et conclure.

2 Faire l'image d'une exoplanète

La détection des exoplanètes, planètes situées en dehors de notre système solaire, constitue l'un des domaines les plus fascinants et dynamiques de l'astronomie moderne. Depuis la découverte de la première exoplanète en 1995, les scientifiques en ont identifié des milliers d'autres, révélant une diversité de mondes au-delà de notre imagination. Grâce à des techniques avancées – telles que la méthode des transits, la méthode des vitesses radiales ou encore l'imagerie directe –, les astronomes peuvent détecter et étudier ces lointaines planètes pour chercher à comprendre leur composition, leur atmosphère et leur potentiel d'habitabilité.

Dans ce sujet, on étudie la possibilité d'obtenir une image détaillée d'une exoplanète située à une distance de 100 années-lumière du Soleil. Développer tout le formalisme nécessaire à la reconstruction d'une image complexe sort du cadre de ce sujet et on se ramène à une situation simplifiée : on considère deux points à la surface de l'exoplanète et on cherche à les distinguer ou à mesurer la distance qui les sépare.

Le problème comporte 3 parties indépendantes. Un formulaire et les données sont regroupés en fin d'énoncé. Un document réponse est à rendre avec la copie.

Partie A – Utilisation du phénomènes d'interférences

En 2022, la collaboration Event Horizon Telescope a réussi à construire une image dans le domaine des ondes radios du trou noir situé au centre de notre galaxie à l'aide du phénomène d'interférences. Dans cette partie, on détermine s'il est possible d'appliquer cette méthode pour obtenir l'image d'une exoplanète à partir d'une situation modèle simplifiée (la construction véritable d'une image à partir d'un ensemble de figures d'interférences n'est pas traitée).

I – Principe de la mesure sur un système équivalent

On illustre ici le principe de la mesure en analysant une expérience mettant en jeu les fentes d'Young. Le montage expérimental est représenté sur la figure 1. Il est constitué des éléments suivants :

- deux sources ponctuelles S_A et S_B , incohérentes, séparées d'une distance d , qui émettent des ondes lumineuses monochromatiques de même amplitude à la longueur d'onde λ_0 ;
- une lentille convergente L_1 , de centre O_1 , de distance focale f'_1 ;
- des fentes T_1 et T_2 de largeur notée ℓ , perpendiculaires au plan de la figure, dont les centres sont éloignés d'une distance a .
- une lentille convergente notée L_2 , de distance focale f'_2 .
- un écran, situé dans le plan focal image de la lentille L_2 .

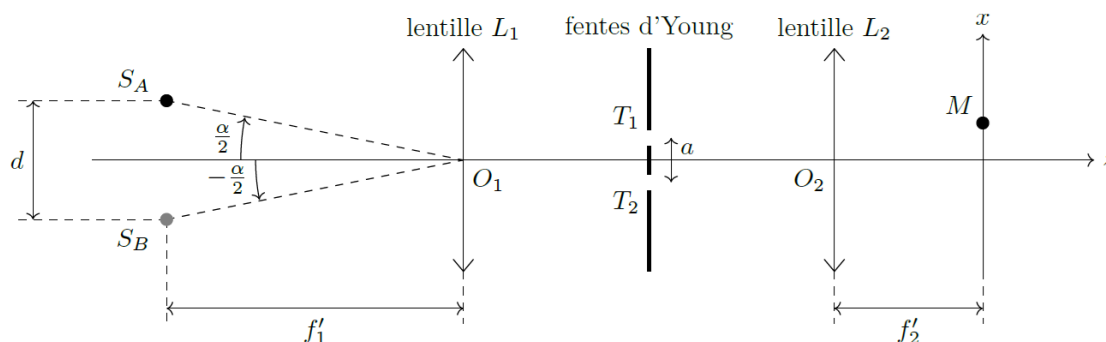


Figure 1

Les sources S_A et S_B sont situées dans le plan focal objet de la lentille L_1 . On note α l'angle positif $(S_B O_1 S_A)$. Soit M un point d'abscisse x situé sur l'écran (voir figure 1). On admet que l'ordonnée y ne joue ici aucun rôle et on suppose que tous les angles d'incidence sont petits.

Pour commencer, on considère que seule la source S_A émet de la lumière (on ne prend pas en compte la source S_B). On note δ_{tot} la différence de marche au point M entre les rayons passant par chaque fente d'Young :

$$\delta_{\text{tot}} = (S_A T_2 M) - (S_A T_1 M).$$

On la décompose en deux parties :

$$\delta_{\text{tot}} = \delta_{\text{source}} + \delta$$

où δ_{source} est la différence de marche introduite en amont des trous d'Young et δ celle introduite en aval :

$$\delta_{\text{source}} = (S_A T_2) - (S_A T_1) \quad \text{et} \quad \delta = (T_2 M) - (T_1 M).$$

Q1. Établir l'expression de δ_{source} en fonction de a et $\alpha \ll 1$.

On suppose que S_A émet un signal de la forme $s(t) = s_0 \cos(\omega t)$, où s_0 est une constante réelle positive et ω la pulsation de l'onde lumineuse.

Q2. Exprimer le signal $s_1(t)$ reçu au point M pour l'onde qui est passée par T_1 , ainsi que le signal $s_2(t)$ reçu au point M pour l'onde qui est passée par T_2 , en fonction de s_0 , ω , t , $k = \frac{2\pi}{\lambda_0}$, $(S_A T_1 M)$ et $(S_A T_2 M)$. On négligera la décroissance d'amplitude de l'onde liée à la propagation.

On appelle $I(M)$ l'intensité du signal mesuré au point M (notée également $I(\delta)$).

Q3. Donner l'expression de I à l'aide de s_1 et s_2 et éventuellement d'autres grandeurs. Dédurre de celle-ci la relation

$$I(\delta) = 2I_0 \left(1 + \cos \left[k \left(a \frac{\alpha}{2} + \delta \right) \right] \right).$$

On tient désormais compte de la présence de la source S_B , en plus de celle de la source S_A .

Q4. Indiquer, avec justification, si les signaux issus de S_A interfèrent avec ceux issus de S_B . Montrer que l'intensité détectée au point M se met sous la forme

$$I_d(\delta) = I_{d,0} \left(1 + \Gamma(a, \alpha) \cos(k\delta) \right)$$

où la fonction Γ , appelée facteur de cohérence, est donnée par :

$$\Gamma(a, \alpha) = \cos \left(\alpha \frac{ka}{2} \right).$$

Q5. Tracer l'allure de $I_d(\delta)$ en fonction de δ dans le cas où le facteur de cohérence vaut 1, puis dans le cas où le facteur de cohérence est nul.

L'expérience étudiée a été conduite en utilisant l'écran d'un smartphone pour réaliser les deux sources. Le montage expérimental est représenté sur la figure 2. La lentille L_2 et l'écran sont respectivement l'objectif et le capteur CCD d'un appareil photographique numérique réglé à l'infini.

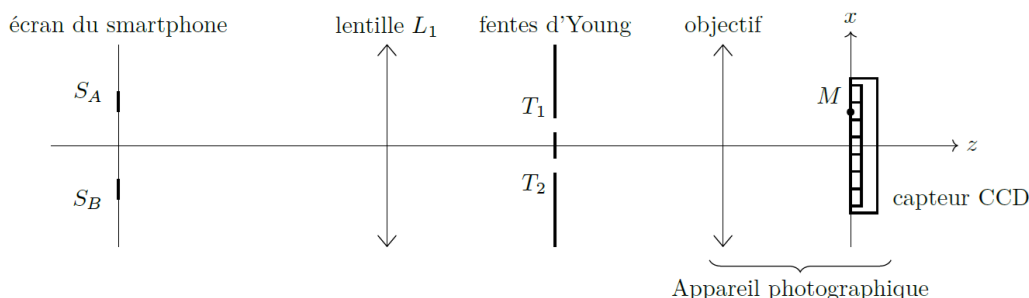


Figure 2

La figure 3 précise la nature de l'image utilisée sur l'écran du smartphone : ce qui apparaît en blanc sur la figure correspond à du noir sur l'image réelle, tandis que les traits épais noirs correspondent à deux traits lumineux qui jouent le rôle de sources de lumière de longueur d'onde λ_0 .

En analysant les résultats de l'expérience, il est possible de déterminer l'angle α . La figure 4 montre une partie de l'image donnée par le capteur, ainsi que le profil d'intensité lumineuse correspondant, tracé en fonction de $\frac{\delta}{\lambda_0}$, où δ est la différence de marche introduite précédemment. Les paramètres sont les suivants : $a = 200 \mu\text{m}$, $\lambda_0 = 650 \text{ nm}$, $f'_1 = 80 \text{ cm}$, $f'_2 = 5,6 \text{ cm}$.

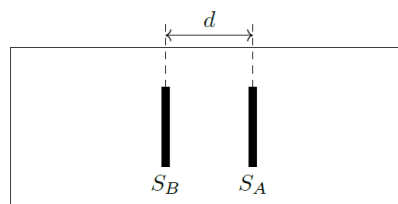


Figure 3 – Schéma de l'image utilisée sur l'écran du smartphone (pas à l'échelle).

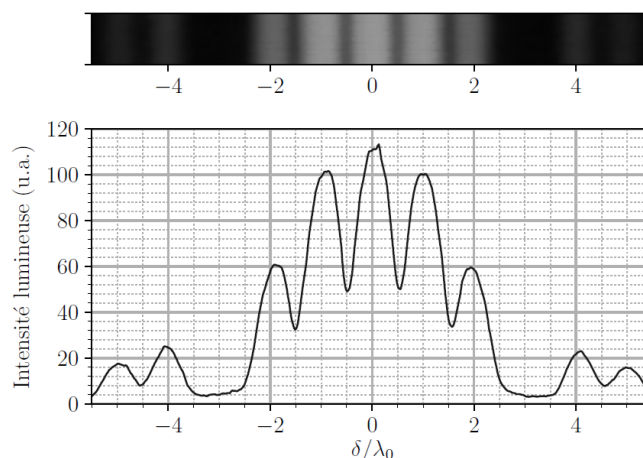


Figure 4 – Image du dessus : photographie de la figure d'interférences obtenue avec les fentes d'Young.
Figure de dessous : profil d'intensité lumineuse pour la figure d'interférences.
L'axe des abscisses est le même pour les deux figures.

Q6. Calculer numériquement $\frac{ka}{2}$ pour cette expérience.

La lumière émise par la source n'est pas monochromatique : on peut considérer que l'incertitude-type sur λ_0 est $u(\lambda_0) = 30 \text{ nm}$.

Q7. En déduire l'incertitude-type sur $\frac{ka}{2}$.

On définit le contraste par :

$$C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

où $I_{\max}$ est l'intensité lumineuse maximale au centre de la figure d'interférences et $I_{\min}$ l'intensité lumineuse sur les deux minimums qui encadrent la zone centrale d'intensité maximale.

Q8. Déterminer la valeur numérique du contraste pour cette figure d'interférences.

En changeant a et λ_0 , il est possible de mesurer le contraste pour d'autres valeurs de $\frac{ka}{2}$. La figure sur le document réponse montre ses variations en fonction de $\frac{ka}{2}$.

Q9. Ajouter votre point de mesure avec son incertitude-type sur le document réponse. L'incertitude-type sur le contraste sera prise égale à 10 % de sa valeur.

Le contraste C est relié au facteur de cohérence Γ (introduit à la question **Q4**) par $C = |\Gamma|$. Selon le modèle développé précédemment, on s'attend à observer pour C un comportement régi par la relation :

$$C = \left| \cos \left(\alpha \frac{ka}{2} \right) \right|.$$

On considère donc la fonction

$$\frac{ka}{2} \mapsto C_0 \left| \cos \left(\alpha \frac{ka}{2} \right) \right|$$

et on cherche les valeurs des paramètres C_0 et α qui minimisent l'écart entre les points expérimentaux et les valeurs prises par cette fonction aux mêmes abscisses, un peu comme on le ferait pour une régression linéaire. Par ce procédé d'ajustement, on obtient les valeurs avec incertitudes-types suivantes :

$$\begin{aligned} C_0 &= 0,421 & ; & & u(C_0) &= 0,010 \\ \alpha &= 6,36 \times 10^{-4} \text{ rad} & ; & & u(\alpha) &= 1,1 \times 10^{-5} \text{ rad} . \end{aligned}$$

Q10. Expliquer en quelques lignes comment on peut obtenir les incertitudes-types sur les paramètres C_0 et α en exploitant les incertitudes-types sur les données expérimentales.

Q11. En déduire la valeur numérique de d avec son incertitude-type $u(d)$.

On peut procéder à une mesure plus directe de la distance entre les deux sources. Pour cela, on part du montage étudié ci-dessus, puis on enlève les fentes d'Young. La figure 5 montre une partie de l'image qui est alors enregistrée par le capteur, ainsi que le profil d'intensité lumineuse correspondant, tracé en fonction de x .

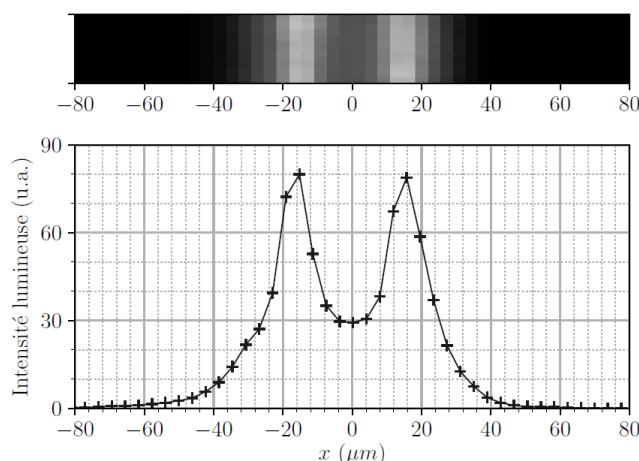


Figure 5 – Image du dessus : photographie obtenue lorsqu'on enlève les fentes d'Young.

Figure de dessous : profil d'intensité lumineuse de la photographie.

Les axes des abscisses sont les mêmes pour les deux parties.

Q12. Déterminer une autre valeur numérique de d à partir de cette expérience, en proposant une estimation d'incertitude associée. Comparer à la valeur obtenue à la question **Q11**. Discuter à l'aide d'un critère quantitatif l'accord des deux résultats.

On a montré qu'il est possible de déterminer une caractéristique des sources lumineuses (leur distance) en étudiant une figure d'interférences. La reconstruction d'une image plus complexe se fait également en mesurant et en exploitant la fonction de contraste.

II – Interférences à deux télescopes

On transpose la situation modèle abordée dans la section précédente à l'expérience telle qu'elle peut être réalisée en astronomie. On considère deux télescopes séparés d'une distance a et pointés vers la même direction. Une source ponctuelle A_0 se trouve à l'infini, dans une direction faisant un angle $\frac{\alpha}{2}$ avec l'axe des télescopes (figure 6, représentée avec un angle positif). On suppose $|\alpha| \ll 1$. On note λ_0 la longueur d'onde considérée dans l'onde émise par la source ponctuelle.

Des rayons lumineux issus de la source sont captés par chaque télescope. Ils sont ensuite guidés par des fibres optiques jusqu'à un unique détecteur sur lequel ils sont combinés et interfèrent. Sur la fibre optique issue du télescope 2, un dispositif permettant d'ajouter une différence de marche variable, appelée *ligne à retard*, est installé.

Le chemin optique entre l'entrée du télescope 1 (notée T_1 sur la figure 6) et le détecteur est égal à L .

Le chemin optique entre l'entrée du télescope 2 (notée T_2 sur la figure 6) et le détecteur est égal à $L + \delta_r$, où δ_r est variable.

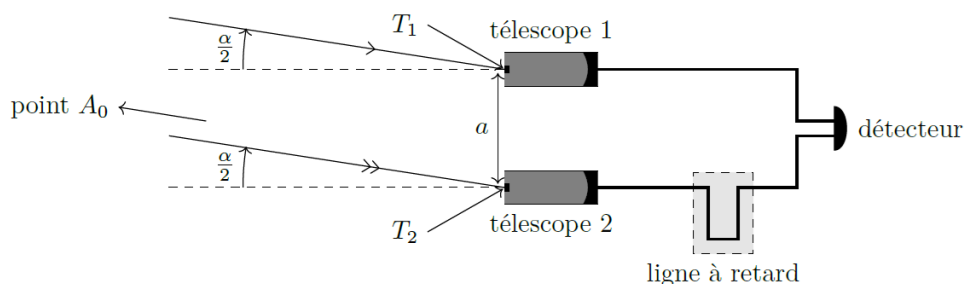


Figure 6

Q13. Établir l'expression de la différence de marche totale entre un rayon passant dans le télescope 2 et un rayon passant dans le télescope 1 en fonction de α , a et δ_r . Comparer au résultat de la question **Q1** et commenter.

En suivant une démarche similaire à celle conduite précédemment, on peut montrer que la résolution angulaire α_{res} de ces deux télescopes, c'est-à-dire ici l'angle minimal qui doit séparer deux points proches pour qu'ils soient correctement discernés, est telle que :

$$\alpha_{\text{res}} k a = \pi$$

où $k = \frac{2\pi}{\lambda_0}$.

Dans le cadre du projet LIFE (Large Interferometer For Exoplanets), des scientifiques espèrent envoyer dans l'espace des télescopes dans le but d'observer des exoplanètes en utilisant la technique d'interférométrie dans le domaine de l'infrarouge (on choisit ici $\lambda_0 = 5 \mu\text{m}$). La distance entre les télescopes pourra atteindre 1 km.

Q14. Déterminer la résolution angulaire que l'on peut ainsi obtenir avec ces télescopes. En déduire la résolution spatiale (en kilomètres) que l'on peut espérer atteindre pour une exoplanète située à une distance de 100 années-lumière. Commenter.

Partie C – Propulsion de la sonde

Il est nécessaire, pour exploiter le phénomène de lentille gravitationnelle produit par le Soleil, d'envoyer une sonde à grande distance de la Terre. La propulsion de ce véhicule sur une trajectoire adaptée constitue un véritable défi technique ! Les auteurs qui portent le projet suggèrent l'utilisation d'une voile solaire. Dans cette partie, on étudie la dynamique particulière d'une sonde munie de ce moyen de propulsion.

I – Pression de radiation

On étudie une voile solaire plane, de surface S , parfaitement réfléchissante et se trouvant dans le vide. On introduit un axe (Ox) perpendiculaire au plan de la voile. Une onde lumineuse, de longueur d'onde λ et de puissance par unité de surface I_s (mesurée dans un plan perpendiculaire au faisceau) arrive sur la voile avec un angle β par rapport à la normale (figure 10). On souhaite calculer la pression de radiation subie par la voile en adoptant un point de vue corpusculaire.

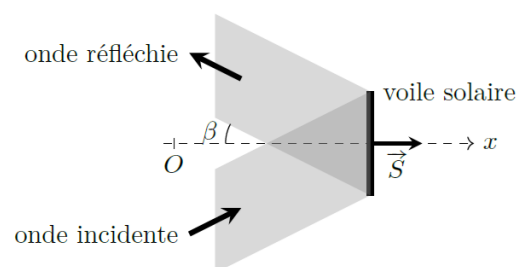


Figure 10

Q.23 Calculer la puissance $\mathcal{P}$ reçue par la voile solaire en fonction de I_s , S et β .

Q.24 On rappelle que l'énergie et l'impulsion d'un photon s'écrivent respectivement $E = h\nu = hc/\lambda$ et $p = h/\lambda$. En déduire que le nombre δN de photons qui se réfléchissent sur la voile pendant une durée δt s'écrit :

$$\delta N = \frac{I_s S \cos \beta \lambda \delta t}{hc}$$

Q25. Montrer que la force exercée par les photons sur la voile s'identifie à une force de pression, associée à une pression de radiation p_r d'expression :

$$p_r = \frac{2 I_s \cos^2 \beta}{c}.$$

En 2010, les scientifiques de l'agence spatiale japonaise (JAXA) ont envoyé dans l'espace un démonstrateur de voile solaire, nommé IKAROS. L'étude de la trajectoire du vaisseau a montré que la voile de surface 173 m^2 a subi une force de $1,12 \text{ mN}$ en raison de la pression de radiation exercée par le Soleil ($I_s = 1,36 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-2}$ et $\beta = 0$ dans les conditions de l'expérience) [4].

Q26. Comparer le résultat obtenu à la question précédente avec le résultat de cette expérience. Commenter.

II – Voile solaire orthogonale au rayonnement solaire

Dans cette partie, on veut estimer la surface de la voile solaire nécessaire pour envoyer une sonde à l'infini par rapport au Soleil. On considère une sonde de masse $m = 50$ kg que l'on assimile à un point matériel M en orbite circulaire de rayon R_T autour du Soleil. L'étude est conduite dans le référentiel héliocentrique, considéré comme galiléen. On note à présent O le centre du Soleil dont la masse est M_s . La sonde s'est suffisamment éloignée de la Terre pour ne pas tenir compte de son interaction gravitationnelle et elle n'a pas encore déployé sa voile solaire : elle est donc soumise uniquement à l'interaction gravitationnelle du Soleil. On admet que le mouvement est plan et on note (Oz) l'axe perpendiculaire au plan de la trajectoire. On repère la position de la sonde par les coordonnées polaires (r, θ) de centre O . On note ω_T la pulsation du mouvement de la sonde.

Q27. Montrer que :

$$R_T^3 \omega_T^2 = G M_s.$$

Rappeler le nom de cette loi. Déduire l'expression de la vitesse v_T de la sonde sur son orbite, en fonction de G , M_s et R_T .

À l'instant $t = 0$, la sonde déploie une voile solaire de surface S . On suppose tout d'abord que la voile est orientée perpendiculairement au rayonnement solaire. Conformément à l'étude menée à la partie précédente, elle est alors soumise à une force supplémentaire d'expression

$$\vec{F}_r = p_T \frac{R_T^2}{r^2} S \vec{e}_r$$

avec $p_T = 8,0 \times 10^{-6}$ Pa la pression de radiation au niveau de l'orbite terrestre. On admet que le mouvement reste plan.

Q28. Montrer que le moment cinétique L_z de la sonde par rapport à l'axe (Oz) se conserve. Montrer que la grandeur $C = \frac{|L_z|}{m}$ vérifie la relation $C = r^2 |\dot{\theta}|$.

Q29. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle associée à la somme de la force gravitationnelle et de la force due à la pression de radiation subies par la sonde, en fonction de G , M_s , m , p_T , R_T , S et r . On prendra une énergie potentielle nulle à l'infini.

Q30. Montrer que l'énergie mécanique de la sonde se met sous la forme

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,\text{eff}}(r)$$

et exprimer l'énergie potentielle effective $E_{p,\text{eff}}$ en fonction de G , M_s , m , p_T , R_T , S , C et r .

Q31. Montrer que l'énergie potentielle effective admet un extremum si S est inférieure à une valeur limite S_{lim} . Tracer alors, sans justification, l'allure de l'énergie potentielle effective en fonction de r dans le cas où $S < S_{\text{lim}}$. Donner enfin, sans justification, la nature de la trajectoire de la sonde selon la valeur de son énergie mécanique.

Pour simplifier l'étude, on suppose que la sonde doit avoir suffisamment d'énergie pour atteindre l'infini.

Q32. Exprimer l'énergie mécanique de la sonde juste après l'ouverture de la voile solaire. Expliciter la condition sur cette énergie mécanique pour que la sonde puisse atteindre l'infini. En déduire la surface minimale de la voile de la sonde.

En réalité, le mouvement de la sonde avec sa voile est plus complexe que ce qui a été étudié ici. La taille de la surface de la voile trouvée à la question précédente est cependant une bonne estimation de sa taille réelle.

III – Influence de l'orientation de la voile sur le mouvement

On reprend l'étude précédente dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen, mais on s'intéresse maintenant à la situation où la voile a une orientation quelconque. On repère toujours la position de la sonde (notée M sur le schéma figure 11 où la voile est représentée) par les coordonnées polaires centrées sur le Soleil noté O . On note $\vec{u}$ le vecteur normal à la voile solaire et β l'angle $(\vec{e}_r; \vec{u})$ (β est compris entre $-\pi/2$ et $+\pi/2$).

Les conditions initiales sont $r(t=0) = R_T$, $\theta(t=0) = 0$, $\dot{r}(t=0) = 0$ et $\dot{\theta}(t=0) = \omega_T$, où ω_T a été introduit dans la section II.




Figure 11

La force de pression de radiation subie par la sonde sur la voile de surface S s'écrit maintenant

$$\vec{F}_r = p_T \frac{R_T^2}{r^2} \cos^2(\beta) S \vec{u}$$

avec $p_T = 8,0 \times 10^{-6}$ Pa la pression de radiation au niveau de l'orbite terrestre.

On veut étudier la dynamique de la sonde sur une durée de 5 mois par une démarche de résolution numérique.

On introduit le vecteur position adimensionné $\vec{\rho}$ (de norme ρ) et le temps adimensionné τ définis par :

$$\overrightarrow{OM} = R_T \vec{\rho} \quad \text{et} \quad \tau = \omega_T t.$$

Q33. Montrer que l'équation du mouvement se met sous la forme

$$\frac{d^2 \vec{\rho}}{d\tau^2} = -\frac{1}{\rho^2} \vec{e}_r + \frac{\eta}{\rho^2} \cos^2 \beta \vec{u}.$$

On exprimera la constante réelle positive η en fonction des paramètres du problème. Proposer une signification physique pour η .

Q34. Montrer que l'équation différentielle trouvée à la question précédente peut se réécrire sous la forme d'un système de quatre équations différentielles du premier ordre portant sur les grandeurs ρ , θ , $\frac{d\rho}{d\tau}$ et $\frac{d\theta}{d\tau}$.

Des lignes de code Python sont présentées figure 12. L'objectif est d'avoir un script permettant de calculer, pour différentes valeurs de β , la valeur finale de ρ après avoir simulé le mouvement de la sonde entre $\tau = 0$ et $\tau = 2\pi \times \frac{5}{12}$, ce qui correspond à la durée de 5 mois visée.

La fonction `odeint` du module `scipy.integrate`, pour laquelle des informations sont fournies en annexe, est utilisée pour résoudre le système d'équations différentielles trouvé à la question **Q34**. Cette fonction `odeint` appelle une fonction `voile_solaire_beta` non définie dans le script de la figure 12.

Q35. Déterminer les valeurs à $\tau = 0$ des grandeurs ρ , θ , $\frac{d\rho}{d\tau}$ et $\frac{d\theta}{d\tau}$. En déduire la liste à fournir à la ligne 7 du code de la figure 12.

Q36. Proposer un code pour la fonction `voile_solaire_beta` en respectant la syntaxe attendue par la fonction `odeint`.

```

1 import numpy as np
2 import scipy.integrate
3
4 # Valeur numérique du coefficient eta
5 eta = 0.41
6 # Conditions initiales pour [rho, theta, d rho/d tau, d theta/d tau]
7 cond_init = [...] # Incomplet (voir question Q35)
8 # Tableau (array) contenant les instants pour lesquels on veut résoudre l'équation
9 array_temps = np.linspace(0, 2 * np.pi * 5 / 12, num=5001)
10 # Nombre de valeurs pour beta
11 n_valeurs_beta = 361
12 # Tableau (array) contenant les valeurs de beta (en degrés)
13 # pour lesquelles on veut résoudre l'équation du mouvement
14 array_beta = np.linspace(-90, 90, num=n_valeurs_beta, endpoint=True)
15 # Tableau initialement rempli de zéros dans lequel on va stocker
16 # la valeur finale de rho pour chaque valeur de beta
17 array_rhofinal = np.zeros(n_valeurs_beta)
18
19 # On boucle sur les valeurs de beta
20 for i in range(n_valeurs_beta):
21     beta = np.pi * array_beta[i] / 180
22     # On résout le système d'équations différentielles
23     sol = scipy.integrate.odeint(
24         voile_solaire_beta, cond_init, array_temps, args=(eta, beta)
25     )
26     # On enregistre la dernière valeur de rho dans le tableau array_rhofinal
27     array_rhofinal[i] = sol[-1, 0]
```

Figure 12 – Script Python (incomplet) de simulation.

La résolution numérique, réalisée avec un script complété, permet d'obtenir la figure 13 qui donne la représentation de l'évolution de la valeur finale ρ_f de ρ , après 5 mois de voyage de la sonde, en fonction de l'angle β .

Q37. Expliquer pourquoi $\rho_f = 1$ lorsque $\beta = -90^\circ$ et $\beta = 90^\circ$.

Q38. En utilisant le résultat de cette simulation, déterminer la valeur optimale de β , notée β_e , pour que la sonde s'éloigne le plus loin possible du Soleil, ainsi que la valeur optimale de β , notée β_a , pour que la sonde s'approche le plus possible du Soleil au bout de 5 mois.

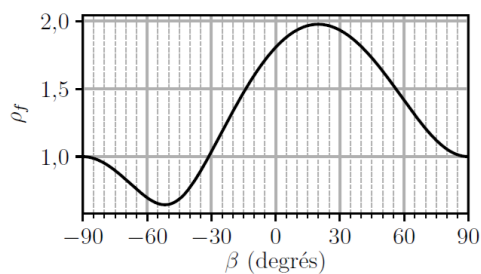


Figure 13

IV – Trajectoire proposée (à ne faire que si vous avez traité tout le reste! Hors barème)

Il se trouve que, pour atteindre le foyer image gravitationnel du Soleil le plus vite possible avec une voile solaire, il est nécessaire de commencer par se rapprocher du Soleil. Ainsi, on réalise la simulation suivante : partant d'une orbite circulaire de rayon R_T , on déploie la voile solaire avec un angle β_a (défini à la question **Q38**). La sonde se rapproche alors du Soleil. Lorsqu'elle arrive à une distance $r_{\text{changement}}$ donnée de l'astre, on change l'orientation de la voile et on prend $\beta = \beta_e$ (voir question **Q38**). La sonde tend alors à s'éloigner du Soleil. On arrête la simulation lorsque la sonde atteint une distance de 500 unités astronomiques de l'astre et on regarde le temps qu'elle a mis pour y arriver. On recommence la simulation plusieurs fois en changeant la valeur de la distance $r_{\text{changement}}$ et, pour chaque simulation, on relève la distance minimale entre la sonde et le Soleil, ainsi que le temps mis pour atteindre 500 unités astronomiques.

La partie gauche de la figure 14 montre un exemple de telle trajectoire au voisinage du Soleil. La partie droite montre le temps mis pour atteindre une distance de 500 unités astronomiques en fonction de la distance minimale d'approche du Soleil.

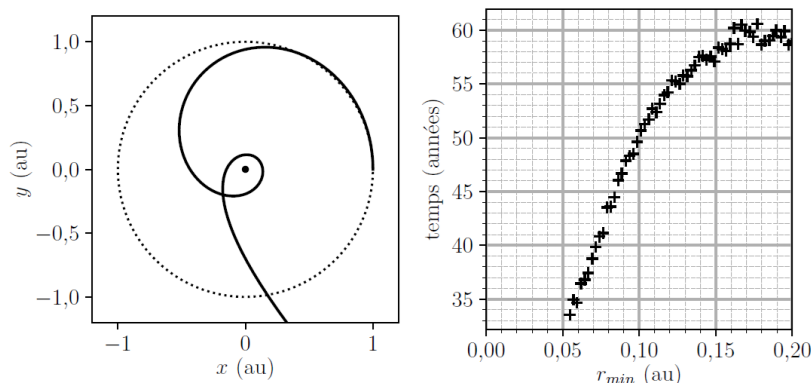


Figure 14 – À gauche : trajectoire de la sonde munie de la voile solaire autour du Soleil à l'origine du repère (point noir) ; le cercle en pointillés montre la trajectoire de la Terre.
À droite : temps en années mis par la sonde pour atteindre une distance de 500 unités astronomiques en fonction de la distance minimale d'approche du Soleil (notée $r_{\min}$). Les données sont issues de simulations.

Q39. Expliquer qualitativement pourquoi commencer à se rapprocher du Soleil conduit à une diminution du temps mis pour s'en éloigner. Aucun calcul n'est attendu pour répondre à cette question.

Des contraintes thermiques limitent l'utilisation de la voile : elle n'est pas parfaitement réfléchissante et absorbe une petite partie du rayonnement, ce qui conduit à son échauffement. Sa température ne doit pas trop augmenter, sous peine de dégradation de son matériau : la température maximale acceptable est $T_{\max} = 700$ K.

La puissance radiative absorbée par la voile solaire, toujours de surface S et d'inclinaison décrite par l'angle β introduit précédemment, est supposée égale à

$$\mathcal{P}_{\text{abs}} = \xi I_s \frac{R_T^2}{r^2} S \cos \beta$$

où $\xi = 0,1$, $I_s = 1,4 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-2}$, $R_T = 1,0 \text{ au}$ et r est la distance de la sonde au Soleil.

Par ailleurs, la voile émet un rayonnement thermique avec un flux thermique surfacique qui dépend de sa température T selon la loi

$$\varphi_{\text{ray}} = \varepsilon \sigma T^4$$

où $\varepsilon = 0,8$ et σ est la constante de Stefan-Boltzmann.

Q40. Proposer une estimation du temps minimal envisageable pour qu'une sonde atteigne une distance de 500 unités astronomiques du Soleil, compte tenu des contraintes thermiques et dans les conditions des simulations présentées à la figure 14. On explicitera soigneusement la démarche suivie avec les éventuels choix effectués.

Données et formulaire

Données numériques

Célérité de la lumière dans le vide	$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Année-lumière (al)	$1,00 \text{ al} = 9,46 \times 10^{15} \text{ m}$
Unité astronomique (au)	$1,00 \text{ au} = 1,50 \times 10^{11} \text{ m}$
Masse du Soleil	$M_s = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$
Rayon du Soleil	$R_s = 6,96 \times 10^8 \text{ m}$
Constante de gravitation universelle	$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Constante de Planck	$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
Constante de Stefan-Boltzmann	$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$

Remarque : l'unité astronomique (symbole au) est une unité couramment utilisée en astronomie qui correspond approximativement à la distance entre la Terre et le Soleil.

Formulaire

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \left(\frac{a+b}{2} \right) \cos \left(\frac{a-b}{2} \right)$$

Informations sur la fonction `odeint`

La fonction `odeint` de SciPy (disponible dans le module `scipy.integrate`) est couramment utilisée pour la résolution numérique d'un système d'équations différentielles ordinaires qui s'écrit sous la forme $\frac{dy}{dt} = f(y, t, \dots)$ où l'inconnue y peut être un vecteur (cas du sujet). La syntaxe de base pour la résolution numérique de l'équation $\frac{dy}{dt} = f(y, t, a, b)$ où a et b sont deux paramètres supplémentaires de la fonction f est la suivante :

```
1 sol = scipy.integrate.odeint(func, y0, t, args=(a,b))
```

Les principaux paramètres sont :

- **func** : fonction Python qui effectue le calcul numérique de la fonction f du système différentiel. Elle prend comme arguments, dans cet ordre :
 - **y** : liste ou tableau NumPy de flottants correspondant à y ,
 - **tc** : flottant correspondant à une valeur t_c de t ,
 - **a** : flottant qui représente le premier paramètre supplémentaire a de la fonction f ,
 - **b** : flottant qui représente le second paramètre supplémentaire b de la fonction f ;
- **y0** : liste ou tableau NumPy contenant la condition initiale pour y relative à l'inconnue y du système différentiel ;
- **t** : tableau NumPy définissant les valeurs de la variable t pour lesquelles on souhaite obtenir les valeurs numériques pour l'inconnue y du système différentiel ;
- **args** (optionnel) : tuple contenant des paramètres supplémentaires à transmettre à la fonction **func**. Par exemple, ici, les deux paramètres **a** et **b** sont passés à la fonction **func**.

La fonction `odeint` renvoie un tableau de flottants de taille $N_t \times N_y$, où N_t est le nombre d'éléments du tableau **t** et N_y est le nombre d'éléments du tableau **y0**. Il contient les valeurs des solutions pour les valeurs de t contenues dans le tableau **t**.

Références

- [1] Henry HELVAJIAN et al. « Mission Architecture to Reach and Operate at the Focal Region of the Solar Gravitational Lens ». In : *Journal of Spacecraft and Rockets* 60.3 (2023), p. 829-847.
- [2] Slava G TURYSHEV et Viktor T TOTH. « Diffraction of electromagnetic waves in the gravitational field of the Sun ». In : *Physical Review D* 96.2 (2017), p. 024008.
- [3] Slava G TURYSHEV et al. « Direct multipixel imaging and spectroscopy of an exoplanet with a solar gravity lens mission ». In : *arXiv preprint arXiv :2002.11871* (2020).
- [4] Yuichi TSUDA et al. « Achievement of IKAROS—Japanese deep space solar sail demonstration mission ». In : *Acta Astronautica* 82.2 (2013), p. 183-188.

◇ Fin ◇

NOM :

Prénom :

Annexe (à détacher et à rendre avec la copie)

Question Q8

