

# Mouvements courbes

## Sommaire

<b>I Mouvement courbe dans le plan . . . . .</b>	<b>2</b>
I/A Repère et repérage en coordonnées polaires . . . . .	2
I/B Exemples de mouvements plans . . . . .	4
I/C Application : pendule simple . . . . .	5
<b>II Mouvement courbe dans l'espace . . . . .</b>	<b>7</b>
II/A Coordonnées cylindriques . . . . .	7
II/B Coordonnées sphériques . . . . .	8

## Capacités exigibles

- Identifier les degrés de liberté d'un mouvement. Choisir un système de coordonnées adapté au problème.
- Vitesse et accélération dans le repère de Frenet pour une trajectoire plane.
- Coordonnées cylindriques : exprimer à partir d'un schéma le déplacement élémentaire, construire le trièdre local associé et en déduire géométriquement les composantes du vecteur vitesse.
- Établir les expressions des composantes des vecteurs position, déplacement élémentaire, vitesse et accélération en coordonnées cylindriques.
- Mouvement circulaire uniforme et non uniforme : exprimer les composantes du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur accélération en coordonnées polaires planes.
- Exploiter les liens entre les composantes du vecteur accélération, la courbure de la trajectoire, la norme du vecteur vitesse et sa variation temporelle.
- Établir l'équation du mouvement du pendule simple. Justifier l'analogie avec l'oscillateur harmonique dans le cadre de l'approximation linéaire.

## L'essentiel

### Définitions

<input type="checkbox"/> M3.1 : Coordonnées polaires . . . . .	2
<input type="checkbox"/> M3.2 : Mouvement circulaire . . . . .	4
<input type="checkbox"/> M3.3 : Mouvement circulaire uniforme . . . . .	4
<input type="checkbox"/> M3.4 : Repère de FRENET . . . . .	4
<input type="checkbox"/> M3.5 : Tension d'un fil . . . . .	5
<input type="checkbox"/> M3.6 : Coordonnées cylindriques . . . . .	7
<input type="checkbox"/> M3.7 : Repère sphérique . . . . .	8

### Propriétés

<input type="checkbox"/> M3.1 : Lien polaires/cartésiennes . . . . .	2
<input type="checkbox"/> M3.2 : Dérivées de $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ . . . . .	2
<input type="checkbox"/> M3.3 : Déplacement élémentaire polaire . . . . .	3
<input type="checkbox"/> M3.4 : Vitesse en polaires . . . . .	3
<input type="checkbox"/> M3.5 : Accélération en polaires . . . . .	4
<input type="checkbox"/> M3.6 : Vitesse et accélération FRENET . . . . .	5
<input type="checkbox"/> M3.7 : Mouvement d'un pendule simple . . . . .	6

### » Implications

<input type="checkbox"/> M3.1 : Mouvement circulaire . . . . .	4
<input type="checkbox"/> M3.2 : Mouvement circulaire uniforme . . . . .	4
<input type="checkbox"/> M3.3 : Condition de tension . . . . .	5
<input type="checkbox"/> M3.4 : Volume élémentaire cylindriques . . . . .	7
<input type="checkbox"/> M3.5 : Déplacement et volume élémentaire sphérique . . . . .	8

### Remarques

<input type="checkbox"/> M3.1 : Cas limites repère de FRENET . . . . .	5
<input type="checkbox"/> M3.2 : Pendule simple grands angles . . . . .	6

### Exemples

<input type="checkbox"/> M3.1 : Mouvement circulaire uniforme . . . . .	4
<input type="checkbox"/> M3.2 : Repérage sphérique sur Terre . . . . .	8

### Outils

<input type="checkbox"/> M3.1 : Dérivée composée en physique . . . . .	2
--	---

### Points importants

<input type="checkbox"/> M3.1 : Bilan : coordonnées cylindriques . . . . .	7
--	---

### Erreurs communes

<input type="checkbox"/> M3.1 : Variables vs. coordonnées . . . . .	2
<input type="checkbox"/> M3.2 : Choix des coordonnées . . . . .	8

## I Mouvement courbe dans le plan

### I/A Repère et repérage en coordonnées polaires

#### I/A) 1 Position

##### ♥ Définition M3.1 : Coordonnées polaires

Le repère polaire est constitué d'une origine O autour de laquelle sont définis deux vecteurs  $\vec{u}_r$  et  $\vec{u}_\theta$  tels que :

◊  $\vec{u}_r$  dans la direction  $\overrightarrow{OM}$

◊  $\vec{u}_\theta \perp \vec{u}_r$  dans le sens direct

◊  $\overrightarrow{OM}(t) = r(t)\vec{u}_r$  et  $\|\overrightarrow{OM}\|(t) = r(t)$

$\vec{u}_r$  et  $\vec{u}_\theta$  dépendent de  $\theta(t)$  donc du temps

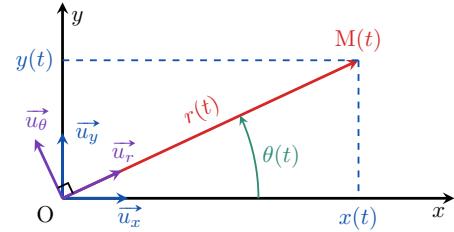


FIGURE M3.1 – Polaires

##### Attention M3.1 : Variables vs. coordonnées

Il faut opérer la distinction entre les **variables** servant à repérer le point et les **coordonnées** dans la base de projection. Ici, les variables sont  $r(t)$  et  $\theta(t)$ , mais dans la base  $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ , on a

$$\overrightarrow{OM}(t) = \begin{pmatrix} r(t) \\ 0 \end{pmatrix} = r(t)\vec{u}_r \quad \text{ET PAS} \quad \overrightarrow{OM}(t) = \begin{pmatrix} r(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix} = r(t)\vec{u}_r + \theta(t)\vec{u}_\theta$$

pas homogène !

##### ♥ Propriété M3.1 : Lien polaires/cartésiennes

Les vecteurs  $\vec{u}_r$  et  $\vec{u}_\theta$  variables se décomposent sur  $\vec{u}_x$  et  $\vec{u}_y$  fixes tels que

$$\vec{u}_r = \cos(\theta(t))\vec{u}_x + \sin(\theta(t))\vec{u}_y \quad \text{et} \quad \vec{u}_\theta = -\sin(\theta(t))\vec{u}_x + \cos(\theta(t))\vec{u}_y$$

d'où en cartésiennes pour un point M :

$$x(t) = r(t) \cos(\theta(t)) \quad \text{et} \quad y(t) = r(t) \sin(\theta(t)) \quad \text{soit} \quad \|\overrightarrow{OM}\|(t) = r(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$$

##### Démonstration M3.1 : Lien polaires/cartésiennes

On projette les vecteurs de la base polaire sur la base cartésienne en appliquer la méthode de vraisemblance ou par définition du produit scalaire, d'où la propriété. On a alors :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM}(t) = r(t)\vec{u}_r &\Leftrightarrow \overrightarrow{OM}(t) = \underbrace{r(t) \cos(\theta(t))}_{=x(t)} \vec{u}_x + \underbrace{r(t) \sin(\theta(t))}_{=y(t)} \vec{u}_y \\ &\Rightarrow \|\overrightarrow{OM}\|(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} = \sqrt{r(t)^2 (\cos^2(\theta(t)) + \sin^2(\theta(t)))} = r(t) \end{aligned}$$

#### I/A) 2 Déplacement élémentaire

##### ♥ Outils M3.1 : Dérivée composée en physique

En physique, on pense les dérivées comme des fractions. Ainsi, on peut traiter la dérivée d'une composition en faisant intervenir d'autres dérivées par une écriture fractionnaire. Par exemple :

$$\frac{d}{dt}(\cos(\theta(t))) = \frac{d\theta}{dt} \frac{d}{d\theta}(\cos(\theta(t))) = \dot{\theta}(t)(-\sin(\theta(t))) = -\dot{\theta}(t) \sin(\theta(t))$$

##### ♥ Propriété M3.2 : Dérivées de $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$

La variation temporelle des vecteurs de la base polaire est :

$$\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \dot{\theta}(t)\vec{u}_\theta \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}(t)\vec{u}_r$$

**Démonstration M3.2 : Dérivées de  $\vec{u}_r$  et  $\vec{u}_\theta$** **Géométriquement**

On représente les deux vecteurs après un petit temps  $dt$ , augmentés d'un angle  $d\theta$  :

$$d\vec{u}_r = \underbrace{\|\vec{u}_r\|}_{=1} \cdot d\theta \vec{u}_\theta \quad \text{et} \quad d\vec{u}_\theta = \underbrace{\|\vec{u}_\theta\|}_{=1} \cdot d\theta (-\vec{u}_r)$$

Soit  $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta$  et  $\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\frac{d\theta}{dt} \vec{u}_r$




FIGURE M3.2

**Mathématiquement**

On part des décompositions dans la base cartésienne et on dérive :

$$\begin{aligned} & \boxed{\vec{u}_r} \\ \vec{u}_r &= \cos(\theta)\vec{u}_x + \sin(\theta)\vec{u}_y \\ \Leftrightarrow \frac{d\vec{u}_r}{dt} &= \frac{d\cos(\theta)}{dt}\vec{u}_x + \frac{d\sin(\theta)}{dt}\vec{u}_y \quad \left( \frac{d}{dt} \cdot \right) \\ \Leftrightarrow \frac{d\vec{u}_r}{dt} &= -\dot{\theta}\sin(\theta)\vec{u}_x + \dot{\theta}\cos(\theta)\vec{u}_y \quad \text{Composée} \\ \Leftrightarrow \frac{d\vec{u}_r}{dt} &= \dot{\theta} \underbrace{(-\sin(\theta)\vec{u}_x + \cos(\theta)\vec{u}_y)}_{=\vec{u}_\theta} \quad \text{Factorisation} \\ \Leftrightarrow \frac{d\vec{u}_r}{dt} &= \dot{\theta}\vec{u}_\theta \quad \text{Identification} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \boxed{\vec{u}_\theta} \\ \vec{u}_\theta &= -\sin(\theta)\vec{u}_x + \cos(\theta)\vec{u}_y \\ \Leftrightarrow \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} &= \frac{d(-\sin(\theta))}{dt}\vec{u}_x + \frac{d\cos(\theta)}{dt}\vec{u}_y \quad \left( \frac{d}{dt} \cdot \right) \\ \Leftrightarrow \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} &= -\dot{\theta}\cos(\theta)\vec{u}_x - \dot{\theta}\sin(\theta)\vec{u}_y \\ \Leftrightarrow \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} &= -\dot{\theta} \underbrace{(\cos(\theta)\vec{u}_x + \sin(\theta)\vec{u}_y)}_{=\vec{u}_r} \\ \Leftrightarrow \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} &= -\dot{\theta}\vec{u}_r \quad \text{Factorisation} \\ & \quad \text{Identification} \end{aligned}$$

**♥ Propriété M3.3 : Déplacement élémentaire polaire**

Le déplacement élémentaire en polaires :  $d\vec{OM} = dr\vec{u}_r + r(t)d\theta\vec{u}_\theta$


**Démonstration M3.3 : Déplacement élémentaire polaire**

On trouve la composante de  $d\vec{OM}$  sur  $\vec{u}_r$  en fixant  $\theta$  et on incrémente la variable  $r$  de  $dr$ .

La distance ainsi obtenue est  $dr$  sur  $\vec{u}_r$ .

On trouve la composante de  $d\vec{OM}$  sur  $\vec{u}_\theta$  en fixant  $r$  et on incrémente la variable  $\theta$  de  $d\theta$ .

La distance ainsi obtenue est  $r(t)d\theta$  sur  $\vec{u}_\theta$ .

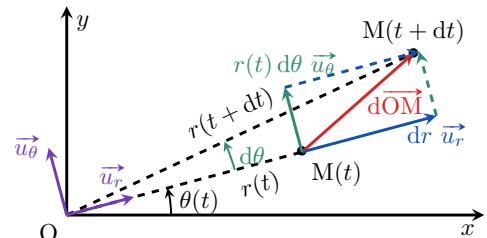FIGURE M3.3 –  $d\vec{OM}$  polaire**I/A) 3 Vitesse en coordonnées polaires****♥ Propriété M3.4 : Vitesse en polaires**

La vitesse en polaires :

$$\vec{v}(t) = \dot{r}(t)\vec{u}_r + r(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_\theta$$

**Démonstration M3.4 : Vitesse en polaires**

Comme en coordonnées cartésiennes, il y a deux manières d'obtenir l'expression de la vitesse.

**Dérivée**  $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{d(r(t)\vec{u}_r)}{dt} \Leftrightarrow \vec{v}(t) = \dot{r}(t)\vec{u}_r + r(t)\frac{d\vec{u}_r}{dt} \Leftrightarrow \vec{v}(t) = \dot{r}(t)\vec{u}_r + r(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_\theta$

**Rapport**  $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{dr\vec{u}_r + r(t)d\theta\vec{u}_\theta}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{u}_r + r(t)\frac{d\theta}{dt}\vec{u}_\theta$

### I/A) 4 Accélération

#### ♥ Démonstration M3.5 : Accélération en polaires

Par définition,

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \dot{r}(t)\vec{u}_r + r(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_\theta \right)$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} = \ddot{r}(t)\vec{u}_r + \dot{r}(t) \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \dot{r}(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_\theta + r(t)\ddot{\theta}(t)\vec{u}_\theta + r(t)\dot{\theta}(t)\vec{u}_\theta$$

$$= \dot{\theta}(t)\vec{u}_\theta \quad \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}(t)\vec{u}_r$$

#### ♥ Propriété M3.5 : Accélération en polaires

Accélération en polaires :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta$$

### I/B Exemples de mouvements plans

#### I/B) 1 Mouvement circulaire

##### Définition M3.2 : Mouvement circulaire

Un mouvement est dit **circulaire** s'il se fait dans un plan, à une distance de l'axe de rotation  $r$  constante, soit

$$r(t) = \text{cte} = R$$

##### Implication M3.1 : Mouvement circulaire

Dans ce cas-là, on a  $\overrightarrow{OM}(t) = R\vec{u}_r$  et  $\dot{r}(t) = 0 = \ddot{r}(t)$

En notant  $\omega(t) = \dot{\theta}(t)$  la vitesse angulaire, la vitesse et l'accélération donnent

$$\vec{v}(t) = R\omega(t)\vec{u}_\theta \quad \text{et} \quad \vec{a}(t) = -R\omega^2(t)\vec{u}_r + R\dot{\omega}(t)\vec{u}_\theta$$

#### I/B) 2 Mouvement circulaire uniforme

##### ♥ Définition M3.3 : Mouvement circulaire uniforme

Un mouvement est dit **circulaire uniforme** si c'est un mouvement circulaire ( $r(t) = \text{cte}$ ) à *vitesse angulaire constante*, soit

$$r(t) = R \quad \text{et} \quad \dot{\theta}(t) = \omega_0$$

##### Implication M3.2 : Mouvement circulaire uniforme

Dans ce cas,  $\dot{r}(t) = 0 = \ddot{r}(t)$  mais également  $\ddot{\theta}(t) = 0$ , donc la vitesse et l'accélération donnent

$$\vec{v}(t) = R\omega_0\vec{u}_\theta \quad \text{et} \quad \vec{a}(t) = -R\omega_0^2\vec{u}_r$$

##### Exemple M3.1 :




FIGURE M3.4

#### I/B) 3 Courbe quelconque : repère de FRENET

##### ♥ Définition M3.4 : Repère de FRENET

Soit un point M sur une trajectoire courbe d'origine O. On approche sa trajectoire à un instant  $t$  par son **cercle osculateur**, de **rayon de courbure**  $R(t)$ . D'où le repère mobile de FRENET attaché à M( $t$ ) :

- ◊  $\vec{u}_T$  tangent à la trajectoire en M ;
  - ◊  $\vec{u}_N \perp \vec{u}_T$  dirigé vers le centre.
- $\gamma(t) = 1/R(t)$  s'appelle la **courbure** de la trajectoire.

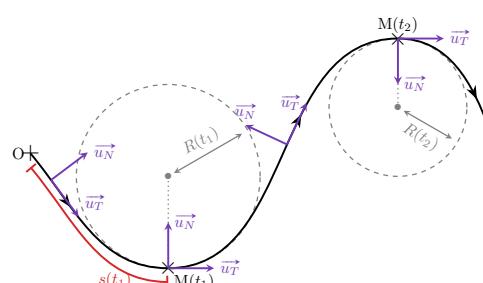


FIGURE M3.5 – FRENET

**Propriété M3.6 : Vitesse et accélération FRENET**

La vitesse et l'accélération dans le repère mobile de FRENET s'expriment :

$$\vec{v}(t) = v(t)\vec{u}_T \quad \text{et} \quad \vec{a}(t) = \dot{v}(t)\vec{u}_T + \frac{v(t)^2}{R(t)}\vec{u}_N$$

**Démonstration M3.6 : Vitesse et accélération FRENET**

**Vitesse**

Soit  $s(t)$  l'**abscisse curviligne**, c'est-à-dire la distance parcourue sur la trajectoire  $C$  depuis l'origine O, telle que  $s(t) = \int_C ds$ . Par construction,  $d\overrightarrow{OM}$  est composé du scalaire « petite distance » dans la direction du mouvement, c'est-à-dire  $\vec{u}_T$ ; on a donc

$$d\overrightarrow{OM} = ds \vec{u}_T \Rightarrow \vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{ds}{dt} \vec{u}_T \quad \blacksquare$$

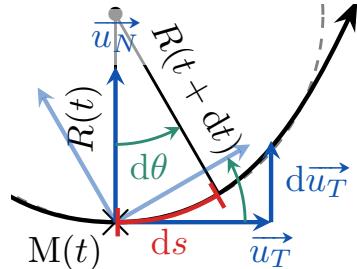


FIGURE M3.6 –  $d\overrightarrow{u}_T$

**Accélération**

On a

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{v}(t)\vec{u}_T + v(t)\frac{d\vec{u}_T}{dt}$$

Or,

$$d\overrightarrow{u}_T = d\theta \vec{u}_N \quad \text{et} \quad ds = R(t) d\theta \quad \text{soit} \quad d\overrightarrow{u}_T = \frac{ds}{R(t)} \vec{u}_N$$

$$\Leftrightarrow \frac{d\vec{u}_T}{dt} = \frac{1}{R(t)} \frac{ds}{dt} \vec{u}_N \Leftrightarrow \frac{d\vec{u}_T}{dt} = \frac{v(t)}{R(t)} \vec{u}_N$$

D'où

$$\vec{a}(t) = \dot{v}(t)\vec{u}_T + \frac{v(t)^2}{R(t)}\vec{u}_N \quad \blacksquare$$

**Remarque M3.1 : Cas limites repère de FRENET**

- ◊ On retrouve le mouvement rectiligne uniforme avec  $R = +\infty \Leftrightarrow \gamma = 0$ , puisqu'on a alors  $\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{u}_T$  avec  $\vec{u}_T$  dans le sens de la trajectoire.
- ◊ On retrouve également le mouvement circulaire puisque dans ce cas la trajectoire **est** le cercle osculateur, donc  $\vec{u}_T = \vec{u}_\theta$  et  $\vec{u}_N = -\vec{u}_r$ .

**I/C Application : pendule simple**

**I/C) 1 Tension d'un fil**

**Définition M3.5 : Tension d'un fil**

Un point matériel M accroché à un fil tendu subit de la part de ce fil une force appelée **tension du fil** et notée  $\vec{T}$  telle que

$$\vec{T} = -T \vec{u}_r$$

avec  $\vec{u}_r$  un vecteur unitaire dirigé **du point d'accroche vers M**.




FIGURE M3.7

**Implication M3.3 : Condition de tension**

La condition de tension est  $\|\vec{T}\| > 0$ .

I/C 2 Équation du mouvement

♥ Propriété M3.7 : Mouvement d'un pendule simple


Soit un point matériel M de masse  $m$  accroché à un fil de longueur  $\ell = \text{cte}$  dans le champ de pesanteur  $\vec{g}$ . On l'écarte de la verticale d'un angle  $\theta_0 \neq 0$  avec une vitesse initiale nulle. Pour  $\theta_0$  suffisamment faible, on obtient

Équation différentielle

$$\ddot{\theta}(t) + \omega_0^2 \theta(t) = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

Solution

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$$

♥ Démonstration M3.7 : Mouvement pendule simple


1 Système et référentiel : {masse} point M dans  $\mathcal{R}_{\text{labo}}$  supposé galiléen

2 Repère :  $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ ; repérage :

$$\overrightarrow{OM}(t) = \ell \vec{u}_r \quad ; \quad \vec{v}(t) = \ell \dot{\theta}(t) \vec{u}_\theta \quad ; \quad \vec{a}(t) = -\ell \ddot{\theta}^2(t) \vec{u}_r + \ell \ddot{\theta}(t) \vec{u}_\theta$$

=cte

Conditions initiales :  $\theta(0) = \theta_0$  et  $\vec{v}(0) = \vec{0} \Leftrightarrow \dot{\theta}(0) = 0$

3 Bilan des forces.

Poids  $\vec{P} = m \vec{g} = mg (\cos(\theta(t)) \vec{u}_r - \sin(\theta(t)) \vec{u}_\theta)$

Tension  $\vec{T} = -T \vec{u}_r$

5 PFD.

$$m \vec{a}(t) = \vec{P} + \vec{T}$$

6 Équations scalaires. On projette le PFD sur les axes :

$$\begin{cases} -m\ell \ddot{\theta}^2(t) = mg \cos(\theta(t)) - T & \text{ignorée} \\ m\ell \ddot{\theta}(t) = -mg \sin(\theta(t)) \end{cases} \Rightarrow \ddot{\theta}(t) + \frac{g}{\ell} \sin(\theta(t)) = 0$$

qui constitue l'équation du mouvement du pendule. Sous cette forme, elle est **non-linéaire** donc non résoluble analytiquement avec nos outils ; elle peut l'être numériquement, voir Capytale (code a7c5-1241282). En revanche, **dans l'approximation des petits angles**, on a  $\sin(\theta) \approx \theta$ , et ainsi on obtient :

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{\ell} \theta(t) = 0 \Leftrightarrow \ddot{\theta}(t) + \omega_0^2 \theta(t) = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

C'est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique !

7 Résolution. On a la solution générale homogène :

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \quad \text{or} \quad \begin{cases} \theta(0) = 0 \Leftrightarrow A = \theta_0 \\ \dot{\theta}(0) = 0 \Leftrightarrow B = 0 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad \theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$$

Remarque M3.2 : Pendule simple grands angles


Dans cette approximation, la période ne dépend **ni de la masse, ni de l'angle initial**. En réalité, si on s'écarte beaucoup de la verticale ( $|\theta| > \pi/4$ ), la période change et n'est plus celle que l'on a aux petits angles. Voir le changement sur le graphique ci-dessous et [en ligne](#).

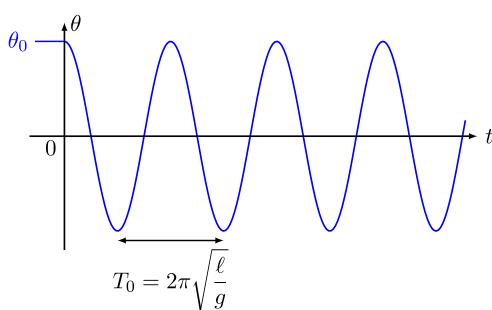


FIGURE M3.9 –  $\theta(t)$  pour petits angles.

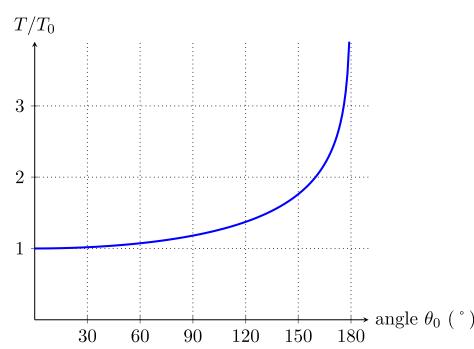


FIGURE M3.10 – Évolution de  $T$  selon  $\theta_0$ .

### Application M3.1 : Mesure de $g$ par un pendule

Déterminer l'accélération de la pesanteur  $g$  par l'expérience du pendule simple.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}} \quad \text{donc} \quad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \quad \text{soit} \quad g = \frac{4\pi^2\ell}{T_0^2} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \ell = (0,84 \pm 0,06) \text{ m} \\ T_0 = (1,84 \pm 0,10) \text{ s} \end{cases}$$

A.N. :  $g = 9,75 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

## II Mouvement courbe dans l'espace

### II/A Coordonnées cylindriques

#### ♥ Définition M3.6 : Coordonnées cylindriques

Le repère cylindrique est constitué d'une origine O autour de laquelle sont définis trois vecteurs  $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ , avec

- ◊  $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$  la base polaire
- ◊  $\vec{u}_z$  le vecteur de base cartésienne tel que  $\vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta = \vec{u}_z$
- ◊  $\overrightarrow{OM}(t) = \overrightarrow{OH}(t) + \overrightarrow{HM}(t) = r(t)\vec{u}_r + z(t)\vec{u}_z$
- ◊  $\|\overrightarrow{OM}\|(t) = \sqrt{r(t)^2 + z(t)^2}$

La détermination de la vitesse et de l'accélération est la même qu'en polaires, il suffit d'ajouter les dérivées de  $z$  puisque  $\vec{u}_z$  est fixe dans le temps.

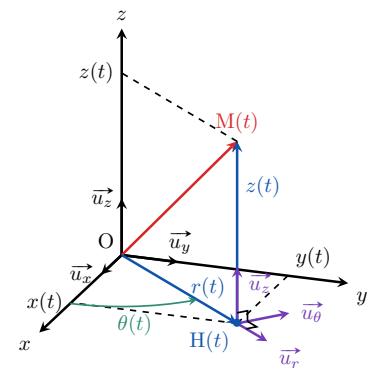


FIGURE M3.11 – Cylindriques.

#### Important M3.1 : Bilan : coordonnées cylindriques

- ◊ Variables :  $(r, \theta, z)$
- ◊ Vecteurs de base :  $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$
- ◊ Position :  $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r + z\vec{u}_z$
- ◊ Vitesse :  $\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z$
- ◊ Déplacement élém. :  $d\overrightarrow{OM} = dr\vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z$
- ◊ Accélération :  $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta + \ddot{z}\vec{u}_z$

#### ♥ Implication M3.4 : Volume élémentaire cylindriques

Une conséquence fondamentale du déplacement élémentaire est de pouvoir définir une **surface et un volume infinitésimaux** suivant une variation infinitésimale des trois coordonnées.

En effet, pour une petite variation  $(dr, d\theta, dz)$ , on se déplace de  $dr$  dans la direction  $\vec{u}_r$ , de  $dz$  dans la direction  $\vec{u}_z$  et l'arc de cercle formé par la variation d'angle  $d\theta$  est de longueur  $r d\theta$ . Le **volume** élémentaire est alors le **produit des trois composantes de  $d\overrightarrow{OM}$**  :

$$dV = r dr d\theta dz$$

On trouve le volume d'un cylindre de rayon  $R$  et de hauteur  $h$  en intégrant sur les trois coordonnées :

$$V_{\text{cyl}} = \iiint_{r,\theta,z} dV = \int_{r'=0}^R r' dr' \int_{\theta'=0}^{2\pi} d\theta' \int_{z'=0}^h dz' = \frac{1}{2} R^2 \times 2\pi \times h = [h\pi R^2]$$

On retrouve l'aire d'un disque multiplié par la hauteur !

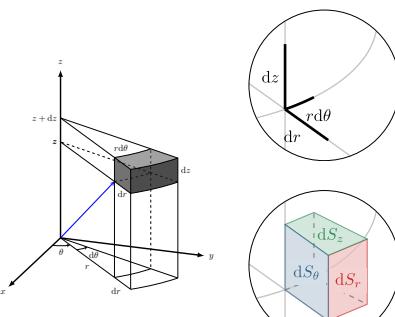


FIGURE M3.12 –  
dV cylindriques.




FIGURE M3.13 –  
Zoom volume.



### Attention M3.2 : Choix des coordonnées

Dans un problème de mécanique, on choisit les coordonnées judicieusement en fonction des symétries du système.  
**Sauf proposition de l'énoncé**, on utilisera les coordonnées **cylindriques** pour les mouvements de **rotation**.  
On utilisera les coordonnées cartésiennes sinon.

## II/B Coordonnées sphériques

### ♥ Définition M3.7 : Repère sphérique

Le repère sphérique est constitué d'une origine O autour de laquelle sont définis trois vecteurs,  $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ , tels que

$$\vec{OM}(t) = r(t)\vec{u}_r \quad \text{avec} \quad \theta(t) = (\vec{u}_z, \vec{OM}) \quad \text{et} \quad \varphi(t) = (\vec{u}_x, \vec{OH})$$

avec  $(\cdot, \cdot)$  l'**angle orienté**,  $H(t)$  projeté orthogonal de  $M(t)$  sur le plan  $xy$ . **⚠️  $\varphi(t)$  correspond à  $\theta(t)$  des coordonnées polaires.** On remonte aux coordonnées cartésiennes par

$$OH(t) = r(t) \sin(\theta(t)) \quad \text{et} \quad HM(t) = r(t) \cos(\theta(t))$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = r(t) \sin(\theta(t)) \cos(\varphi(t)) \\ y(t) = r(t) \sin(\theta(t)) \sin(\varphi(t)) \\ z(t) = r(t) \cos(\theta(t)) \end{cases}$$

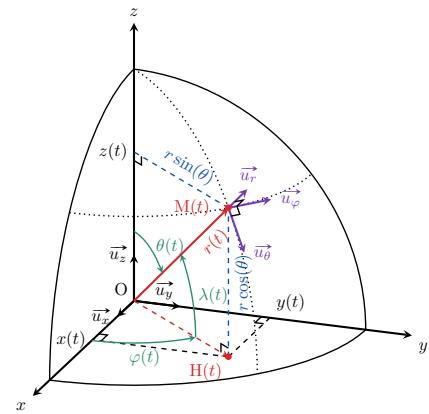


FIGURE M3.14 – Sphériques.

### Notation M3.1 : Coordonnées sphériques

- ◊  $\theta \in [0 ; \pi]$  est la **colatitude**, avec  $\theta = \arctan\left(\frac{OH(t)}{z(t)}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{x^2(t) + y^2(t)}}{z(t)}\right)$
- ◊  $\lambda = |\pi/2 - \theta| > 0$  est la **latitude**;
- ◊  $\varphi \in [0 ; 2\pi]$  est nommé **longitude**, et respecte  $\varphi(t) = \arctan\left(\frac{y(t)}{x(t)}\right)$
- ◊ Une courbe  $\theta(t) = \text{cte}$  est appelée **parallèle**; le **rayon** d'un parallèle est  $r(t) \sin(\theta(t))$ .
- ◊ Une courbe  $\varphi(t) = \text{cte}$  est appelée **méridien**; le **rayon** d'un méridien est  $r(t)$ .

### Exemple M3.2 : Repérage sphérique sur Terre

Le repérage sur la Terre utilise la latitude et la longitude. Le lycée POTHIER se situe à  $47,90^\circ\text{N}$ ,  $1,90^\circ\text{E}$ , soit  $\theta_{\text{POTHIER}} = 42,1^\circ$  et  $\varphi_{\text{POTHIER}} = 1,90^\circ$

### Implication M3.5 : Déplacement et volume élémentaire sphérique

- ◊ Variation  $dr \Rightarrow$  déplacement de  $dr \vec{u}_r$ ;
- ◊ Variation  $d\theta \Rightarrow$  déplacement de  $r d\theta \vec{u}_\theta$ ;
- ◊ Variation  $d\varphi \Rightarrow$  déplacement de  $r \sin(\theta) d\varphi \vec{u}_\varphi$ .
- ◊ Ainsi  $d\vec{OM} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin(\theta) d\varphi \vec{u}_\varphi$
- ◊ D'où le volume élémentaire :

$$dV = r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\varphi$$

Il permet de déterminer le volume d'une boule :

$$V_{\text{boule}} = \iiint_{r,\theta,\varphi} = \int_{r'=0}^R r'^2 dr' \int_{\theta'=0}^{\pi} \sin \theta' d\theta' \int_{\varphi'=0}^{2\pi} d\varphi = \int_{r'=0}^R 4\pi r'^2 dr = \frac{4}{3}\pi R^3$$




FIGURE M3.15 –  $d\vec{OM}$  sphériques




FIGURE M3.16 – Zoom volume.