

TD d'application : Second principe

Données

Pour un système fermé, de température T , de pression P et de volume V subissant une transformation entre deux états d'équilibre (i) et (f), la variation d'entropie est :

◇ pour un gaz parfait,

$$\Delta S = C_V \ln \frac{P_f}{P_i} + C_P \ln \frac{V_f}{V_i} \quad \text{ou} \quad \Delta S = C_V \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_f}{V_i} \quad \text{ou} \quad \Delta S = C_P \ln \frac{T_f}{T_i} - nR \ln \frac{P_f}{P_i}$$

◇ pour une phase condensée,

$$\Delta S = C \ln \frac{T_f}{T_i}$$

I Méthode des mélanges dans un calorimètre

Un calorimètre de capacité thermique $C = 150 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$ contient initialement une masse $m_1 = 200 \text{ g}$ d'eau à $\theta_1 = 20 \text{ }^\circ\text{C}$, en équilibre thermique avec le calorimètre. On plonge dans l'eau un bloc de fer de masse $m_2 = 100 \text{ g}$ initialement à la température $\theta_2 = 80,0 \text{ }^\circ\text{C}$.

Données

$c_{\text{Fe}} = 452 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$ et $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$.

- 1 Calculer la température d'équilibre T_f .
- 2 Calculer la variation d'entropie de l'eau, du fer et du calorimètre.
- 3 En déduire l'entropie créée au cours de la transformation. Celle-ci est-elle réversible, et pourquoi ?

II Équilibre d'une enceinte à deux compartiments

Une enceinte indéformable aux parois calorifugées est séparée en deux compartiments par une cloison étanche, diatherme et mobile sans frottement. Les deux compartiments contiennent un même gaz parfait. Dans l'état initial, la cloison est maintenue au milieu de l'enceinte. Le gaz du compartiment 1 est dans l'état (T_0, P_0, V_0) et le gaz du compartiment 2 dans l'état $(T_0, 2P_0, V_0)$. On laisse alors la cloison bouger librement jusqu'à ce que le système atteigne un état d'équilibre.

- 1 Exprimer les quantités de matière n_1, n_2 dans chaque compartiment en fonction de $n_0 = P_0 V_0 / RT_0$.
- 2 Exprimer la température, le volume et la pression du gaz de chaque compartiment dans l'état final, en fonction de n_0, T_0 et V_0 .
- 3 Exprimer l'entropie créée en fonction de n_0 . Conclure.




III Fabrication de glace

Un cylindre aux parois diathermanes enferme $n = 1$ mol d'air, considéré comme un gaz parfait, à la température $T_0 = 273$ K. Le corps du cylindre est en contact thermique avec de l'eau liquide en équilibre avec de la glace, également à la température initiale de $T_0 = 273$ K sous la pression atmosphérique normale.

On détend le piston enfermant l'air de manière réversible, de la pression $P_1 = 7$ bar à la pression $P_2 = 3$ bar.

On donne la chaleur latente de fusion de la glace : $\ell_{\text{fus}}(T_0) = 334 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$.

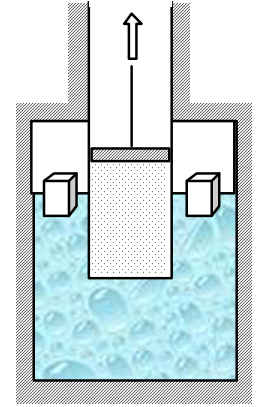

- 1 Comment qualifier la transformation de l'air ? À l'aide du premier principe, en déduire le transfert thermique Q_{air} reçu par l'air lors de la détente.
- 2 Caractériser la transformation subie par le mélange eau-glace à l'extérieur du cylindre. En déduire la valeur de la chaleur échangée Q_{eau} , puis la masse de glace m_g obtenue lors de cette opération.
- 3 Quelle est la variation d'entropie de chaque système ? Du système entier ? Que vaut l'entropie totale créée ? Commenter la cohérence.



IV Effet JOULE

Considérons une masse $m = 100$ g d'eau, dans laquelle plonge un conducteur de résistance $r = 20 \Omega$. L'ensemble forme un système Σ , de température initiale $T_0 = 20$ °C. On impose au travers de la résistance un courant $I = 1$ A pendant une durée $\tau = 10$ s. L'énergie électrique dissipée dans la résistance peut être traitée du point de vue de la thermodynamique comme un transfert thermique Q_{elec} reçu par Σ .

Données

- ◇ Capacité thermique de la résistance : $C_r = 8 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$
- ◇ Capacité thermique massique de l'eau : $c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

- 1 La température de l'ensemble est maintenue constante. Quelle est la variation d'entropie du système ? Quelle est l'entropie créée ?
- 2 Commenter le signe de l'entropie créée. Que peut-on en déduire à propos du signe d'une résistance ?
- 3 Le même courant passe dans le même conducteur pendant la même durée, mais cette fois Σ est isolé thermiquement. Calculer sa variation d'entropie et l'entropie créée.

TD d'entraînement : Second principe



I Possibilité d'un cycle

On raisonne sur une quantité de matière $n = 1$ mol de gaz parfait qui subit la succession de transformations (idéalisées) suivantes :

- ◇ **AB** : détente isotherme de $P_A = 2$ bar et $T_A = 300$ K, jusqu'à $P_B = 1$ bar en restant en contact avec un thermostat de température $T_0 = T_A$;
- ◇ **BC** : évolution isobare jusqu'à $V_C = 20,5$ L, toujours en restant en contact avec le thermostat à T_0 ;
- ◇ **CA** : compression adiabatique réversible jusqu'à revenir à l'état A.

On suppose le gaz diatomique.

- 1 Quel est le coefficient adiabatique ? Calculer les coordonnées des points puis représenter ce cycle en diagramme de WATT (P, V).
- 2 À partir du diagramme, déterminer le signe du travail total des forces de pression au cours du cycle. En déduire s'il s'agit d'un cycle moteur ou d'un cycle récepteur.
- 3 Déterminer l'entropie créée entre A et B. Commenter.
- 4 Calculer la température en C, le travail \mathcal{W}_{BC} et le transfert thermique \mathcal{Q}_{BC} reçus par le gaz au cours de la transformation BC. En déduire l'entropie échangée avec le thermostat ainsi que l'entropie créée. Conclure : le cycle proposé est-il réalisable ? Le cycle inverse l'est-il ?



II Corps en contact avec n thermostats quasi-statiques

Un métal de capacité thermique C passe de la température initiale T_0 à la température finale $T_f = T_N$ par contacts successifs avec une suite N thermostats de températures T_i étagées entre T_0 et T_f . On prendra le rapport $T_i/T_{i+1} = \alpha$ constant.

- 1 Exprimer pour chaque étape la variation d'entropie du corps ΔS_i en fonction de C et α .
- 2 Calculer le transfert thermique reçu par le métal sur une étape en fonction de T_{i+1} et T_i , puis l'entropie échangée \mathcal{S}_{ech} en fonction de C et α .
- 3 Calculer la variation d'entropie du corps ΔS , l'entropie échangée \mathcal{S}_{ech} ainsi que l'entropie créée \mathcal{S}_{cr} sur l'ensemble en fonction de C , α et N .
- 4 Étudier \mathcal{S}_{cr} pour $N \rightarrow \infty$. On exprimera α en fonction de T_f, T_0 et N , et on utilisera le développement limité $\exp(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2/2 + o(x^2)$. Conclure.



III Masse posée sur un piston

Considérons une enceinte hermétique, diatherme, fermée par un piston de masse négligeable pouvant coulisser sans frottements. Cette enceinte contient un gaz supposé parfait. Elle est placée dans l'air, à température T_0 et pression P_0 .

- 1 On place une masse m sur le piston. Déterminer les caractéristiques du gaz une fois les équilibres thermique et mécanique atteints.
- 2 Déterminer le transfert thermique échangé \mathcal{Q} et l'entropie créée.
- 3 On réalise la même expérience, mais en N étapes successives, par exemple en ajoutant du sable « grain à grain ». Déterminer l'entropie créée dans la limite $N \rightarrow \infty$.