


Générer des impulsions laser ultra-brèves de très haute intensité : la technique du CPA

Chirped pulse amplification ou amplification par dérive de fréquence

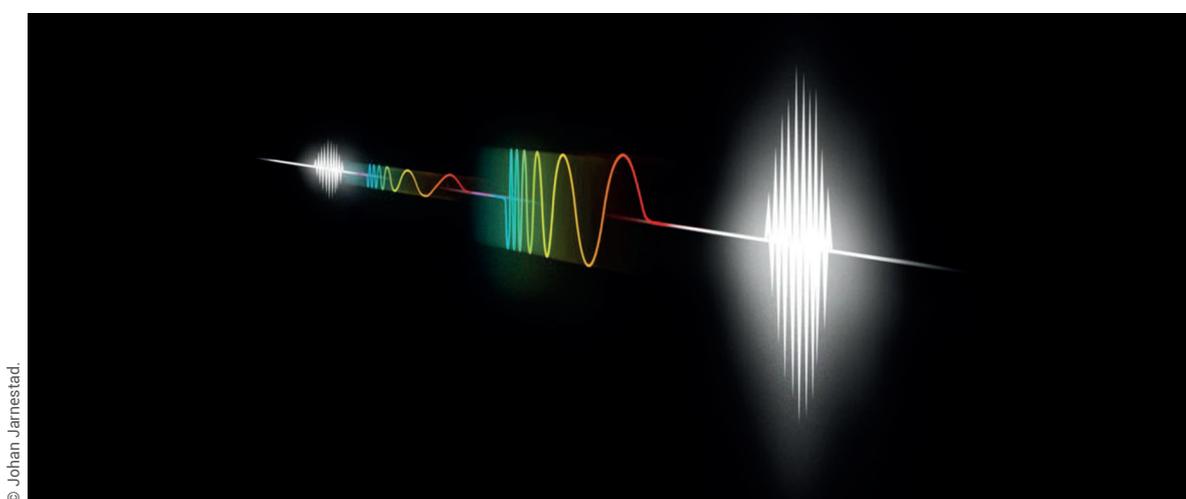

© Johan Jarnestad

Les différentes étapes de l'amplification par dérive de fréquence d'une impulsion laser courte. De gauche à droite : étallement en temps, amplification et compression.

Il y a un avant et un après l'article publié en 1985 par Donna Strickland et Gérard Mourou [1] faisant la démonstration de l'amplification par dérive de fréquence (CPA pour *Chirped Pulse Amplification*).

Le présent dossier de *Reflets de la physique* a pour but de donner une vue d'ensemble de cette technologie et de ses différentes implications. Le principe de l'amplification par dérive de fréquence est d'abord présenté, avec son développement dans le monde des lasers. Ensuite, sont décrites les applications industrielles relatives au micro-usinage et à l'ophtalmologie, qui concernent les intensités moyennes (10^{13} - 10^{14} W cm⁻²).

Les applications à la recherche couvrent les intensités plus fortes (10^{14} - 10^{18} W cm⁻²), qui permettent la génération d'impulsions ultra-courtes et de sources nouvelles de photons et de particules, jusqu'à la ultra-haute intensité (10^{18} - 10^{22} W cm⁻² et au-delà...) et les lasers multipétawatts.

Dans le tableau ci-contre, nous rappelons les préfixes du système international d'unités, qui désignent des multiples ou des fractions de 10. Ces préfixes simplifient la manipulation des valeurs numériques des grandeurs physiques qui sont beaucoup plus petites ou plus grandes que l'unité officielle.

nano (n) 10 ⁻⁹	pico (p) 10 ⁻¹²	femto (f) 10 ⁻¹⁵	atto (a) 10 ⁻¹⁸
giga (G) 10 ⁹	téra (T) 10 ¹²	péta (P) 10 ¹⁵	exa (E) 10 ¹⁸

Principe et développements de la technique du CPA

Frédéric Druon (frederic.druon@institutoptique.fr)

Laboratoire Charles Fabry (CNRS/IOGS), 2 avenue Augustin Fresnel, 91127 Palaiseau Cedex

Un des grands enjeux récurrents dans le développement des lasers depuis leur invention est, sans nul doute, l'augmentation de l'intensité lumineuse, avec pour objectif d'accéder à des régimes d'interaction lumière-matière de plus en plus extrêmes. Les lasers à impulsions ultrabrèves (picosecondes et femtosecondes) représentent un excellent moyen pour y parvenir, car ils permettent d'obtenir de très fortes puissances crêtes en concentrant dans un temps très court ($\Delta\tau$) une énergie lumineuse (E) dans la gamme typiquement du millijoule à quelques centaines de joules. En focalisant le faisceau laser sur une petite surface (S), il est alors possible d'obtenir de très hautes intensités – ou éclaircissements du point de vue photométrique (voir la partie sur les intensités fortes, pp. 20–24) : $I = E / (S \Delta\tau)$.

Dans les années 1970, la montée en puissance des lasers a subi un fort ralentissement. En effet, la réduction de la durée des impulsions – qui était intrinsèquement limitée par les milieux laser dopés au néodyme (Nd) utilisés à l'époque^(a) – avait atteint une limite, et le seul moyen d'augmenter la puissance crête consistait à accroître l'énergie. La montée en énergie passe par une étape d'amplification laser qui consiste à faire traverser au faisceau une séquence de milieux à gain laser. Or, la tenue au flux lumineux des matériaux étant limitée (typiquement à quelques GW cm^{-2}), l'endommagement des optiques, notamment des milieux amplificateurs, a rapidement été un verrou technologique bloquant. Ainsi, avant l'invention de la technique du CPA, pour pallier cette limitation, la seule solution était d'agrandir suffisamment les faisceaux dans les milieux amplificateurs afin d'éviter tout risque d'endommagement. Pour atteindre des puissances crêtes de plusieurs TW, des lasers gigantesques ont

été alors développés. Ces grands instruments avaient une exploitation difficile et étaient réservés à quelques expériences scientifiques. Dans ce cadre, l'amplification par dérive de fréquence (ou CPA pour *Chirped Pulse Amplification*) a été un changement de paradigme radical, et les travaux fondateurs de Donna Strickland et de Gérard Mourou [1] ont, comme nous allons le voir, ouvert une nouvelle ère dans le développement des lasers intenses.


Principe de l'amplification par dérive de fréquence

Le principe de base de la technique du CPA consiste à transposer dans le domaine temporel ce qui est fait dans le domaine spatial pour gérer la dimension des faisceaux afin d'éviter les dommages dans les amplificateurs. Cette idée, déjà envisagée par les spécialistes des radars, commence à apparaître dans les années 1960 – notamment dans les travaux de Pierre Tournais [2]. Elle consiste à étaler dans le temps les différentes longueurs d'onde d'une impulsion et à créer ainsi une dérive de fréquence en fonction du temps, tel le gazouillis des oiseaux (*chirp* en anglais) qui glisse des sons graves aux aigus. Pour cela, il suffit de faire parcourir à chaque composante spectrale de l'impulsion une longueur optique différente. Cela allonge *de facto* la durée de l'impulsion et réduit son intensité (fig. I.1). La technique du CPA intègre donc des éléments spectralement dispersifs afin d'imposer un délai différent – et contrôlé – pour chacune des longueurs d'onde^(b). Elle va comporter trois étapes, consistant d'abord à **étirer** temporellement les impulsions, puis à les **amplifier** dans des matériaux laser sans risquer l'endommagement et, enfin, à les **comprimer** pour retrouver la durée initiale (idéalement) et une forte

intensité (fig. I.1). Pour y parvenir, la technique du CPA utilise astucieusement une propriété particulière des impulsions courtes : leur **spectre large**. En effet, la forme temporelle et le spectre des impulsions étant liés par transformée de Fourier, il existe une relation entre la durée de l'impulsion et la largeur spectrale. Plus une impulsion est brève, plus son spectre est large et, par conséquent, plus il est possible d'étaler ses différentes composantes spectrales. Pour un spectre donné, si toutes les longueurs d'onde se propagent sans délai les unes par rapport aux autres (pas de dérive de fréquence), la durée de l'impulsion est la plus courte envisageable. Dans le cas contraire, si les temps de propagation varient d'une longueur d'onde à l'autre, l'impulsion aura une dérive de fréquence et sera de durée plus longue.

Étirer et comprimer

La manipulation de la dérive de fréquence des impulsions courtes est donc au cœur de la technique du CPA. L'idée forte est d'avoir trouvé un moyen **réversible** pour étirer puis comprimer temporellement et de manière substantielle les impulsions. En effet, autant l'étirement des impulsions à large spectre est observé couramment car tout matériau traversé présente un indice optique dépendant de la longueur d'onde, ce qui crée naturellement une variation des vitesses de propagation avec la longueur d'onde et donc une dérive de fréquence, autant la recompression est plus délicate. Ainsi, dans la première expérience de Strickland et Mourou, une fibre optique de 1,4 km a été utilisée pour permettre une forte dispersion chromatique dite normale : les basses fréquences de l'impulsion (dites longueurs d'onde « rouges ») ont un trajet optique plus court et sont, à la sortie de la

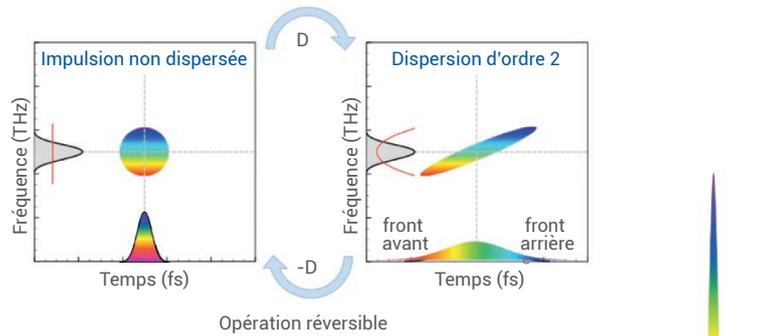


fibre, en avance par rapport aux hautes fréquences (dites longueurs d'onde « bleues »). Cependant, aucun matériau avec une dispersion chromatique inverse (c'est-à-dire anormale) suffisante n'était disponible. Pour pallier cette difficulté, un système à réseaux (proposé par Treacy en 1969 [3]), permettant de faire parcourir des distances différentes selon les longueurs d'onde et d'imprimer une forte dérive de fréquence de type anormale, a été mis en place (fig. I.2). La première expérience d'amplification à dérive de fréquence démontrée en 1985 [1] intégrait donc un générateur d'impulsions picoseconde (appelé oscillateur), une fibre optique permettant un facteur d'étirement de deux ordres de grandeur, un amplificateur laser^(c) et un compresseur à réseaux.

I.1. Schéma de l'amplification par dérive de fréquence. La technique du CPA comporte trois étapes : étirement, amplification et compression des impulsions. Le spectre d'une impulsion courte peut être étalé temporellement en lui imposant une dérive de fréquence en fonction du temps. Les deux spectrogrammes du haut montrent l'évolution du spectre en fonction du temps pour les cas sans (à gauche) et avec (à droite) dérive linéaire de fréquence. Sur l'axe des ordonnées sont représentés, en noir, le spectre (qui est le même dans les deux cas) et, en rouge, la phase spectrale associée. Sur l'axe des abscisses est représentée la forme temporelle de l'impulsion. Quand l'impulsion n'est pas dispersée, toutes les composantes spectrales sont synchrones et l'impulsion est la plus courte et intense possible. *A contrario*, les différentes longueurs d'onde peuvent être dispersées temporellement avec une dérive de fréquence typiquement linéaire (ici les longueurs d'onde rouges arrivent avant les bleues) et, pour le même spectre, la durée est plus longue et l'intensité plus basse. Cet effet permet de réduire la puissance crête d'un facteur égal à celui d'étirement. Cette dispersion chromatique est réversible en fonction du signe de la dispersion. Le CPA est donc composé de trois opérateurs (image du bas) : un opérateur dispersion (D, avec typiquement $D < 0$ pour avoir les longueurs d'onde rouges en avance par rapport aux bleues) nommé « étireur », un opérateur amplificateur optique typiquement laser (A) et un opérateur dispersion opposé ($-D$) nommé « compresseur ». Les facteurs d'étirement (c'est-à-dire de réduction de puissance crête) sont dans les lasers PW actuels de l'ordre de 100 000.

Vers les hautes intensités

La technique du CPA a offert une réelle rupture technologique avec des conséquences importantes sur le développement des lasers impulsions. Tout d'abord, des lasers de très forte puissance crête de type térawatt (TW) ont pu être développés sur des espaces réduits. On parle alors de Table-Top TW (T^3) lasers. Ceci a permis une dissémination des lasers de très forte intensité dans de nombreux laboratoires et a ouvert la voie à de nombreuses expériences de physique fondamentale grâce à ces nouveaux lasers multi-TW [4] puis pétawatts (PW) [5]. En effet, les lasers ultra-intenses ont, de surcroît, bénéficié de deux améliorations notables dans les années 1980 : d'une part, une amélioration des systèmes étireurs en remplaçant les fibres par des étireurs à réseaux de type Martinez [6], ce qui a permis une compression temporelle de meilleure qualité (fig. I.3) et, d'autre part, l'apparition du cristal saphir dopé au titane ($Ti^{3+} : Al_2O_3$ ou $Ti : Sa$) [7]

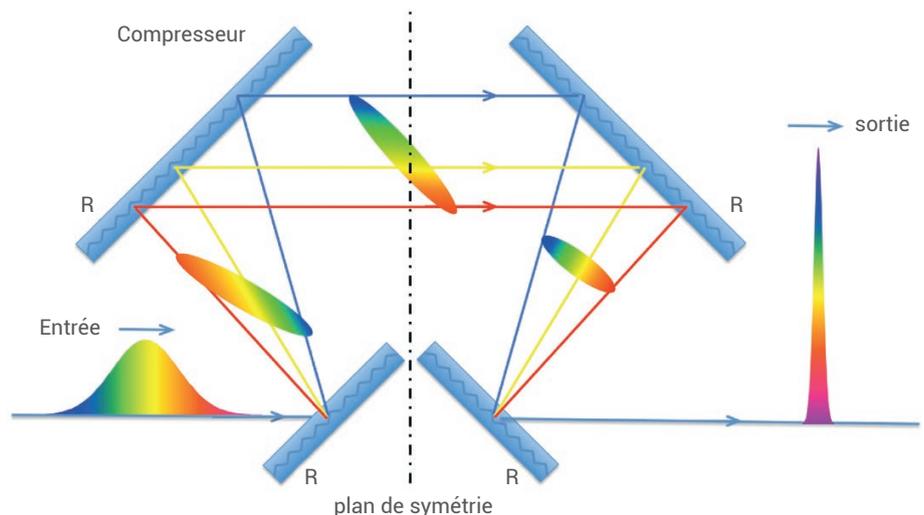


I.2. Schéma du compresseur à réseaux (opérateur $-D$ sur la figure I.1). Le premier réseau (en bas, à gauche) permet une transformation spectre-angle. Le second réseau (en haut, à gauche), parallèle au premier et aux mêmes caractéristiques, permet une transformation spectre-position. Le système est ensuite symétrisé pour recombinaison spatiale des différentes composantes spectrales. (N.B. : le compresseur à réseaux peut être réduit à deux réseaux par utilisation d'un miroir dans le plan de symétrie, qui permet de renvoyer le faisceau dans le sens inverse.) En sortie du compresseur, les différentes longueurs d'onde sont à nouveau spatialement superposées, mais après avoir effectué des trajets différents : plus long pour le rouge que pour le bleu.

qui, grâce à une bande d'amplification extrêmement large (permettant l'amplification d'impulsions de quelques dizaines de femtosecondes), a commencé à supplanter les lasers à base de verres dopés au néodyme. Les CPA ont ainsi vu leur facteur d'étirement notablement amélioré jusqu'à atteindre actuellement des valeurs typiquement de 10^5 , démontrant alors l'intérêt indéniable de cette technique pour les lasers ultra-intenses.

Les développements industriels

Une autre conséquence importante du CPA concerne le développement de lasers CPA moins énergétiques mais ultra-compactes, avec des puissances crête de l'ordre du GW [8]. Ce nouveau type de lasers a rapidement prouvé un très fort potentiel d'industrialisation. Ils sont, en effet, suffisamment intenses ($10^{13} - 10^{14} \text{ W cm}^{-2}$) pour permettre une découpe athermique de très grande qualité (voir l'article de M. Sentis, p.17). Ces lasers intenses ont alors été intégrés dans des outils ophtalmologiques parmi lesquels on peut citer, comme application phare, la découpe de la cornée pour la chirurgie réfractive [9] dont la société IntraLase a été pionnière dès le début des années 1990 (voir l'article de F. Salin, p.18).

L'amplification par dérive de fréquence est une technologie vivante. Elle a été intégrée dans de multiples systèmes amplificateurs comme les lasers à base de matériaux dopés à l'ytterbium (Yb) pompés par diode et, en particulier, les fibres amplificateurs dopées Yb (YDFA). Ces systèmes laser permettent d'obtenir des hauts taux de répétition (de 100 kHz à quelques MHz typiquement) et des puissances moyennes importantes (pouvant aller jusqu'au kW). Ils sont donc extrêmement utilisés dans l'industrie. On peut aussi noter les nombreuses avancées sur les étireurs et compresseurs, avec des systèmes pour manipuler la dérive de fréquence de plus en plus précis et compacts (fibres de Bragg, miroirs diélectriques à dispersion contrôlée, réseaux de Bragg très efficaces, modulateurs acousto-optiques programmables, etc.). La technique du CPA a donc gagné en maturité pour devenir primordiale et omniprésente sur le marché des lasers industriels intenses.

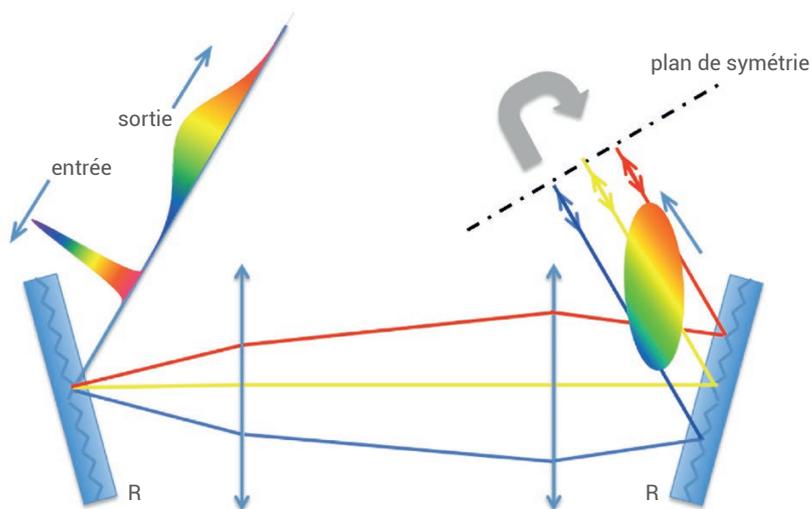

I.3. Schéma d'un étireur à réseaux (opérateur D sur la figure I.1). L'étireur à réseaux utilise un système d'imagerie constitué de lentilles (ou de miroirs) afin de réaliser un délai entre les différentes longueurs d'onde, le plus exactement possible inverse à celui du compresseur. Tout comme pour le compresseur, le faisceau passe quatre fois dans les réseaux, étant renvoyé dans le sens inverse au niveau du plan de symétrie. Après un aller-retour, les différentes longueurs d'onde sont spatialement superposées, mais avec des trajets différents : plus court pour le rouge que pour le bleu. Du point de vue de l'optique géométrique, l'étireur à réseaux peut être considéré comme rigoureusement le système inverse du compresseur à réseaux. La compression de la dérive de fréquence est ensuite de bien meilleure qualité comparée aux premiers étireurs à fibres utilisés qui ne permettent pas cette compensation parfaite de la dérive, notamment à cause des termes d'ordre supérieurs.

L'amplification paramétrique optique

La technique du CPA a aussi été étendue à d'autres méthodes d'amplification non-laser comme l'amplification paramétrique optique (OPA), avec les systèmes dits OPCPA (association des sigles OPA et CPA). L'OPA est un effet non linéaire qui consiste à amplifier, à l'aide d'un laser de pompe, deux ondes – respectivement « signal » et « complémentaire » – dont la somme des fréquences est égale à la fréquence du laser de pompe. L'OPA permet ainsi d'amplifier des longueurs d'onde où les transitions laser font défaut. À l'inverse du laser, l'OPA est un phénomène instantané et il permet une amplification temporellement plus ciblée et un meilleur contraste temporel. Ce dernier définit la pureté de l'impulsion : il est en effet important qu'il n'y ait pas de piédestal avant l'impulsion, car l'énergie qu'il contient peut donner lieu à une interaction lumière-matière avant même l'arrivée de l'impulsion principale et donc modifier radicalement les interactions visées. Ces

systèmes OPCPA sont donc particulièrement utilisés, soit pour accéder à de nouvelles longueurs d'onde, soit pour assurer le très bon contraste temporel que demandent les systèmes de classe pétawatts [10].

En conclusion, l'amplification par dérive de fréquence a intégré de nombreuses améliorations et extensions technologiques qui ont permis une dissémination encore plus large des lasers ultra-intenses avec, comme on va le voir dans la suite, de multiples applications industrielles et scientifiques. ■

(a) La limitation en durée est de quelques centaines de femtosecondes pour les verres dopés au Nd et de quelques picosecondes pour les cristaux dopés au Nd.

(b) La dérive de fréquence en fonction du temps est typiquement linéaire. Elle correspond par intégration à une phase spectrale parabolique.

(c) L'amplificateur utilisé dans cette expérience était de type régénératif : il consistait à piéger, par des jeux de polarisation, une impulsion dans une cavité laser pour la faire passer un grand nombre de fois dans le milieu laser et ainsi obtenir un fort gain.

Les impulsions ultracourtes


Pascal Salières (pascal.salieres@cea.fr) et Fabien Quéré

Laboratoire Interactions, Dynamiques et Lasers (CEA/CNRS/Université Paris-Saclay)


CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex

La compréhension des processus intervenant au cœur de la matière, à l'échelle atomique, est devenue fondamentale dans notre société basée sur la haute technologie, car elle ouvre la porte à leur contrôle. Lorsqu'on considère des systèmes de plus en plus petits, les temps caractéristiques des mouvements deviennent de plus en plus courts et requièrent des techniques d'observation de plus en plus rapides, tels que des flashes de lumière ultrabrefs capables de « photographier » l'état transitoire du système sans flou artistique. C'est ainsi que l'invention des lasers femtoseconde dans les années 1980 a permis l'observation des vibrations moléculaires : la femtoseconde est précisément l'échelle caractéristique du mouvement des atomes dans les molécules. L'importance des développements de la « femtochimie » a valu le Prix Nobel à Ahmed Zewail en 1999 [19]. Franchir une nouvelle étape dans l'exploration de la matière, c'est aller observer les mouvements des électrons dans les atomes, les molécules ou les solides, qui se déroulent à une échelle de temps encore plus extrême : l'attoseconde (as) [20]. Comment produire des flashes de lumière d'une telle brièveté ?

Le lien de transformée de Fourier existant entre temps et fréquences nous enseigne qu'il faut pour cela un très large spectre s'étendant dans l'extrême ultraviolet (UVX) et dont les différentes fréquences soient toutes en phase, donc un rayonnement UVX cohérent de très large bande [21]. Une solution pour obtenir un tel rayonnement a été identifiée dans les années 1990 : il s'agit d'induire un élargissement considérable du spectre d'une impulsion laser en utilisant des effets optiques fortement non linéaires, plus précisément en générant tout un ensemble d'harmoniques d'ordre très élevé de la fréquence laser. Comme ces harmoniques conservent en grande partie la cohérence du laser fondamental, les conditions de Fourier sont alors réunies. Les premières expériences de ce type ont

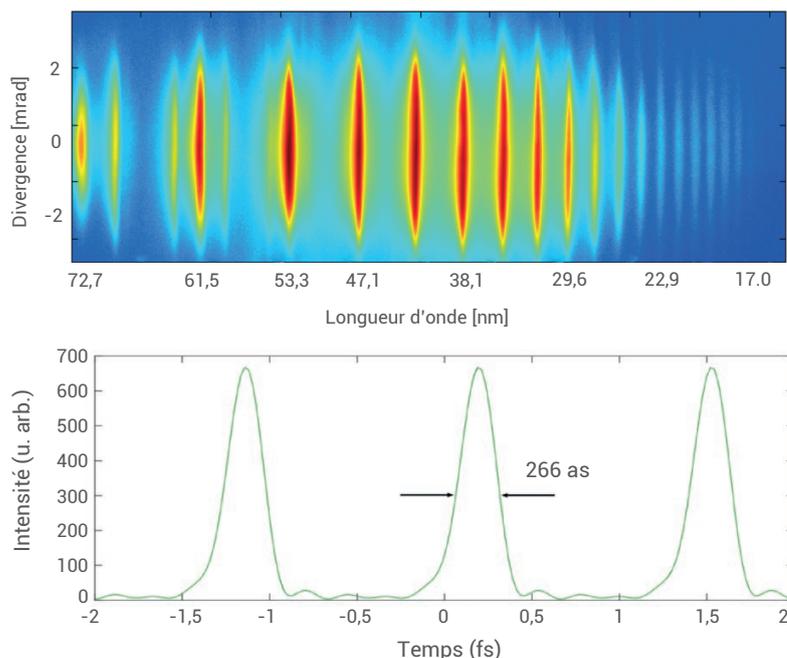

III.3. Émission de flashes attosecondes de rayonnement UVX. (a) Spectre des harmoniques 11 à 47 générées en focalisant un laser Ti : Sa à un éclairement de $2 \cdot 10^{14} \text{ W cm}^{-2}$ dans un gaz d'argon sur l'installation ATTOLab [28]. (b) Train d'impulsions de 266 as correspondant à la gamme spectrale couvrant les harmoniques 13 à 23.

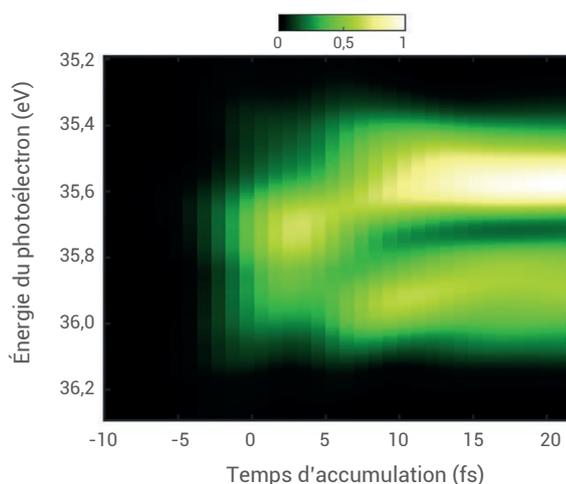

III.4. Évolution temporelle du spectre d'énergie des électrons émis après excitation d'un atome d'hélium avec des impulsions de 266 as centrées à 60 eV. Un profil dissymétrique apparaît environ 5 fs après l'absorption des photons UVX. Ce profil résulte de l'interférence entre deux voies possibles d'éjection de l'électron, l'une directe, l'autre passant par un piégeage transitoire dans un état excité (résonance 2s2p de durée de vie 17 fs). On observe ici directement en temps un phénomène prédit théoriquement en 1961 par le physicien italien Ugo Fano.

utilisé des lasers à impulsions « longues » (30 ps) [22], mais c'est la technique CPA qui a permis d'obtenir des impulsions laser suffisamment brèves (fs) et intenses pour à la fois générer des ordres harmoniques très élevés (plusieurs centaines), et confiner l'émission à une impulsion attoseconde isolée. C'est ainsi que les impulsions les plus brèves à l'heure actuelle ont pu être générées (43 as à l'ETH Zurich en 2017).

Deux processus physiques distincts de génération d'harmoniques élevées ont été démontrés à ce jour, dans des gammes d'intensité très différentes. La génération d'harmoniques dans les gaz atomiques et moléculaires intervient lorsqu'on focalise des impulsions laser à des éclaircissements dans la gamme $10^{14} - 10^{15} \text{ W cm}^{-2}$ [23]. Lorsque le champ laser oscillant atteint un maximum, il peut arracher par effet tunnel des électrons et les réaccélérer vers leurs

ions parents une demi-période plus tard quand il change de signe ; cette « recollision » peut donner lieu à une recombinaison radiative de l'électron avec son ion parent, résultant en l'émission de flashes attosecondes de rayonnement UVX [21] (fig. III.3). La génération d'harmoniques dans les plasmas met quant à elle en jeu des intensités laser allant de $10^{16} \text{ W cm}^{-2}$ jusqu'aux intensités les plus élevées (estimées à $10^{22} \text{ W cm}^{-2}$) disponibles à ce jour grâce à la technique CPA. Différents mécanismes peuvent donner lieu à cette génération [24]. Aux intensités les plus élevées, la surface réfléchissante du plasma créé par le champ laser à la surface d'une cible solide – appelée miroir plasma – oscille à vitesse relativiste sous l'effet du champ laser ultra-intense. Ce miroir oscillant relativiste induit un effet Doppler périodique sur le faisceau laser réfléchi,

qui comprime temporellement certaines parties du champ laser, produisant ainsi des impulsions attosecondes.

Depuis les premières mesures en 2001 [24], de nombreuses applications ont été effectuées. Sonder la matière avec des impulsions attosecondes donne par exemple accès aux temps de diffusion des électrons dans les atomes, les molécules ou les solides, comme illustré récemment par l'observation en temps réel de l'émission photo-induite d'électrons par des atomes [26] (fig. III.4) ou des molécules [27]. Les impulsions attosecondes ouvrent la perspective de contrôler les processus à une échelle longtemps inaccessible, depuis la réactivité chimique pour la fabrication de nouvelles molécules jusqu'aux courants dans les nanocircuits pour l'optoélectronique ultrarapide. ■

L'ultra-haute intensité

Philippe Zeitoun (philippe.zeitoun@ensta-paristech.fr)

Laboratoire d'Optique Appliquée (CNRS/ENSTA-ParisTech/École polytechnique), 91762 Palaiseau Cedex


Depuis la fin des années 1990, les lasers intenses et ultra-brefs ont permis de réaliser des progrès fulgurants sur l'accélération de particules par laser et de générer des sources secondaires d'électrons, de protons et également de rayonnement X et γ . Bien qu'il soit délicat de donner une limite au régime d'ultra-haute intensité, il est communément admis que celle-ci correspond au régime relativiste, c'est-à-dire à des intensités suffisantes pour accélérer des électrons à des énergies relativistes, donc avec une énergie cinétique, E_c , au moins équivalente à leur énergie au repos ($E_m = 512 \text{ keV}$). Cette limite se situe vers $10^{18} \text{ W cm}^{-2}$ (fig. III.5) et n'a pu être atteinte dans les années 1990 que grâce à la technique du CPA. La course aux intensités extrêmes a vu la construction des très grands lasers ultra-brefs comme HERCULES aux États-Unis^(a), KAIST en Corée, auxquels vont s'ajouter les projets de laser 10 PW lancés par Gérard

Mourou : APOLLON en France et les trois piliers de ELI (Extreme Light Infrastructure), en Hongrie (dédié à la génération d'impulsions attosecondes), en République tchèque (dédié à la génération de sources secondaires) et en Roumanie (dédié à la physique nucléaire), jusqu'au projet SEL de laser 100 PW en Chine (fig. III.5).

Historiquement, l'accélération d'électrons par laser a été proposée par Toshiki Tajima et John M. Dawson en 1979 [29] et a débuté avec de faibles accélérations en produisant des électrons de 9 MeV [30]. Un plasma est produit par l'interaction d'un laser ultra-intense avec un gaz et, sous l'effet des champs de l'onde laser, une séparation longitudinale des charges se crée (onde de sillage [10]), produisant un champ électrique très intense pouvant atteindre plusieurs dizaines de GV m^{-1} et se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, dans lequel les électrons peuvent être accélérés très fortement.

Aujourd'hui, le record atteint de l'accélération par laser est de 4 GeV avec quelques centimètres de gaz, contre une centaine de mètres pour les meilleurs accélérateurs conventionnels. Différents nouveaux concepts d'accélération laser laissent entrevoir la possibilité d'atteindre 100 GeV, voire le TeV pour des longueurs d'accélération de quelques mètres au lieu de plusieurs dizaines de kilomètres aujourd'hui. Cependant, les faisceaux d'électrons accélérés par laser ont pour l'instant une charge faible (nombre d'électrons dans un paquet), une grande dispersion en énergie et ne sont pas assez stables. Des travaux d'ingénierie doivent être menés pour faire passer cette technique de la démonstration scientifique à un outil pour les physiciens et pour les applications.

On atteint le régime ultra-relativiste quand les intensités sont suffisantes pour accélérer les protons ($E_m \approx 938 \text{ MeV}$) à des énergies relativistes (fig. III.5). La limite se

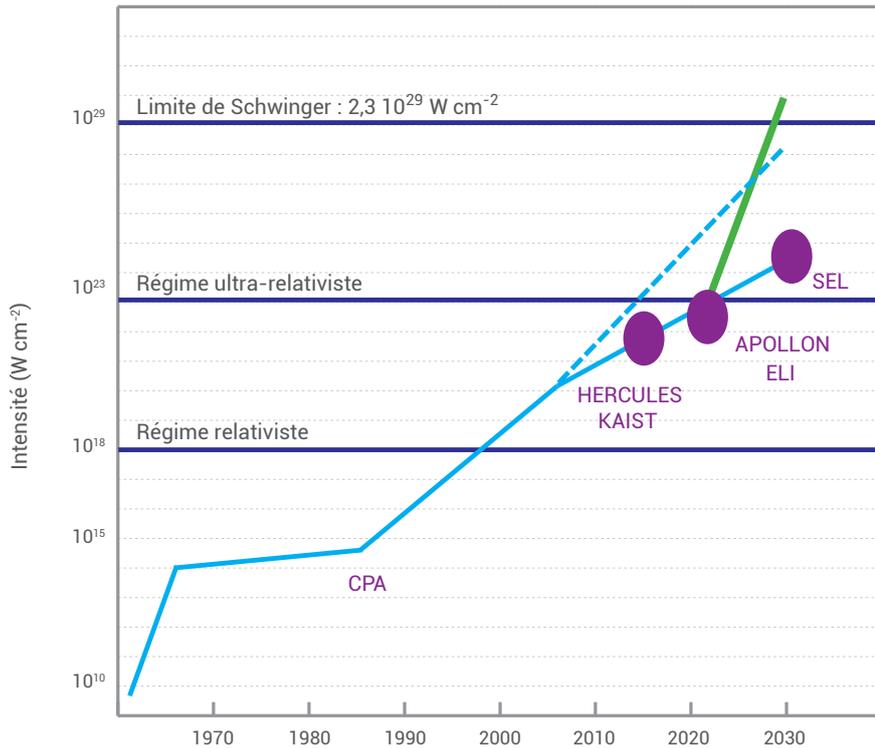

III.5. La route vers les très hautes intensités depuis les premiers lasers des années 1960. Intensités laser avant et après le CPA (en bleu) et projection pour des faisceaux X focalisés ultra-intenses (en vert). HERCULES (États-Unis, 0,3 PW) et KAIST (Corée, 3 PW) sont des installations opérationnelles, APOLLON (France) et ELI (Europe) visent les 10 PW, et SEL (Chine) est un projet à 100 PW.

situé vers $10^{23} \text{ W cm}^{-2}$. Même si ces intensités n'ont pas encore été atteintes, l'accélération de protons (et autres hadrons) est une thématique de recherche très active sur des lasers délivrant des intensités supérieures à $10^{20} \text{ W cm}^{-2}$. L'interaction du laser avec un solide ou avec un gaz à très haute pression produit, par séparation des charges, des champs électriques très élevés, de l'ordre du TV m^{-1} , qui sont nécessaires pour accélérer les protons [10]. De plus, vers une intensité de $10^{23} \text{ W cm}^{-2}$, les simulations numériques prédisent l'apparition d'un nouveau régime où des feuilles ultraminces (10 nm) peuvent être accélérées directement par la pression de la lumière laser. Ces jets de protons relativistes et de très brèves durées (sub-ps) semblent intéressants, en particulier en physique nucléaire pour exciter des noyaux et les placer dans des états inconnus ou peu explorés, ou encore pour produire des sources de neutrons de très grande brillance instantanée par spallation^(b) [31].

Par ailleurs, sous certaines conditions, les électrons accélérés par laser dans un gaz produisent une séparation transverse des charges positives et négatives ce qui, par

contre-réaction, les pousse à osciller. Le rayonnement produit par cette oscillation relativiste est un cône de rayons X : c'est ce que l'on appelle l'effet bétatron [32]. Ce rayonnement X a un spectre large comme celui qui est produit dans les synchrotrons, avec une durée d'émission de l'ordre de la femtoseconde. Comme précédemment, c'est la très faible longueur d'accélération (quelques millimètres ici) qui rend ce système très compact par rapport aux synchrotrons ou aux lasers à électrons libres X (X-FEL). Les applications sont encore à leurs prémices, mais la durée extrêmement courte de cette émission ouvre des perspectives importantes en physique fondamentale, en science des matériaux et en radiobiologie (voire un jour en médecine), par exemple en réalisant des films à cadence ultrarapide avec des résolutions spatiales atomiques.

Il est naturel de rêver d'atteindre la prochaine frontière à encore plus haute intensité et le domaine de l'électrodynamique quantique (QED) non linéaire (fig. III.5). Pour des intensités de $10^{22} \text{ W cm}^{-2}$ et au-delà, le laser doit induire une polarisation du vide détectable. Des concepts très

fondamentaux de QED non linéaire, comme la réaction quantique du rayonnement émis par une particule chargée, peuvent être démontrés au-delà de $10^{23} \text{ W cm}^{-2}$. Le test ultime en QED non linéaire consiste à perturber le vide à l'aide d'un laser ultra-intense, afin de créer des paires électron-positron. Il faudrait alors atteindre une intensité de $2,3 \times 10^{29} \text{ W cm}^{-2}$, appelée intensité de Schwinger [33]. Pour un laser visible ou infrarouge ultime, c'est-à-dire ayant une largeur temporelle ultime d'une « période » (durée de 2,7 fs pour un laser Ti : Sa) et focalisé en limite de diffraction (tache focale de $2 \mu\text{m}$), son énergie devrait être d'environ 20 MJ, soit 100 000 lasers de type ELI ou APOLLON. Une solution à cette apparente impossibilité a été apportée par Gérard Mourou et ses collaborateurs, en proposant d'utiliser un faisceau de rayons X cohérent produit par la technique de miroirs relativistes décrite précédemment (voir l'article de P. Salières et F. Quéré, p.22). Ici, c'est l'association de cette technique avec des impulsions de largeur temporelle ultime qui donne l'efficacité nécessaire pour obtenir un faisceau de rayons X très énergétique [34]. Le changement de longueur d'onde a deux effets majeurs : réduction de la durée ($< 50 \text{ as}$) et possibilité d'obtenir des taches focales 100 fois plus petites que dans le visible. Une telle impulsion de rayons X de forte énergie, très courte et très bien focalisée, devrait permettre de réaliser un saut de géant en intensité et ainsi de dépasser l'intensité de Schwinger de $2,3 \times 10^{29} \text{ W cm}^{-2}$ (trait vert de la figure III.5). Avec les avancées récentes sur la génération d'harmoniques sur solide, sur les optiques X, en particulier pour la lithographie à 13,5 nm, et sur les mesures de front d'onde X, cette expérience de pensée semble réalisable d'ici moins de 10 ans.

Avec le CPA et avec sa volonté d'aller toujours plus loin, Gérard Mourou n'a cessé d'ouvrir la voie de l'exploration des intensités laser de plus en plus élevées et, avec elles, de nombreux champs d'expériences et de recherche pour les générations présentes et futures. ■

(a) Au CUOS, Center for Ultrafast Optical Science, fondé par Gérard Mourou en 1990.

(b) La spallation est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau atomique est frappé par une particule incidente et se fragmente en noyaux plus légers et des particules.