



Introduction au cours de physique

Chapitre n°0 Analyse dimensionnelle

Introduction

L'objectif de ce chapitre est d'aborder quelques notions que vous avez déjà rencontrées au lycée et qui vous seront utiles tout au long de vos études. Nous allons repréciser le système international, ses dimensions et ses unités, reverrons les conversions. Enfin, nous utiliserons l'analyse dimensionnelle notamment pour étudier l'homogénéité d'une expression, qui sera une étape indispensable pour l'ensemble des calculs que vous effectuerez.

Plan du cours

I Dimensions et unités fondamentales	1	II Équation aux dimensions	6
I.1 Dimensions et unités du	1	III Homogénéité d'une expression	6
I.2 Conversions et préfixes des unités du SI .	2	IV Analyse dimensionnelle	8
I.3 La définition actuelle des 7 unités du SI .	2	V Exercices	9
I.4 Courte histoire	4		

I Dimensions et unités fondamentales

I.1 Dimensions et unités du système international



Définitions : Dimension et unité


- La **dimension** d'une grandeur renseigne sur sa nature physique.
Par exemple une distance, une altitude, ont pour dimension une longueur.
- La **dimension d'une grandeur physique est plus générale que l'unité** : la même grandeur peut s'exprimer avec des unités très différentes.
- L'**unité** est indispensable pour renseigner sur la valeur de la grandeur physique. Elle est inutile sinon.

On peut montrer que la dimension de n'importe quelle grandeur physique peut toujours s'exprimer en fonction de sept dimensions « fondamentales », auxquelles on associe 7 unités de base, celles du système international définies par le BIPM¹ <https://www.bipm.org/fr/measurement-units/>



À retenir : Dimensions et unités du système international

Grandeur	Symbole dimensionnel	Unité (SI)
Longueur	L	mètre (m)
Masse	M	kilogramme (kg)
Temps	T	seconde (s)
Intensité du courant	I	Ampère (A)
Température	Θ	Kelvin (K)
Quantité de matière	N	mole (mol)
Intensité lumineuse	J	Candela (Cd)



Le Système International est né en 1960 (11^e CGPM²) avec 6 unités de base, la mole a été ajoutée au SI en 1971 (14^e CGPM).

1. Bureau International des Poids et Mesures, organisation intergouvernementale
2. CGPM = Conférence générale des poids et mesures. C'est l'assemblée générale du BIPM qui se réunit tous les 4 ans

I.2 Conversions et préfixes des unités du SI

♥ À retenir : Préfixes des unités

quecto	ronto	yocto	zepto	atto	femto	pico	nano	micro	milli	centi	déci
q	r	y	z	a	f	p	n	μ	m	c	d
10^{-30}	10^{-27}	10^{-24}	10^{-21}	10^{-18}	10^{-15}	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}
déca	hecto	kilo	mega	giga	tera	péta	exa	zetta	yotta	ronna	quetta
da	h	k	M	G	T	P	E	Z	Y	R	Q
10^1	10^2	10^3	10^6	10^9	10^{12}	10^{15}	10^{18}	10^{21}	10^{24}	10^{27}	10^{30}

I.3 La définition actuelle des 7 unités du SI

LA SECONDE

La seconde, symbole s, est l'unité de temps du SI. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de la fréquence du césium, $\Delta\nu_{\text{Cs}}$, la fréquence de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé, égale à 9 192 631 770 lorsqu'elle est exprimée en Hz, unité égale à s^{-1} .

LE KELVIN

Le kelvin, symbole K, est l'unité de température thermodynamique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann, k , égale à $1,380\,649 \times 10^{-23}$ lorsqu'elle est exprimée en J K^{-1} , unité égale à $\text{kg m}^2\text{s}^{-2}\text{K}^{-1}$, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h , c et $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

LE MÈTRE

Le mètre, symbole m, est l'unité de longueur du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la vitesse de la lumière dans le vide, c , égale à 299 792 458 lorsqu'elle est exprimée en m s^{-1} , la seconde étant définie en fonction de $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

LA MOLE

La mole, symbole mol, est l'unité de quantité de matière du SI. Une mole contient exactement $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ entités élémentaires. Ce nombre, appelé « nombre d'Avogadro », correspond à la valeur numérique fixée de la constante d'Avogadro, N_A , lorsqu'elle est exprimée en mol^{-1} .

La quantité de matière, symbole n , d'un système est une représentation du nombre d'entités élémentaires spécifiées. Une entité élémentaire peut être un atome, une molécule, un ion, un électron, ou toute autre particule ou groupement spécifié de particules.

LE KILOGRAMME

Le kilogramme, symbole kg, est l'unité de masse du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Planck, h , égale à $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ lorsqu'elle est exprimée en J s, unité égale à $\text{kg m}^2\text{s}^{-1}$, le mètre et la seconde étant définis en fonction de c et $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

LA CANDELA

La candela, symbole cd, est l'unité du SI d'intensité lumineuse, dans une direction donnée. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de l'efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540×10^{12} Hz, K_{cd} , égale à 683 lorsqu'elle est exprimée en lm W^{-1} , unité égale à cd sr W^{-1} , ou $\text{cd sr kg}^{-1}\text{m}^{-2}\text{s}^3$, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h , c et $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

L'AMPÈRE

L'ampère, symbole A, est l'unité de courant électrique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge élémentaire, e , égale à $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ lorsqu'elle est exprimée en C, unité égale à A s, la seconde étant définie en fonction de $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

Le système international d'unités

PRINCIPE

Le système international d'unités (SI) est un ensemble de grandeurs physiques qui permet de tout mesurer, de l'infinitement petit à l'infinitement grand. Il compte sept unités primaires, et leurs unités dérivées par « filiation ».



Intensité lumineuse. CANDELA (cd)

1^{re} définition en 1954, remplaçant l'unité de la bougie établie à 60 bougies par centimètre carré.
Définition actuelle (depuis 1979) basée sur la constante K_{cd} : intensité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540×10^{12} hertz (Hz), dont la valeur est 683.

$$1 \text{ cd} = 2,614 \cdot 830 \dots \times 10^9 (\Delta \nu_{cs})^2 h K_{cd}$$

Flux lumineux LUMEN (lm) : $\text{cdsr} = \text{m}^2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{cd}$
Éclairement lumineux LUX (lx) : $\text{lm} \cdot \text{m}^{-2} = \text{m}^{-2} \cdot \text{cdsr}$

Quantité de matière. MOLE (mol)

1^{re} définition en 1971, relative à la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires (atomes, ions, électrons, etc) qu'il y a d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12.
Nouvelle définition (2018), à partir de la constante d'Avogadro (N_A) : nombre d'entités élémentaires dont la valeur est $6,022 \cdot 140 \cdot 76 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$$1 \text{ mol} = 6,022 \cdot 140 \cdot 76 \times 10^{23} / N_A$$

Concentration molaire. MOLE / MÈTRE CUBE : $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$
Activité catalytique. KATAL (kat) : mols^{-1}

Masse. KILOGRAMME (kg)

1^{re} définition en 1799, établie à partir d'un objet matériel : un étalon en alliage de platine et d'iridium.
Nouvelle définition (2018) basée sur la constante de Planck (h) dont la valeur est fixée à $6,626 \cdot 070 \cdot 15 \times 10^{-34} \text{ Js}$

$$1 \text{ kg} = 1,475 \cdot 521 \dots \times 10^{10} h \Delta \nu_{cs} / c^2$$

Force. NEWTON (N) : $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Pression. PASCAL (Pa) : $\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Différence de potentiel électrique. VOLT (V) : $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$
Énergie. JOULE (J) : $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Puissance, flux énergétique. WATT (W) : $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3}$

Longueur. MÈTRE (m)

1^{re} définition en 1791, basée sur la circonférence de la terre (1 m = 10 millièmes du méridien entre le pôle nord et l'équateur).
Définition actuelle (depuis 1983) basée sur la constante de la vitesse de la lumière dans le vide (c) égale à $299 \cdot 792 \cdot 458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$1 \text{ m} = 30,663 \cdot 319 \dots c / \Delta \nu_{cs}$$

Superficie. MÈTRE CARRÉ : m^2
Volume. MÈTRE CUBE : m^3
Angle plan. RADIAN (rad) : mm^{-1}
Angle solide. STERADIAN (sr) : $\text{m}^2 \cdot \text{m}^{-2}$
Dose absorbée. GRAY (Gy) : $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

Durée. SECONDE (s)

1^{re} définition en 1889 fondée sur la durée du jour terrestre divisée en 24 h de 60 min de 60 s.
Définition actuelle (depuis 1967) basée sur une constante ($\Delta \nu$) : nombre (9 192 631 770) d'oscillations (exprimé en fréquence Hz) de l'atome de césium 133.

$$1 \text{ s} = 9 \cdot 192 \cdot 631 \cdot 770 / \Delta \nu_{cs}$$

Fréquence. HERTZ (Hz) : s^{-1}
Activité d'un radionucléide. BECQUEREL (Bq) : s^{-1}
Équivalent de dose. SIEVERT (Sv) : $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
Dose absorbée. GRAY (Gy) : $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

Intensité électrique. AMPÈRE (A)

1^{re} définition en 1946 correspondant au transport d'une charge électrique d'un coulomb par seconde (C/s) à travers une surface.
Nouvelle définition (2018) relative à la constante de la charge élémentaire de l'électron ou du proton (e) dont la valeur est $1,602 \cdot 176 \cdot 634 \times 10^{-19} \text{ C}$.

$$1 \text{ A} = 6,783 \cdot 687 \dots \times 10^8 \Delta \nu_{cs} \times e$$

Charge électrique. COULOMB (C) : $\text{s} \cdot \text{A}$
Différence de potentiel électrique. VOLT (V) : $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$
Résistance électrique. OHM (Ω) : $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$
Capacité électrique. FARAD (F) : $\text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$
Inductance électrique. HENRY (H) : $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$
Induction magnétique. TESLA (T) : $\text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$




Température. KELVIN (K)

1^{re} définition en 1954, correspondant au degré d'agitation des molécules basée sur une fraction de la température thermodynamique du point triple de l'eau (à la fois liquide, solide et gazeuse). $1 \text{ K} = 1/273,16$.
Nouvelle définition (2018) selon la constante de Boltzmann (k) dont la valeur est $1,380 \cdot 649 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

$$1 \text{ K} = 2,266 \cdot 665 \dots \Delta \nu_{cs} h / k$$

Température Celsius. DEGRÉ CELSIUS ($^{\circ}\text{C}$) : $\text{T}/\text{K} - 273,15$
Conductivité thermique. WATT / MÈTRE KELVIN : $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}$
Résistance thermique surfacique. MÈTRE CARRÉ KELVIN / WATT : $\text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^3 \cdot \text{K}$
Capacité thermique. JOULE / KELVIN : $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$



Dépendance de la définition d'une unité primaire (ici le kelvin) avec d'autres (ici la seconde et le kilogramme).



yocto (y)	zepto (z)	atto (a)	femto (f)	pico (p)	nano (n)	micro (μ)	milli (m)	centi (c)	déca (d)	hecto (h)	kilo (k)	méga (M)	giga (G)	tera (T)	péta (P)	exa (E)	zetta (Z)	yotta (Y)
10^{-24}	10^{-21}	10^{-18}	10^{-15}	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^1	10^2	10^3	10^6	10^9	10^{12}	10^{15}	10^{18}	10^{21}	10^{24}

I.4 Une très courte histoire de la définition des unités

Le **mètre** et le **kilogramme** sont nés en France à la fin du XVIII^e siècle au moment de la Révolution. Jusque là il existait plus de 700 unités de mesure rien qu'en France, qui dépendait du lieu, de la profession, de la taille du pied du Roi, ... En 1789, dans les cahiers de doléance, il a été demandé qu'il n'y ait plus « **deux poids, deux mesures.** »

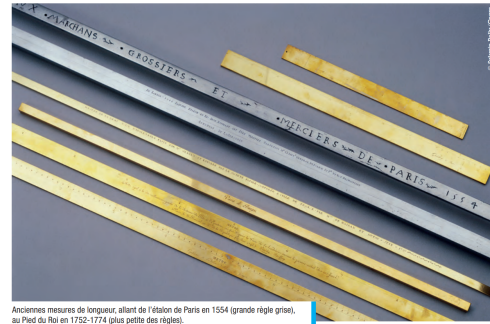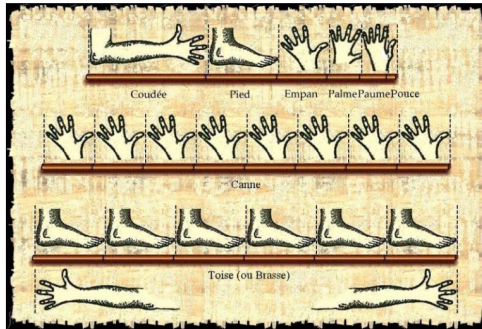


Anciennes mesures de longueur, allant de l'étalon de Paris en 1554 (grande règle grise), au Pied du Roi en 1752-1774 (plus petite des règles).

Le **mètre** a été la première unité à être définie, comme étant la **dix millionième partie du quart du méridien terrestre**. La mesure de l'arc de Dunkerque à Barcelone a été effectuée par triangulation par Jean-Baptiste DELAMBRE (de Dunkerque à Rodez) et par Pierre MÉCHAIN (de Barcelone à Rodez), qui partirent de Paris (jardin des Tuileries) en mai 1792 et revinrent en novembre 1798.



Jean-Baptiste DELAMBRE Pierre MÉCHAIN

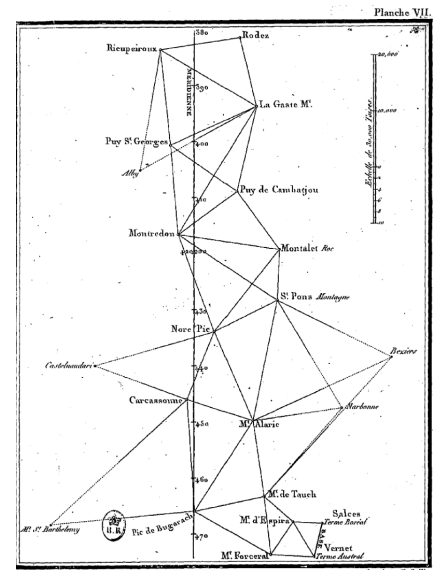

L'unité de masse sera définie comme **la masse d'un décimètre cube d'eau distillée**.



Le **système métrique décimal** est créé en 1795, les deux étalons de platine sont déposés aux Archives de la République à Paris le 22 juin 1799. L'usage du système métrique devient obligatoire en France le **1^{er} janvier 1840**.

À gauche : Le mètre étalon fabriqué en platine par Etienne Lenoir

À droite : Le kilogramme étalon fabriqué en platine par Nicolas fortin



En 1875, 17 pays signent la Convention du mètre qui instaure le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) au pavillon de Breteuil à Sèvres (Ile-de-France).



En 1889, la 1^{re} CGPM instaure les nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme en platine iradié (90% Pt 10% Ir), et la seconde et fonde le système d'unités mécaniques MKS.

En 1948, la 9^e CGPM adopte la définition de l'**ampère** comme étant **l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à $2 \cdot 10^{-7}$ newton par mètre de longueur**. L'ampère est pris comme unité fondamentale aux côtés du mètre, du kilogramme et de la seconde, ce qui constitue le système MKSA.

En 1960, la 11^e CGPM définit le **mètre** comme **la longueur égale à 1 650 763,73 longueurs d'onde dans le vide de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux $2p_{10}$ et $5d_5$ de l'atome de krypton 86**.

L'unité de temps de la **seconde** a été définie à l'origine comme la fraction de $1/86\,400$ du jour solaire moyen. Pour plus de précision, la 11^e CGPM en 1960 approuve la nouvelle définition proposée par l'Union astronomique internationale : **c'est la fraction $1/31\,556\,925,9747$ de l'année tropique 1900** (l'intervalle de temps, sur Terre, pour que le Soleil retourne à la même position dans le cycle des saisons).

En 1967, la 13^e CGPM considère que la définition de la **seconde** précédente ne suffit pas aux besoins de la métrologie et remplace la définition alors en vigueur par une définition atomique : La **seconde** est **la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133**.

En 1983, le **mètre** est redéfini par la 17^e CGPM : **le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de $1/299\,792\,458$ seconde**. Il n'y a plus qu'un seul étalon pour les longueurs et les temps / fréquences : l'horloge à césium.



En 2019, le **kilogramme**, l'**ampère**, la **mole** et le **kelvin** sont redéfinis.

Le CIPM a recommandé à la 26^e CGPM d'adopter les valeurs de la constante de Planck, la charge élémentaire, la constante de Boltzmann et la constante d'Avogadro obtenus à partir des résultats de l'ajustement des constantes fondamentales réalisé en 2017, afin de redéfinir les 4 unités.

Jusqu'en 2019, le **kilogramme (kg)** était l'unité de masse égal à la masse du prototype international du kilogramme ($\mathcal{K}$), c'était la seule unité encore définie à l'aide d'un artefact matériel. En 2019, il a été **redéfini en fixant la valeur d'une constante de la physique : la constante de Planck h** .

Jusqu'en 2019, le **kelvin (K)**, unité de température thermodynamique étant défini comme la fraction de $1/273,16$ de la température thermodynamique du point triple de l'eau. En 2019, il a été **redéfini en attribuant une valeur fixée à la constante de Boltzmann k_B** .

Jusqu'en 2019, la **mole (mol)** était définie comme étant la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. En 2019, elle est **redéfinie comme la quantité de matière associée à N_A entités élémentaires, où la constante d'Avogadro N_A a une valeur fixée**.

En 2019, l'**ampère (A)** est **redéfini en attribuant une valeur fixée à la charge élémentaire e** .

Pour la dernière unité du système international, le **candela (cd)** est défini, **depuis 1979**, comme étant **l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence $540 \cdot 10^{12}$ hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est $1/683$ watt par stéradian**.

II Équation aux dimensions

Définition : Équation aux dimensions

On appelle **équation aux dimensions** l'écriture de la dimension d'une grandeur physique en fonction des sept dimensions de base du SI :

$$\dim(G) = L^a M^b T^c I^d \Theta^f N^g J^h$$

Exemple 1.

- Si G a la dimension d'une longueur, on notera : $\dim(G) = L$
- Si la grandeur G est sans dimension (on dit qu'elle est **adimensionnée**), on notera $\dim(G) = 1$.
Exemple : Un angle est défini comme le rapport de la longueur de la corde (une longueur) divisée par le rayon du cercle (une longueur) : $\dim(\theta) = \dim\left(\frac{\ell}{R}\right) = \frac{\dim(\ell)}{\dim(R)} = \frac{L}{L} = 1$

Méthode : Comment établir une équation aux dimensions ?

1. Exprimer la grandeur dont on cherche la dimension à l'aide d'une formule simple, de la définition, ... ;
2. Exprimer les dimensions des grandeurs intervenants dans la formule précédente à l'aide des 7 dimensions de base ;
3. Conclure sur la dimension de la grandeur recherchée.

Exercice de cours A

- Q1. Établir la dimension d'une force.
- Q2. Établir la dimension, puis l'unité dans le système international du champ de pesanteur terrestre g .
- Q3. Établir la dimension de l'énergie cinétique.
- Q4. Établir la dimension, puis l'unité en fonction des 7 unités de base du SI, d'une puissance. Quelle est l'unité usuelle de la puissance ?
- Q5. Établir la dimension, puis l'unité en fonction des 7 unités de base du SI, d'une pression. Quelle est l'unité usuelle de la pression ?

III Homogénéité d'une expression

À retenir

Une équation/expression doit toujours être homogène.

- les deux membres de l'égalité $A = B$ ont même dimension, c'est-à-dire $\boxed{\dim(A) = \dim(B)}$;
- les **termes d'une somme ou d'une différence ont même dimension** (on n'ajoute pas des distances avec des masses) ;
- l'argument x des fonctions mathématiques (e^x , $\cos(x)$, $\ln(x)$...) est toujours sans dimension, ces fonctions sont elles-mêmes sans dimension ;
- les deux membres d'une égalité, d'une somme ou d'une différence sont de la même nature scalaire/-vectorielle $\boxed{\overrightarrow{\text{vecteur}} = \overrightarrow{\text{vecteur}}} ; \boxed{\text{scalaire} = \text{scalaire}}$.

Méthode

Vous devez prendre l'habitude de CONTRÔLER L'HOMOGENÉITÉ DE TOUTES LES RELATIONS LITTÉRALES, avant l'application numérique, c'est-à-dire en l'absence de toute valeur numérique.

Attention

Une expression **non homogène** est **nécessairement fausse**.

Une expression homogène peut être fausse, mais l'erreur de calcul sera plus excusable.

Exercice de cours B

Contrôler l'homogénéité des expressions suivantes. Pour cela, étudier la dimension de chaque terme des sommes/différences et de part et d'autre du signe égal, puis conclure.

Q1. $c = \lambda T$, avec c la célérité de l'onde, λ la longueur d'onde et T la période.

◦ $\dim(c) = \dots\dots\dots$

◦ $\dim(\lambda T) = \dim(\lambda) \times \dim(T) = \dots\dots\dots \times \dots\dots\dots$

Donc $\dim(c) \dots\dots \dim(\lambda T)$, donc l'équation $\dots\dots\dots$ homogène

Q2. Position d'un point au cours d'une chute libre : $z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + \frac{v_0}{t} + z_0$, avec g le champ de pesanteur, v_0 la vitesse initiale et z_0 l'altitude initiale.

◦ $\dim(z) = \dots\dots\dots$

◦ $\dim\left(\frac{1}{2}gt^2\right) = \dots\dots\dots$

◦ $\dim\left(\frac{v_0}{t}\right) = \dots\dots\dots$

◦ $\dim(z_0) = \dots\dots\dots$

Donc $\dots\dots\dots$, donc l'équation $\dots\dots\dots$ homogène

Q3. $\frac{d\mathcal{E}_c}{dt} = F \times v$, avec $\mathcal{E}_c$ l'énergie cinétique, F une force et v une vitesse.

◦ $\dim(\mathcal{E}_c) = \dots\dots\dots$, donc $\dim\left(\frac{d\mathcal{E}_c}{dt}\right) = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots$

◦ $\dim(F \times v) = \dots\dots\dots$

Donc $\dim\left(\frac{d\mathcal{E}_c}{dt}\right) \dots\dots \dim(F \times v)$, donc l'équation $\dots\dots\dots$ homogène.

Q4. On note R la résistance électrique équivalente à deux résistances R_1 et R_2 en dérivation. La relation $R = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ peut-elle être juste ?

Q5. L'expression $u_c(t) = Ee^{-t/\tau}$ où E et u_c sont des tensions électriques et t un temps, est homogène à condition que τ soit homogène à $\dots\dots\dots$

Q6. $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = E$, où u et E sont des tensions et t et τ des temps, peut-elle être homogène ?

Q7. $F = mg(1 + t)$, où F est une force, m une masse, g le champ de pesanteur terrestre, t un temps, peut-elle être homogène ?

IV Analyse dimensionnelle

L'analyse dimensionnelle permet de contrôler l'homogénéité d'une expression, elle permet également de déterminer ou retrouver l'expression d'une grandeur.

Une grandeur X susceptible de dépendre d'un certain nombre de grandeurs A , B et C caractéristiques du problème et dimensionnellement indépendantes, peut très souvent se mettre sous la forme :

$$X = k \times A^\alpha B^\beta C^\gamma$$

où k est un nombre sans dimension, et où les exposants α , β , γ peuvent être déterminés par analyse dimensionnelle.



Méthode : Comment déterminer une relation par analyse dimensionnelle ?

1. Identifier les grandeurs A , B , C caractéristiques du problème étudié dont peut dépendre la grandeur X recherchée.
2. Exprimer la grandeur recherchée sous la forme

$$X = k \times A^\alpha B^\beta C^\gamma$$

avec k est un nombre sans dimension.

3. Écrire l'équation aux dimensions

$$\dim(X) = \dim(A)^\alpha \times \dim(B)^\beta \times \dim(C)^\gamma$$

4. Exprimer les dimensions de A , B , C et X en fonction des 7 dimensions de base du SI.
5. En égalisant les exposants de chaque dimension de base du SI présents à gauche et à droite, établir le système d'équations vérifié par α , β , γ et le résoudre.
6. Conclure sur l'expression de X .

Exercice de cours C Période du pendule simple

Un pendule est constitué d'une ficelle de longueur ℓ à laquelle est attachée une masse m . La ficelle est fixée au plafond et la masse est supposée osciller sans frottement dans le champ de pesanteur terrestre d'intensité g .

- Q1. Quels sont les paramètres pertinents du problème ?
- Q2. Exprimer la grandeur recherchée en fonction des paramètres identifiés précédemment et d'exposants.
- Q3. Après avoir déterminé les dimensions des différentes grandeurs, écrire l'équation aux dimensions.
- Q4. En déduire le système d'équations vérifié par les exposants introduits précédemment.
- Q5. Conclusion sur l'expression de T .

V Exercices

Exercice n°1 Extraits du « Cahier d'entraînement en physique et en chimie »

Quelques exercices issus du « Cahier d'entraînement en physique et en chimie » écrit collectivement par des professeurs en classes préparatoires.

GAL01

Fiche d'entraînement n° 1

Généralités

Conversions

Prérequis

Unités du Système international. Écriture scientifique.

Unités et multiples



Entraînement 1.1 — Multiples du mètre.



Écrire les longueurs suivantes en mètre et en écriture scientifique.

- | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| a) 1 dm | <input type="text"/> | c) 3 mm | <input type="text"/> | e) 5,2 pm | <input type="text"/> |
| b) 2,5 km | <input type="text"/> | d) 7,2 nm | <input type="text"/> | f) 13 fm | <input type="text"/> |



Entraînement 1.2 — Multiples du mètre *bis*.



Écrire les longueurs suivantes en mètre et en écriture scientifique.

- | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| a) 150 km | <input type="text"/> | c) 234 cm | <input type="text"/> | e) 0,23 mm .. | <input type="text"/> |
| b) 0,7 pm | <input type="text"/> | d) 120 nm | <input type="text"/> | f) 0,41 nm ... | <input type="text"/> |



Entraînement 1.3 — Vitesse d'un électron.



La vitesse d'un électron est $v = \sqrt{\frac{2eU}{m_e}}$, où $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ est la charge d'un électron, $U = 0,150 \text{ kV}$ est une différence de potentiel et $m_e = 9,1 \cdot 10^{-28} \text{ g}$ est la masse d'un électron.

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| a) Calculer v en m/s. | <input type="text"/> |
| b) Calculer v en km/h. | <input type="text"/> |



Entraînement 1.4 — Avec des joules.



On considère la grandeur $T = 0,67 \text{ kW} \cdot \text{h}$. On rappelle que $1 \text{ J} = 1 \text{ W} \cdot \text{s}$.

Convertir T en joule, en utilisant le multiple le mieux adapté.



Entraînement 1.5 — Valeur d'une résistance.



La résistance d'un fil en cuivre est donnée par la formule $R = \frac{\ell}{\gamma S}$, où $\gamma = 59 \text{ MS/m}$ est la conductivité du cuivre, où $\ell = 1,0 \cdot 10^3 \text{ cm}$ est la longueur du fil et où $S = 3,1 \text{ mm}^2$ est sa section.

L'unité des résistances est l'ohm, notée « Ω ». L'unité notée « S » est le siemens ; on a $1 \Omega = 1 \text{ S}^{-1}$.

Calculer R (en ohm).



Entraînement 1.6 — Ronna, ronto, quetta et quecto.



En novembre 2022, lors de la 27^e réunion de la Conférence générale des poids et mesures, a été officialisée l'existence de quatre nouveaux préfixes dans le système international :

Facteur multiplicatif	Préfixe	Symbole
10^{27}	ronna	R
10^{-27}	ronto	r
10^{30}	quetta	Q
10^{-30}	quecto	q

On donne les masses de quelques objets :

Soleil	Jupiter	Terre	proton	électron
$1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$	$1,90 \cdot 10^{27} \text{ kg}$	$5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$	$1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$	$9,10 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Convertir ces masses en utilisant ces nouveaux préfixes (en écriture scientifique).

a) Soleil (en Rg)

f) Terre (en Qg)

b) Soleil (en Qg)

g) proton (en rg)

c) Jupiter (en Rg)

h) proton (en qg)

d) Jupiter (en Qg)

i) électron (en rg)

e) Terre (en Rg)

j) électron (en qg)

Longueurs, surfaces et volumes



Entraînement 1.12 — Taille d'un atome.



La taille d'un atome est de l'ordre de $0,1 \text{ nm}$.

a) Quelle est sa taille en m (écriture scientifique) ?

b) Quelle est sa taille en m (écriture décimale) ?



Entraînement 1.13 — Alpha du centaure.



La vitesse de la lumière dans le vide est $c = 3,00 \cdot 10^8$ m/s. Une année dure 365,25 jours. Alpha du centaure est à une distance de 4,7 années-lumière de la Terre.

a) Quelle est cette distance en m (écriture scientifique) ?

b) Quelle est cette distance en km (écriture scientifique) ?



Entraînement 1.14 — Avec des hectares.



La superficie de la France est de 672 051 km². L'île danoise de Bornholm (au nord de la Pologne) a une superficie de 589 km². Un hectare (ha) est la surface d'un carré de 100 m de côté.

Donner les superficies suivantes :

a) un hectare (en m²)

d) la France (en ha)

b) un hectare (en km²)

e) Bornholm (en m²)

c) la France (en m²)

f) Bornholm (en ha)



Entraînement 1.15 — Volume.



a) Peut-on faire tenir 150 mL d'huile dans un flacon de $2,5 \cdot 10^{-4}$ m³ ?

b) Peut-on faire tenir 1,5 L d'eau dans un flacon de $7,5 \cdot 10^{-2}$ m³ ?

Masse volumique, densité et concentration



Entraînement 1.16 — Masse volumique.



Une bouteille d'eau de 1 L a une masse de 1 kg. Un verre doseur rempli indique, pour la même graduation, eau : 40 cL et farine : 250 g.

a) Quelle est la masse volumique de l'eau en kg/m³ ?

b) Quelle est la masse volumique de la farine ?



Entraînement 1.17 — Densité.



La densité d'un corps est le rapport $\frac{\rho_{\text{corps}}}{1\,000\text{ kg/m}^3}$, où ρ_{corps} est la masse volumique du corps en question.

a) Une barre de fer de volume 100 mL pèse 787 g. Quelle est la densité du fer ?

b) Un cristal de calcium a une densité de 1,6. Quelle est sa masse volumique (en kg/m³) ?



Entraînement 1.18 — Un combat de masse.



On possède un cube de 10 cm en plomb de masse volumique $11,20 \text{ g/cm}^3$ et une boule de rayon 15 cm en or de masse volumique $19\,300 \text{ kg/m}^3$. On rappelle que le volume d'une boule de rayon R est $\frac{4}{3}\pi R^3$.

Lequel possède la plus grande masse ?



Entraînement 1.19 — Prendre le volant ?



Le taux maximal d'alcool dans le sang pour pouvoir conduire est de 0,5 g d'alcool pour 1 L de sang.

A-t-on le droit de conduire avec 2 mg d'alcool dans 1 000 mm³ de sang ?

Autour de la vitesse



Entraînement 1.20 — Le guépard ou la voiture ?



Un guépard court à 28 m/s et un automobiliste conduit une voiture à 110 km/h sur l'autoroute.

Lequel est le plus rapide ?



Entraînement 1.21 — Classement de vitesses.



On considère les vitesses suivantes : 20 km/h, 10 m/s, 1 année-lumière/an, 22 mm/ns, 30 dm/s et 60 cm/ms.

a) Laquelle est la plus petite ?

b) Laquelle est la plus grande ?



Entraînement 1.22 — Vitesses angulaires.



La petite aiguille d'une montre fait un tour en 1 h, la Terre effectue le tour du Soleil en 365,25 j.

Quelles sont leurs vitesses angulaires

a) en tours/min (l'aiguille) ?

c) en tours/min (la Terre) ?

b) en rad/s (l'aiguille) ?

d) en rad/s (la Terre) ?

Exercice n°2 Équivalence entre les unités

Q1. Donner l'équivalent du newton (N) : ☐ $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ☐ $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ☐ $\text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$ ☐ $\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$

Q2. Donner l'équivalent du joule (J) : ☐ $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ☐ $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ☐ $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ ☐ $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2$

Q3. Donner l'unité de la constante gravitationnelle de la constante universelle de la gravitation G intervenant dans la force gravitationnelle $F = G \frac{m_A m_B}{d^2}$.

☐ $\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ☐ $\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ ☐ $\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ ☐ $\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$

Q4. Soit une masse m de corps de capacité thermique massique c . Pour augmenter sa température de ΔT , il faut lui apporter une énergie $Q = mc\Delta T$. Quelle est l'unité de la capacité thermique massique c ?

☐ $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ ☐ $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ ☐ $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ☐ $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Exercice n°3 Vitesse d'un satellite en orbite

La vitesse d'un satellite en orbite autour de la Terre est susceptible de dépendre de la masse de la Terre M_T , du rayon de l'orbite R , et de la constante de gravitation G .

En donner une expression plausible de la vitesse v .