


## GALET FREINEUR


### DOSSIER RESSOURCE

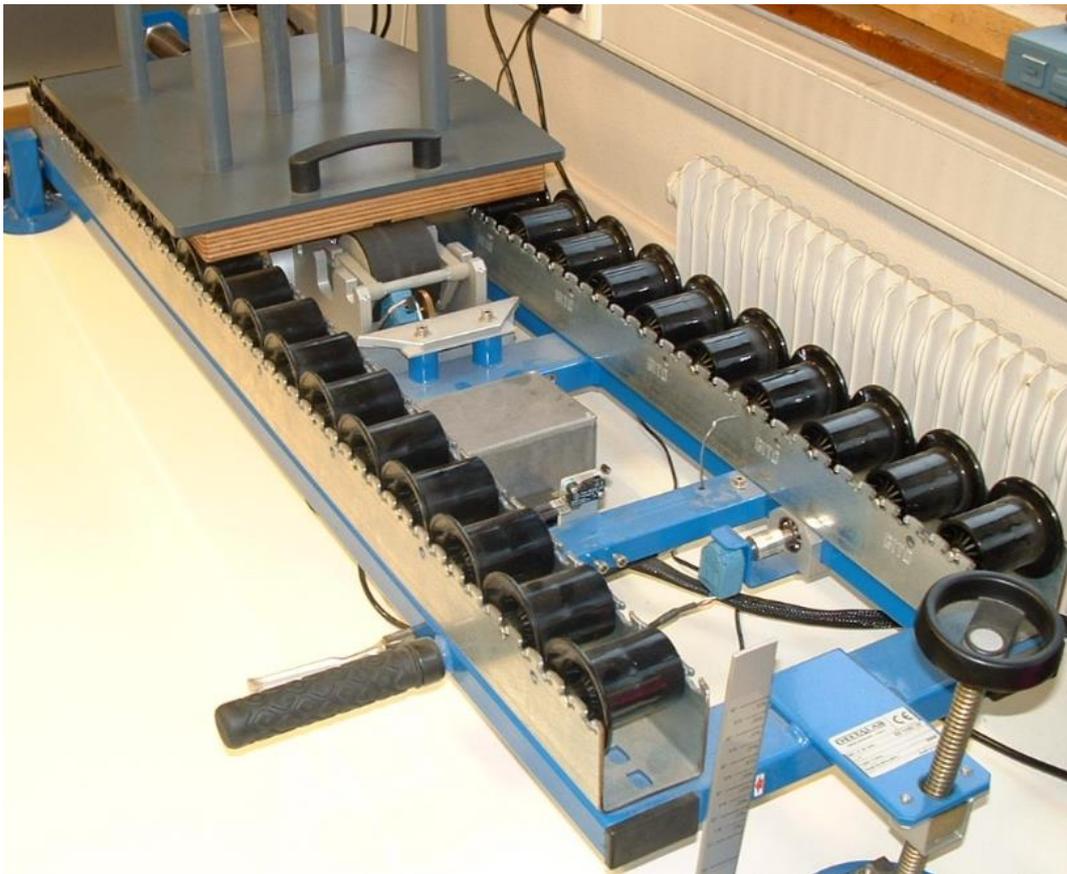

## PRESENTATION DU SYSTEME

Les galets freineurs s'intègrent dans des installations de stockage. Ils permettent de contrôler la vitesse de déplacement gravitaire de palettes et d'éviter que la palette dévale la pente jusqu'à la butée.

### PRINCIPE DE STOCKAGE

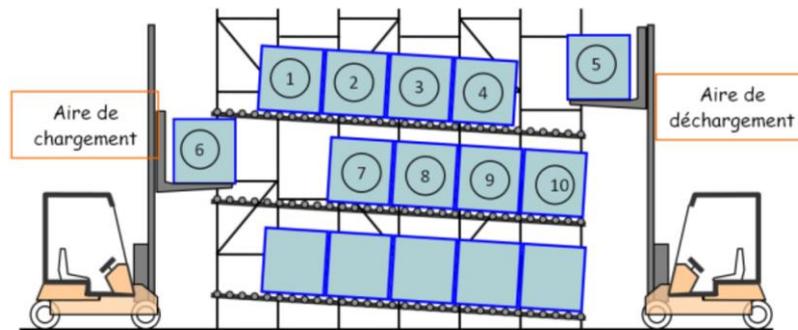

- Les palettes sont déposées sur des couloirs à galets, inclinés côté AIRE DE CHARGEMENT (palette 6 de la figure).
- Si le couloir est vide, la palette dévale la pente et arrive en butée (position de la palette 9 de la figure).
- Les palettes suivantes empruntent le même chemin et viennent buter sur la palette précédente pour former une file d'attente (la palette 8 vient en butée sur la 9, la 7 sur la 8, la 6 sur la 7).
- Pour décharger une palette, par exemple la 4, on libère la butée qui retient la 4 en bloquant la palette 3, la palette 4 vient en butée en bout de couloir (à la verticale de 10). Il ne reste plus qu'à saisir la palette du côté AIRE DE DÉCHARGEMENT. Ceci est illustré par la palette 5.

La vitesse des palettes en descente gravitaire dans des couloirs de stockage dont la pente est de **3,5 %** s'accélère naturellement au cours de leur parcours. D'autre part, les palettes ont des masses pouvant atteindre **1200 kg**. Lorsque le couloir est vide, la première palette parcourt toute la longueur du couloir (qui peut atteindre 10 m) avant de rencontrer une butée. On conçoit assez aisément que laisser une palette aussi massive prendre une vitesse incontrôlée constitue un danger important pour les personnes évoluant autour de la zone de stockage.

### MODE D'ACTION DU GALET FREINEUR

Le galet R7500 est un **frein centrifuge**. Il régule à 0,3 m/s maxi une large gamme de charges de **50 kg à 1200 kg** sous une pente adaptée à la charge (en général **3,5 %**) soit une pente de 2°.

La fonction principale de ce mécanisme est donc de **réguler** la vitesse, ou encore de **stabiliser** la vitesse gravitaire de déplacement des charges transportées (marchandises, palettes...).

Sa fabrication est prévue à une cadence horaire de 40 à 120 unités. Chaque série est fabriquée par lots de 500 unités.

## PRESENTATION DE LA MAQUETTE DIDACTISEE DU LABORATOIRE


### CONSTITUTION

La maquette du laboratoire permet de recréer les conditions d'une installation de stockage à l'aide :

- d'une plate-forme d'inclinaison de  $0^\circ$  à  $6^\circ$  réglable par pas de  $1^\circ$ ,
- d'un tronçon de couloir de stockage, de 1300 mm de longueur, constitué de deux rails à plusieurs galets porteurs (libres en rotation) et équipé d'un seul galet freineur type 7500,
- d'une palette permettant de placer différentes masses de 1 kg (5 emplacements de 10 kg = 50 kg).


Plusieurs capteurs sont mis en œuvre afin d'évaluer les performances du galet freineur en fonctionnement :

- un capteur de type « codeur optique incrémental » mesurant la position et la vitesse angulaire du tambour extérieur du galet freineur par rapport à la plate-forme,
- un capteur de type « codeur optique incrémental » mesurant la position et la vitesse linéaire de la palette par rapport à la plate-forme,
- un capteur de type « à jauges d'extensométrie » mesurant les efforts normaux et tangentiels au contact palette/galet.

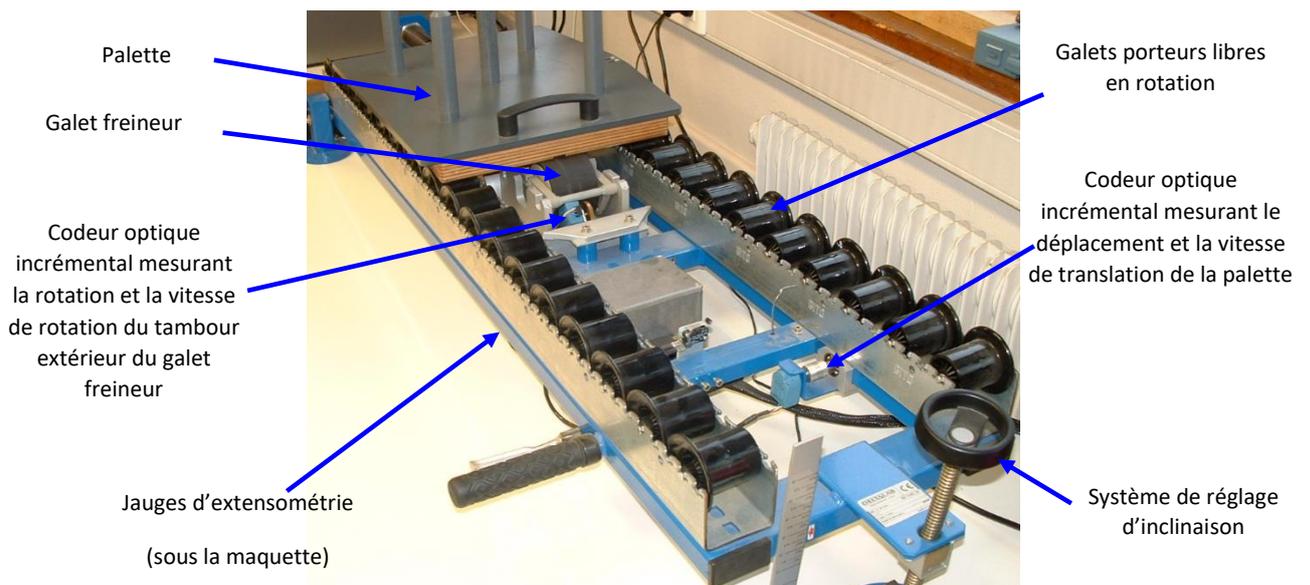


DIFFERENTES POSITIONS DU GALET FREINEUR (AU REPOS ET EN TRAVAIL)

Le galet freineur est inséré au milieu des deux rails à plusieurs galets porteurs (libres en rotation) du couloir de stockage. Il dépasse du plan de roulement d'une hauteur  $H$  pour assurer l'enfoncement du galet et ainsi une tension dans les ressorts 10.

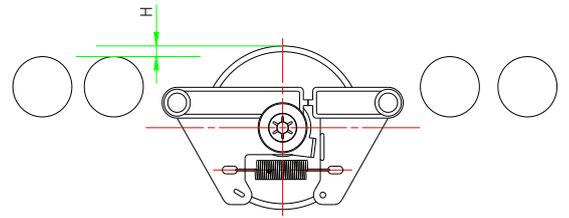


Cette tension est nécessaire pour maintenir un effort presseur suffisant entre la palette et le galet. Nous verrons que cet effort est indispensable pour assurer un contact palette tambour sans glissement.

Galet freineur en position repos.

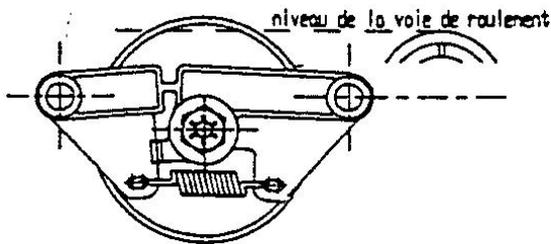


Galet freineur en position travail.

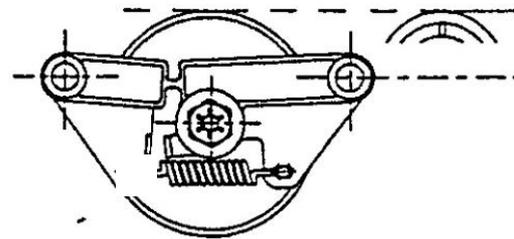

## REDUCTEUR A TRAIN EPICYCLOÏDAL

### FONCTION

Un réducteur à train épicycloïdal est un mécanisme qui réalise une transmission de puissance mécanique de rotation entre deux arbres parallèles ou perpendiculaires, avec changement du couple et de la vitesse. Le réducteur est qualifié de « train épicycloïdal » car, au cours du fonctionnement, une ou plusieurs roues dentées appelées satellites tournent autour d'un arbre mobile en rotation par rapport au bâti fixe appelé porte satellites (mouvement cycloïdal).

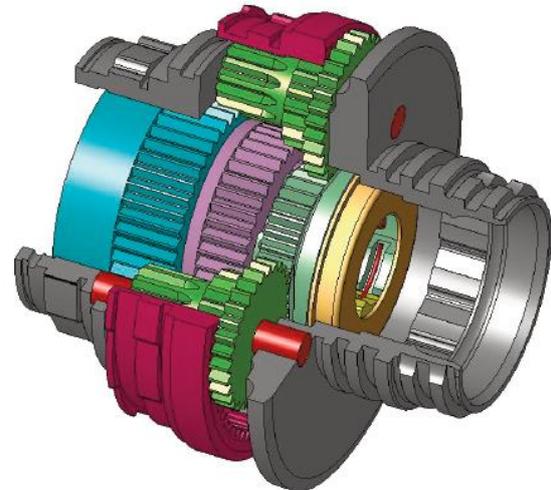

### PRINCIPAUX TYPES


Il existe des réducteurs à trains épicycloïdaux **plans** (réducteurs habituels) et des réducteurs à trains épicycloïdaux **spatiaux** (différentiels d'automobile).

Dans les réducteurs à trains épicycloïdaux **plans**, on trouve ceux à **trains simples** et ceux à **trains doubles**.

Ces 2 types sont présents dans le moyeu multi-vitesses NEXUS (*figure ci-dessus*).

### TERMINOLOGIE ET CONSTITUTION

La figure ci-contre donne le schéma cinématique d'un réducteur à train épicycloïdal simple. Le pignon P est le planétaire, les pignons S sont les satellites, le bras PS est le porte satellites et C est la couronne à denture intérieure. Pendant le fonctionnement, les satellites S engrènent d'une part avec la couronne C et d'autre part avec le planétaire P.

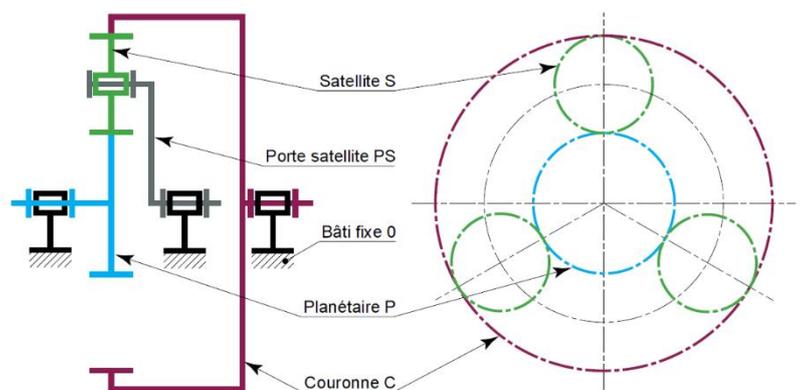

### FONCTIONNEMENT

Trois solides (P, S et PS) étant en liaison pivot avec le bâti fixe 0, il suffit d'en bloquer un par rapport au bâti, d'en utiliser un autre pour le mouvement d'entrée et d'utiliser le dernier pour récupérer le mouvement de sortie.

Généralement, le mouvement d'entrée est communiqué au planétaire P, la couronne C est fixe et le mouvement de sortie est récupéré sur le porte satellites. Ce n'est pas le cas pour le moyeu multi-vitesses NEXUS où le planétaire P est fixe, le mouvement d'entrée est sur le porte satellites PS et le mouvement de sortie sur la couronne C.

### TRAIN SIMPLE – RAPPORT DE TRANSMISSION

On note  $Z_P$ ,  $Z_S$  et  $Z_C$  les nombres de dents respectifs du planétaire P, du satellite S et de la couronne C.

Une étude de la composition des mouvements associée au calcul de la raison du train d'engrenage permet d'aboutir à la formule de Willis :

$$\frac{\omega_{P/0} - \omega_{PS/0}}{\omega_{C/0} - \omega_{PS/0}} = -\frac{Z_C}{Z_P}$$

En bloquant la couronne C, et en constatant que  $Z_C$  est généralement très grand par rapport à  $Z_P$ , on peut obtenir des rapports de transmission importants.


### TRAIN DIFFERENTIEL – CONSTITUTION ET RAPPORT DE TRANSMISSION

La figure ci-contre donne le schéma cinématique d'un réducteur épicycloïdal à train double. Dans ce cas, les satellites sont constitués de 2 dentures de nombre de dents  $Z_{SA}$  et  $Z_{SB}$ . Le planétaire P engrène avec la première denture du satellite alors que la couronne C engrène avec la seconde denture.

La formule de Willis s'écrit dans ce cas :


$$\frac{\omega_{P/0} - \omega_{PS/0}}{\omega_{C/0} - \omega_{PS/0}} = -\frac{Z_C \cdot Z_A}{Z_P \cdot Z_B}$$

Les rapports de transmission obtenus sont très importants sous un encombrement réduit ( $\approx 100$ ).

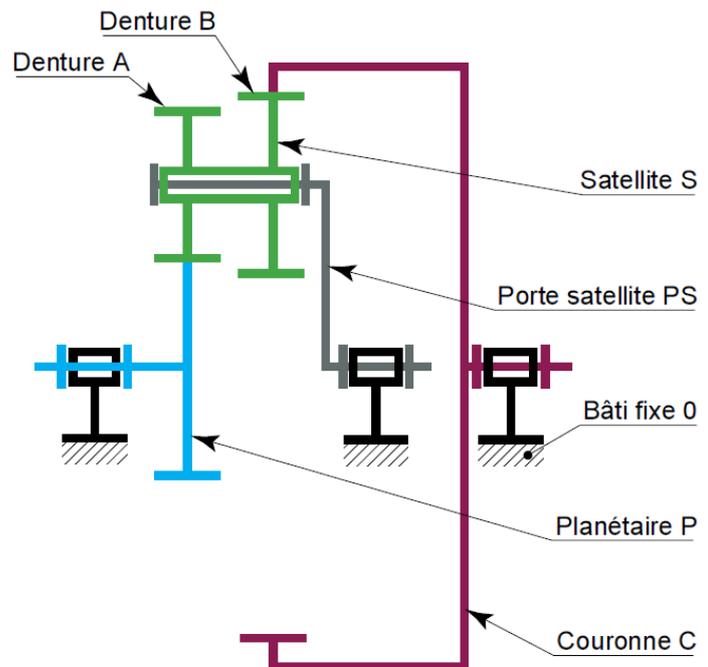

## CAPTEURS

### MESURE DE LA POSITION ET DE LA VITESSE GALET ET DE LA PALETTE

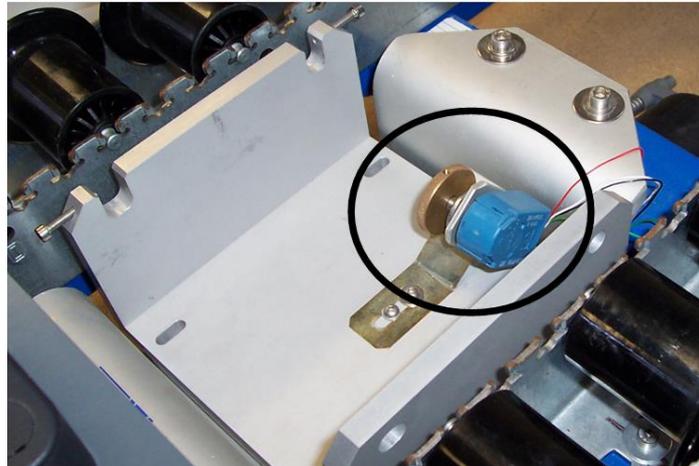


#### *Explication du fonctionnement*

La mesure de la vitesse de rotation du tambour du galet et de la vitesse de déplacement de la palette se fait par des codeurs optiques incrémentaux qui améliorent de manière sensible la fiabilité et la précision de la chaîne de mesure par rapport aux classiques génératrices tachymétriques (ces dernières génèrent des signaux très instables et ne permettent pas de remonter, par intégration, de façon fiable à la position plateau et à la position galet). Ce type de capteur permet d'obtenir des précisions de l'ordre de  $2/10^e$  mm pour le déplacement plateau et  $5/1000^e$  degrés pour le déplacement angulaire.

Le fonctionnement de ce capteur repose sur une technologie optique. Il est composé de deux disques de 500 trous. Un faisceau éclaire le disque, quand il est obturé, le capteur sort un signal de 0 V, quand il débouche de 5 V. En sortie capteur, on obtient donc un signal carré pour chaque disque. Les deux disques sont en quadrature l'un par rapport à l'autre afin d'obtenir des signaux carrés déphasés de  $\pi / 2$ . L'avance ou le retard du signal du deuxième disque fournit ainsi le sens de rotation.

#### MESURE DES COMPOSANTES NORMALE ET TANGENTIELLE DE L'EFFORT


En soulevant la plaque sur laquelle le capteur de rotation est fixé, il apparaît une structure métallique en forme de « I » sur laquelle ont été collées des jauges de déformation.

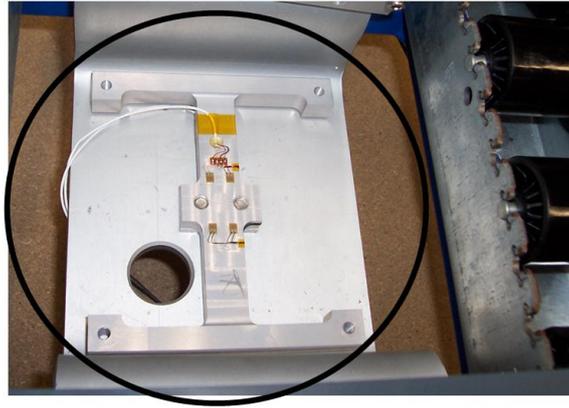

Cette structure constitue le capteur des efforts normal et tangentiel.

### *Explication du fonctionnement*

La forme du capteur a été déterminée suivant les efforts choisis N et T (Normal et Tangentiel). Sur ce capteur sont positionnées quatre jauges permettant de relever les déformations (voir ci-après). Les caractéristiques dimensionnelles du « I » sont fournies à la fin de ce document. La figure ci-après situe l'emplacement du capteur bi-composantes dans le mécanisme.

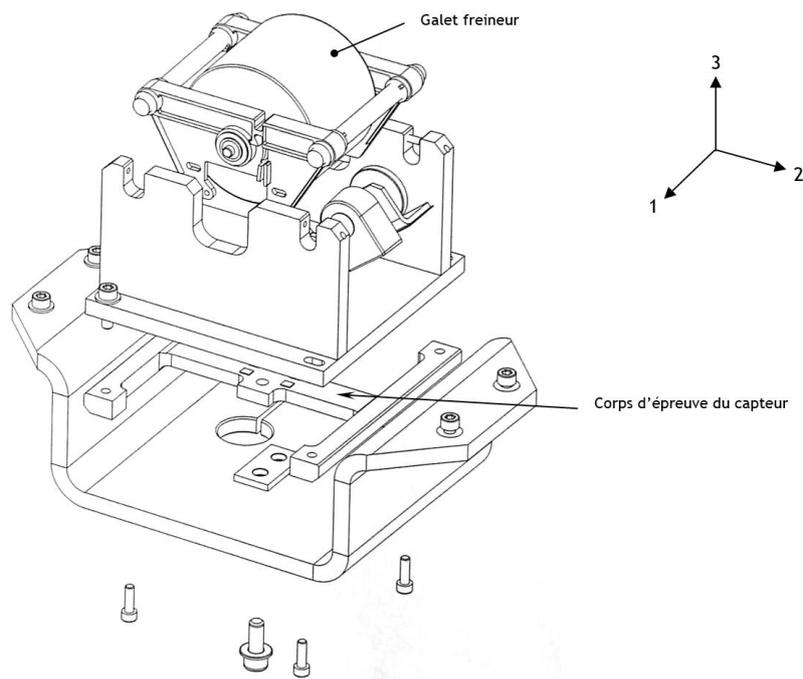

Une cale est positionnée entre le support galet et le capteur par l'intermédiaire de deux vis en acier pour permettre le maintien du capteur par rapport à la cassette et quatre autres vis en Inox pour le maintien du support galet. Cette cale permet au capteur de se déformer librement sur une course de 1 mm, la butée de fin de course étant réalisée par le fond de la cassette (nécessaire pour le cas où le capteur se déformerait trop).

Le capteur a été dimensionné afin qu'il puisse détecter un effort de 200 N suivant l'axe normal (3) et 200 N suivant l'axe transversal (2). Pour cela, on est parti d'une géométrie d'un capteur existant dimensionné pour un effort normal maximum de 500 N et un effort transversal

maximum de 350 N afin de limiter au maximum les coûts de réalisation du nouveau capteur et de se baser sur une conception qui a fait ses preuves, tant du point de vue de la linéarité que de celui de la solidité.

*La géométrie de ce capteur est présentée à la fin de ce document.*

Si les jauges sont placées comme prévu par l'étude effectuée, des déformations nulles pour le câblage tangentiel seront obtenues si le chargement est uniquement normal (N) et inversement pour le câblage normal si le chargement est uniquement tangentiel (T).

Ce capteur est alors **parfaitement découplé**, ce qui facilite grandement le processus d'étalonnage du capteur.

La détermination des efforts N et T à partir des signaux des jauges de déformation nécessite donc un étalonnage préalable du capteur. Cet étalonnage est réalisé sur un montage spécifique avec un mât placé au centre du capteur qui permet de soumettre l'ensemble à un effort normal pur (dans ce cas :  $T = 0$ ) ou tangentiel pur (dans ce cas :  $N = 0$ ).

Le matériau utilisé est un alliage d'aluminium de limite d'élasticité 600 MPa, un coefficient de Poisson de 0,33 et un module de Young de 70 000 MPa.

## UTILISATION DU LOGICIEL

Ouvrir le logiciel DMS. Sur la page d'accueil, se connecter à la **DMSBOX2**.

Une fois la connexion établie, cliquer sur **ACQUISITION**.


Modifier le temps de mesure à gauche de l'écran. Sélectionner, en les cochant les grandeurs à mesurer.

Pour lancer la mesure, appuyer sur la flèche **PLAY** en vert puis enclencher la poignée de frein pour faire descendre le plateau.

Une fois la mesure effectuée, compléter la zone de description pour annoter et commenter cette mesure et la sauvegarder dans votre répertoire.



Retourner sur la page d'accueil et cliquer sur **ANALYSE**.

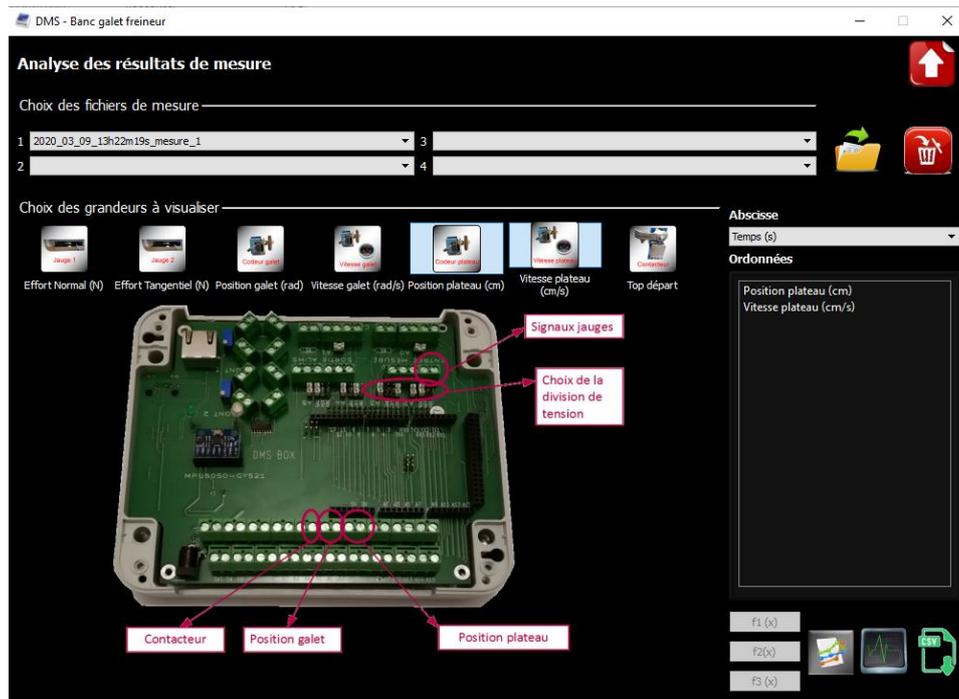


Sélectionner la ou les mesures à visualiser ainsi que les grandeurs en abscisse et en ordonnée. Cliquer sur le bouton figure en bas à droite pour visualiser les courbes.



Les courbes peuvent être étudiées indépendamment. Un zoom peut être réalisé avec la souris en sélectionnant la zone à agrandir.

## TP DOSSIER RESSOURCES

**Remarque importante :** Pour les courbes de déplacement et de vitesse, une fois dans **ANALYSE**, il faut aller dans les *propriétés* de la courbe lorsqu'elle est affichée. Puis sélectionner « Moyenne glissante » avec 100 points. Il est souvent nécessaire de décocher puis recocher la case « Moyenne glissante » pour qu'elle s'active.

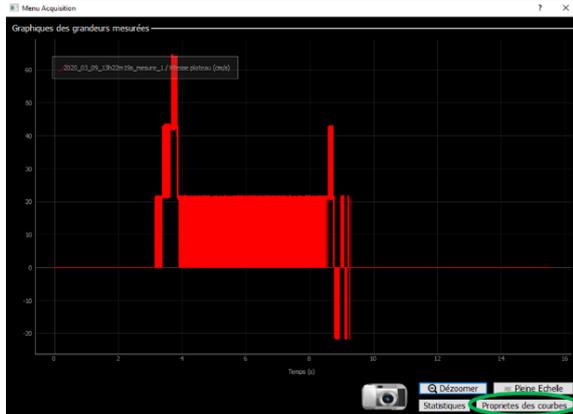

MOYENNE  
GLISSANTE  
(100 points)

