# Transformation de la matière TM2 Evolution temporelle d'une réaction chimique

I Définition	
1.) Réacteur	1
2.) Vitesses de disparition et de formation	2
3.) Vitesse de réaction	3
II Ordre d'une réaction	4
1.) Loi expérimentale de vitesse	4
2.) Loi de Van't Hoff	4
III Réactions d'ordre 0, 1, 2	4
IV Détermination de l'ordre d'une réaction	5
1.) Obtention expérimentale de la concentration d'un constituant en fonction du temps	5
2.) Résumé des méthodes étudiées	6
V Facteurs cinétiques	
1.) Influence de la température : Loi d'Arrhenius	
2.) Autres facteurs cinétiques	
VI Exemples	



La <u>cinétique chimique</u> étudie l'évolution d'une réaction chimique au cours du temps ; Elle comprend deux domaines d'étude : l'étude des vitesses de réaction et celle des mécanismes réactionnels, qui n'est pas au programme

## I Définition

#### 1.) Réacteur


Le réacteur est le lieu de la réaction. Il est de volume <u>V variable</u>. Il est supposé :

- fermé : pas d'échange de matière avec l'extérieur.
- <u>de composition uniforme</u> : la quantité de matière de chaque constituant par unité de volume est la même en tout point du réacteur à l'instant t.


Avancement de la réaction 
$$\xi = \frac{n'_i - n'_{i0}}{\alpha'_i} = -\frac{n_i - n_{i0}}{\alpha_i}$$

2.) Vitesses de disparition et de formation

Vitesse instantanée volumique de disparition du réactif  $A_i$   $v_i(t) = -\frac{1}{V} \frac{dn_i}{dt}$ 

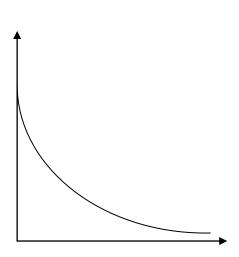


Vitesse instantanée volumique de formation du produit A'<sub>i</sub>  $v'_i(t) = \frac{1}{V} \frac{dn'_i}{dt}$ 




<u>Hypothèses</u>: On suppose la réaction <u>isochore</u>: Réacteur de volume V constant, et le système <u>monophasé</u>: Un seul état physique liquide (ou gazeux) pour pouvoir définir des moles par litre de gaz ou de liquide.

<u>Vitesse de disparition du réactif  $A_i$ </u>  $v_i(t) = -\frac{d[A_i]}{dt}$ 



Vitesse de formation du produit A'<sub>i</sub>  $v'_i(t) = \frac{d[A'_i]}{dt}$ 



3.) Vitesse de réaction

Vitesse de réaction

$$v = \frac{1}{v} \frac{d\xi}{dt}$$
 $v = -\frac{1}{\alpha_i} \frac{1}{v} \frac{dn_i}{dt}$  (réactifs)

 $v = \frac{1}{\alpha_i'} \frac{1}{v} \frac{dn_i'}{dt}$  (produits)

Pour un système isochore monophasé

 $v = -\frac{1}{\alpha_i} \frac{d[A_i]}{dt}$  (réactifs)

 $v = \frac{1}{\alpha_i'} \frac{d[A_i']}{dt}$  (produits)

Démonstration:

Pour un système isochore monophasé 
$$v = -\frac{1}{\alpha_i} \frac{d[A_i]}{dt}$$
 (réactifs)  $v = \frac{1}{\alpha_i'} \frac{d[A_i']}{dt}$  (produits

<u>Démonstration</u>:

$$\xi = \frac{n_i' - n_{i0}'}{\alpha_i'} = -\frac{n_i - n_{i0}}{\alpha_i}$$

Pour toute la suite du cours, on ne s'intéresse qu'à des systèmes isochores monophasés.

Exemple:	$2 H_{2(g)} +$	$O_{2(g)} =$	$2 H_2O_{(g)}$	
t=0:	$n_{10}$	$n_{20}$	0	(en quantités de matière)
A t ·				

Hypothèse : Système fermé Réaction totale à température constante

## 1.) Loi expérimentale de vitesse

Une réaction <u>admet un ordre</u> si sa loi expérimentale de vitesse peut se mettre sous la forme :  $v = k \prod_{réactifs} [A_i]^{p_i}$ 

- k(T) constante cinétique ou constante de vitesse, ne dépend que de la température T.
- $p_i$  ordre partiel par rapport au constituant  $A_i$ . Entier ou rationnel  $\geq 0$

 $p = \sum_{i} p_i$  ordre global de la réaction.

## 2.) Loi de Van't Hoff

Une réaction suit la loi de Van't Hoff lorsque les ordres partiels sont égaux aux coefficients stœchiométriques dans l'expression de la vitesse. La réaction est dite aussi d'ordre simple.  $v = k \prod_{réactifs} [A_i]^{\alpha_i}$ 

#### Exemples:

Synthèse du phosgène  $CO_{(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow COCl_{2(g)}$  Loi expérimentale de vitesse :  $v = k [CO] [Cl_2]^{\frac{3}{2}}$ 

$$2 \text{ NO}_{2(g)} \rightarrow 2 \text{ NO}_{(g)} + O_{2(g)}$$
 suit la loi de Van't Hoff

 $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightarrow 2 HI_{(g)}$  suit la loi de Van't Hoff

#### Remarques:

1) Toutes les réactions n'admettent pas nécessairement un ordre au cours du temps.

Exemple: 
$$H_{2(g)} + Br_{2(g)} \rightarrow 2 \ HBr_{(g)}$$
 admet comme loi expérimentale de vitesse:  $v = \frac{k[H_2][Br_2]^{1/2}}{1 + kt \frac{[BBr_2]}{[Br_2]}}$ 

2) Dégénérescence de l'ordre A +B  $\rightarrow$  AB admet comme loi expérimentale de vitesse : $v = k[A]^a[B]^b$ 

#### IV Détermination de l'ordre d'une réaction


1.) Obtention expérimentale de la concentration d'un constituant en fonction du temps

<u>Hypothèse</u>: On suppose que l'ordre de la réaction ne dépend que d'une concentration.

Expérimentalement, on obtient [A] = f(t) par différentes méthodes :

#### a) Méthodes physiques :

-mesure de pression : pour un gaz, P est proportionnelle à [A]



#### - mesure de conductance

<u>Cellule conductimétrique</u> : Ensemble des deux plaques métalliques parallèles.

On impose une tension U entre les plaques. Suivant la solution, on observe un courant plus ou moins fort.

<u>Electrolyte</u>: Solution permettant le passage du courant. Les porteurs de charge sont des ions (anions q<0 et cations q>0).

La conductivité d'une solution contenant les ions B<sub>i</sub><sup>zi</sup> est donnée par la loi de Kohlrausch :


$$\sigma = \sum_{i} \lambda_{i} \left[ B_{i}^{z_{i}} \right] = 1000 \sum_{i} \lambda_{i} \left[ B_{i}^{z_{i}} \right]$$
 où  $\lambda_{i}$  est la conductivité ionique molaire de l'ion considéré

La <u>loi d'Ohm</u> appliquée entre les deux plaques de surface S chacune, écartées de l, est U = R.I où R est la résistance de la solution.

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

On note k = l/S la constante de cellule.

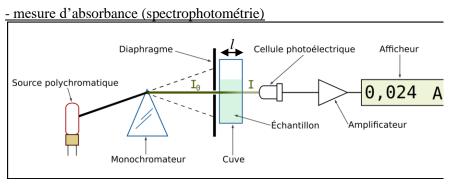



Soit un rayonnement monochromatique (de longueur d'onde  $\lambda$ ) d'intensité  $I_0$ , traversant une cuve de longueur l contenant une solution d'une substance absorbante de concentration C. L'intensité du faisceau émergeant est I.

On définit:  $A = log\left(\frac{I_0}{I}\right)$  l'absorbance (ou densité optique notée D)  $I_0 \ge I$  donc  $A \ge 0$ 

A augmente quand l'absorption augmente.

<u>Loi de Beer-Lambert</u>  $A = (\sum_i \varepsilon_i c_i)l$  relation valable si l'on est proche du maximum d'absorption de la substance et si la solution est diluée.

 $\epsilon_i$ : coefficient d'extinction molaire de cette substance, qui dépend de la substance absorbante, de la longueur d'onde du faisceau  $\lambda$  et de la température T.

## b) Méthode chimique


On effectue un prélèvement, puis une trempe pour stopper la réaction chimique, puis on fait un dosage.

2.) Résumé des méthodes étudiées

2.) Résumé des méthodes étudiées				
On suppose à priori que la réaction suit la loi de Van't Hoff (ou l'ordre proposé par l'énoncé).				
Ordre de la réaction	méthode intégrale	méthode des temps de demi-réaction		
0				
_				
v =k				
1				
v=k[A]				
2				
2				
$v=k[A]^2$				
V-K[11]				
$v = k[A]^a[B]^b$				

Méthode différentielle	$v = k[A]^p$ d'où $\ln v = \ln k + p \ln k$	[A
------------------------	---	----

On trace [A]=f(t) et on détermine la vitesse de disparition de [A] à différents instants par la pente de la tangente à la courbe. In v est linéaire en fonction de ln[A] (droite de pente p).



Méthode des vitesses initiales

 $\ln v_0 = \ln k + p \ln [A]_0$ 

Permet de déterminer l'ordre initial de la réaction.

On trace [A]=f(t) pour différentes [A]<sub>0</sub> à la même température.

La vitesse initiale est donnée par la pente de la tangente à la courbe à l'origine.

#### V Facteurs cinétiques

### 1.) Influence de la température : Loi d'Arrhenius

La constante de vitesse dépend de la température selon une loi expérimentale, appelée <u>loi d'Arrhenius</u>:

$$k = A \exp\left(-\frac{E_A}{RT}\right)$$


si E<sub>A</sub> est indépendante de la température.

Constante molaire des gaz parfaits :  $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ .

Facteur de fréquence A : Constante d'intégration.

Energie d'activation E<sub>A</sub>: Energie minimale que doivent acquérir les réactifs pour que la réaction chimique s'effectue.

Pour déterminer expérimentalement E<sub>A</sub>, on trace ln k en fonction de 1/T :




<u>Remarques</u>: On refroidit le mélange pour bloquer une réaction chimique. On chauffe la solution pour augmenter la vitesse de réaction

## 2.) Autres facteurs cinétiques

<u>- Catalyseur</u>: espèce chimique qui accélère une réaction chimique spontanée sans subir lui-même de modification permanente. Ne figure pas dans l'équation bilan de la réaction.

Contraire : inhibiteur de réaction

- La vitesse d'une réaction mettant en jeu un réactif solide augmente quand la <u>surface de contact augmente</u>, on peut donc le mettre sous forme de poudre.



Sans catalyseur Avec catalyseur

- <u>L'exposition aux radiations lumineuses</u> permet le déclenchement d'une réaction.

## VI Exemples

## 1.) Réaction d'ordre 2

On étudie la réaction de décomposition du bromure de nitrosyle en phase gazeuse :

 $NOBr(g) = NO(g) + \frac{1}{2}Br_2(g)$ . On suppose qu'elle suit la loi de vitesse  $v = k[NOBr]^2$ .

Vérifier que la réaction est bien d'ordre 2 par rapport au bromure de nitrosyl et déterminer la constante de vitesse de la

réaction ainsi que le temps de demi-réaction.

Temps (s)	0	6.2	10.8	14.7	20.0	24.6
[NOBr]	0.0250	0.0191	0.0162	0.0144	0.0125	0.0112
$(\text{mol.L}^{-1})$						