


Exercice 3

c)

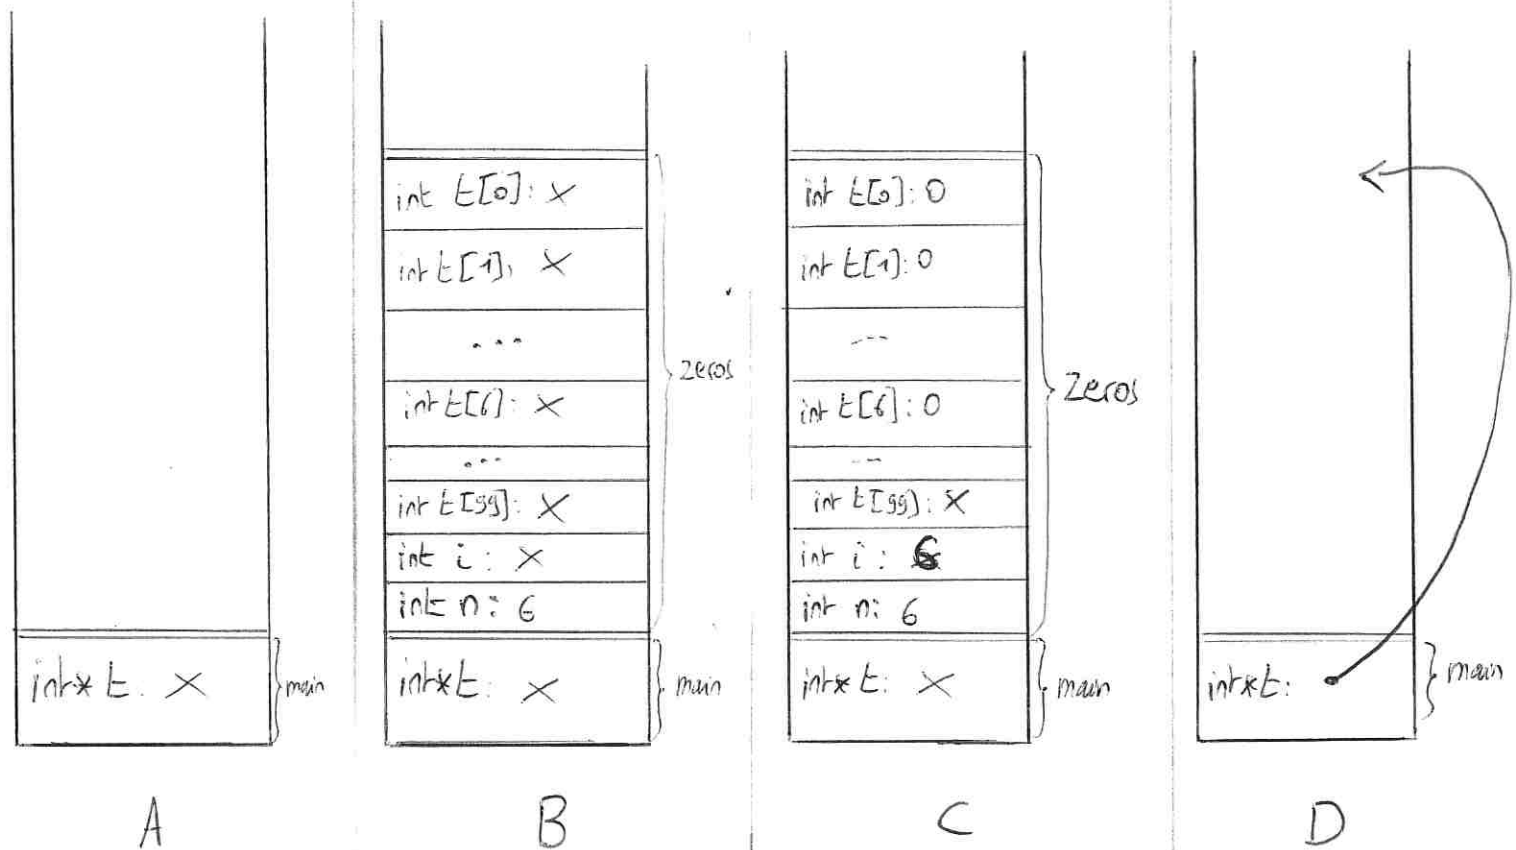

Les 100 cases du tableau `E` de la fonction `zeros` sont stockées de manière contiguë dans la pile. La fonction renvoie un pointeur vers le début du tableau, mais après être sorti de la fonction, la mémoire est désallouée. L'instruction ligne 16, qui tente d'accéder à `E[3]`, peut causer une erreur de segmentation.